


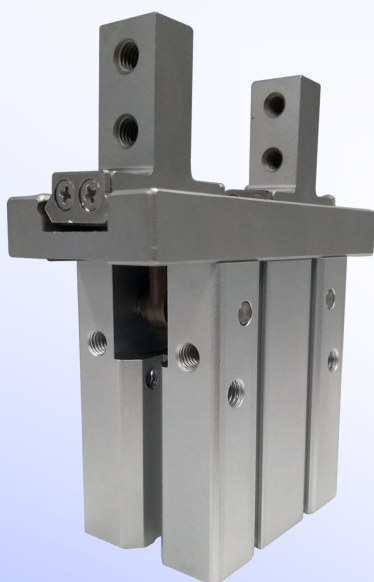

MHZ


Pinza Neumática Paralela

Serie MHZ2

Pinza Neumática Paralela



Simbología



Codificación

MHZ2	25	D
I	I	I
Serie	Diámetro	Acción
	610	D: Doble acción
	1620	
	2532	
	40	

Especificación

Diám. (mm)	6	10	16	20	25	32	40
Tamaño de Rosca	M3x0.5		M5x0.8				
Acción	Doble acción						
Fluido	Aire filtrado						
Presión de trabajo	2~7 Bar						
Presión Máx.	10 Bar						
Temperatura	-10°~60°C						
Lubricación	No necesaria						


Acción	Código	Diám.	Fuerza de Apriete (N)		Carrera de Apertura y cierre (mm)	Peso (g)
			Externa	Interna		
Doble acción	MHZ2-6D	6	3.3	6.1	4	27
	MHZ2-10D	10	11	17	4	55
	MHZ2-16D	16	34	45	6	115
	MHZ2-20D	20	42	66	10	235
	MHZ2-25D	25	65	104	14	430
	MHZ2-32D	32	158	193	22	715
	MHZ2-40D	40	254	318	30	1275

Serie MHZ2


Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales


MHZ2 - Ø06mm

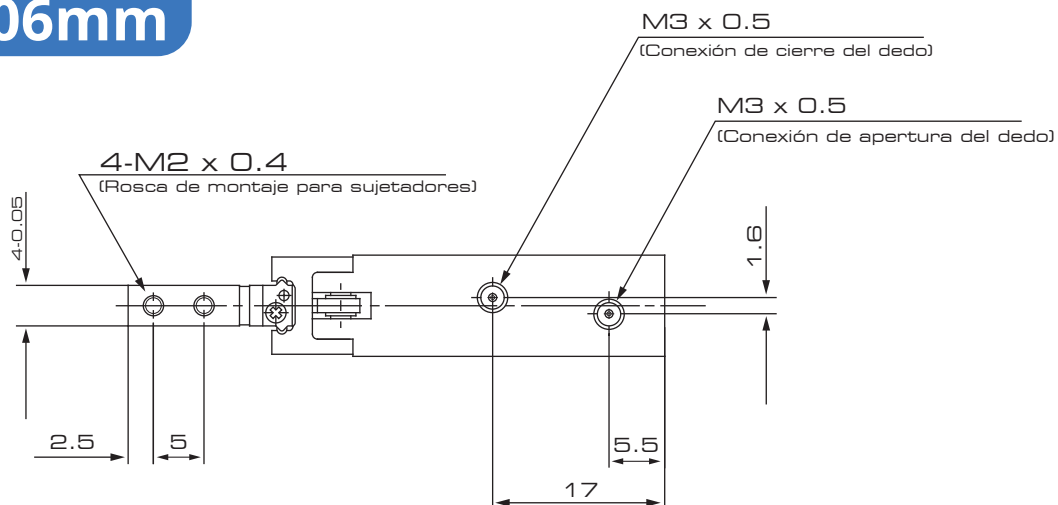

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

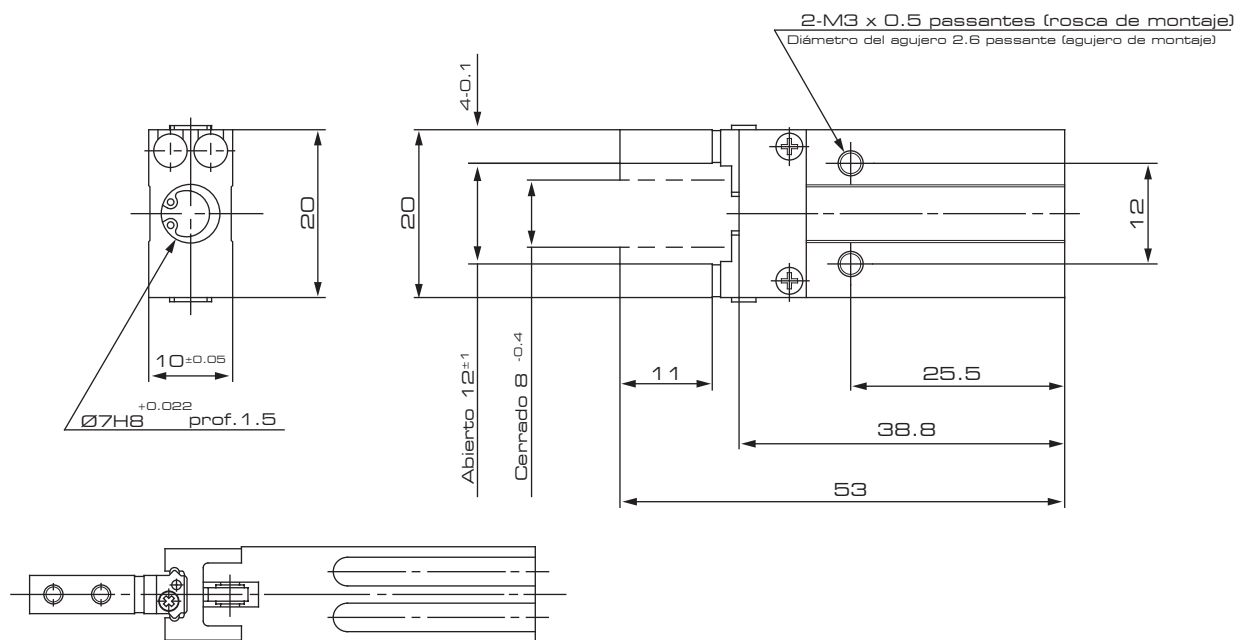

Dimensiones de la ranura de montaje del sensor magnético

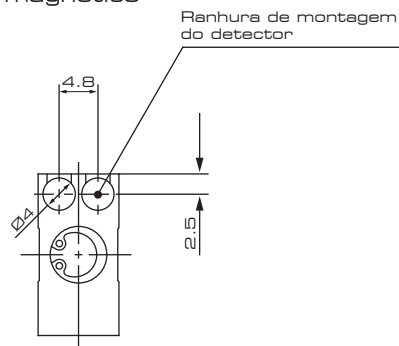


Serie MHZ2


Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales


MHZ2 - Ø10mm

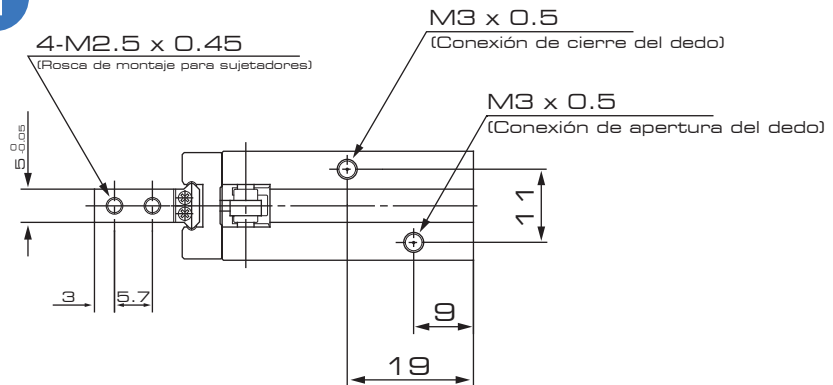

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

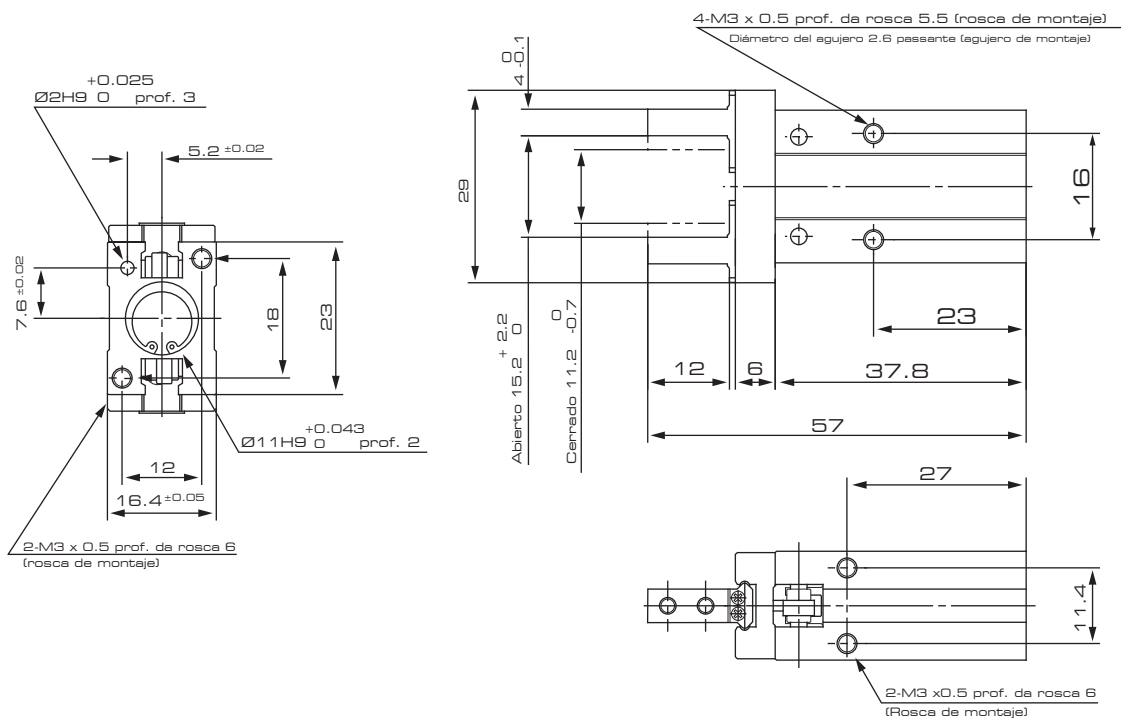

Dimensiones de la ranura de montaje
del sensor magnético




Serie MHZ2


Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales


MHZ2 - Ø16mm

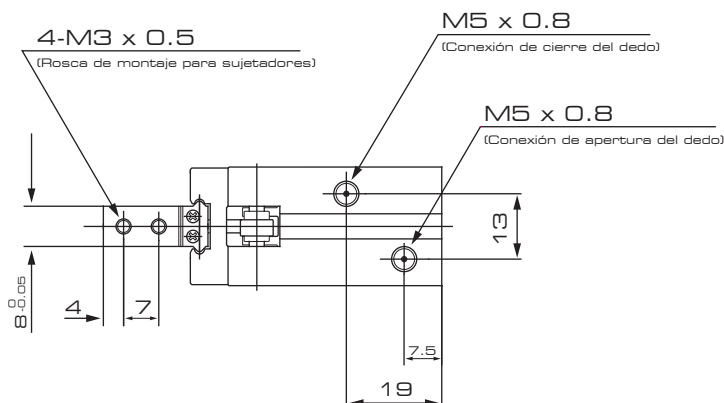

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

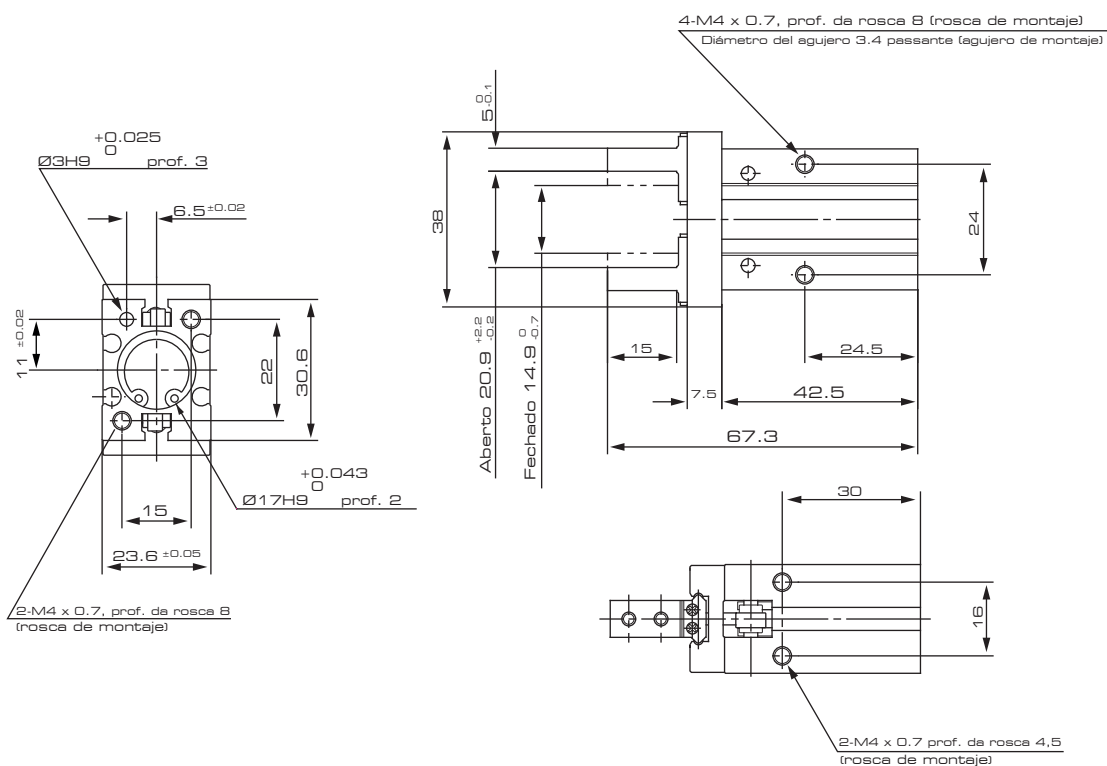

Dimensiones de la ranura de montaje del sensor magnético

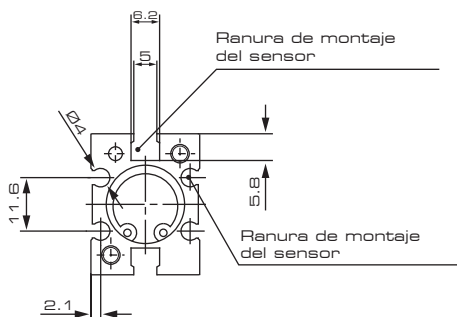


Serie MHZ2


Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales


MHZ2 - Ø20mm

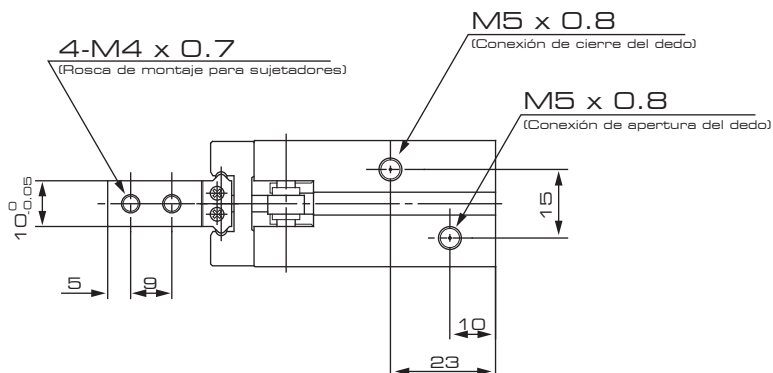

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

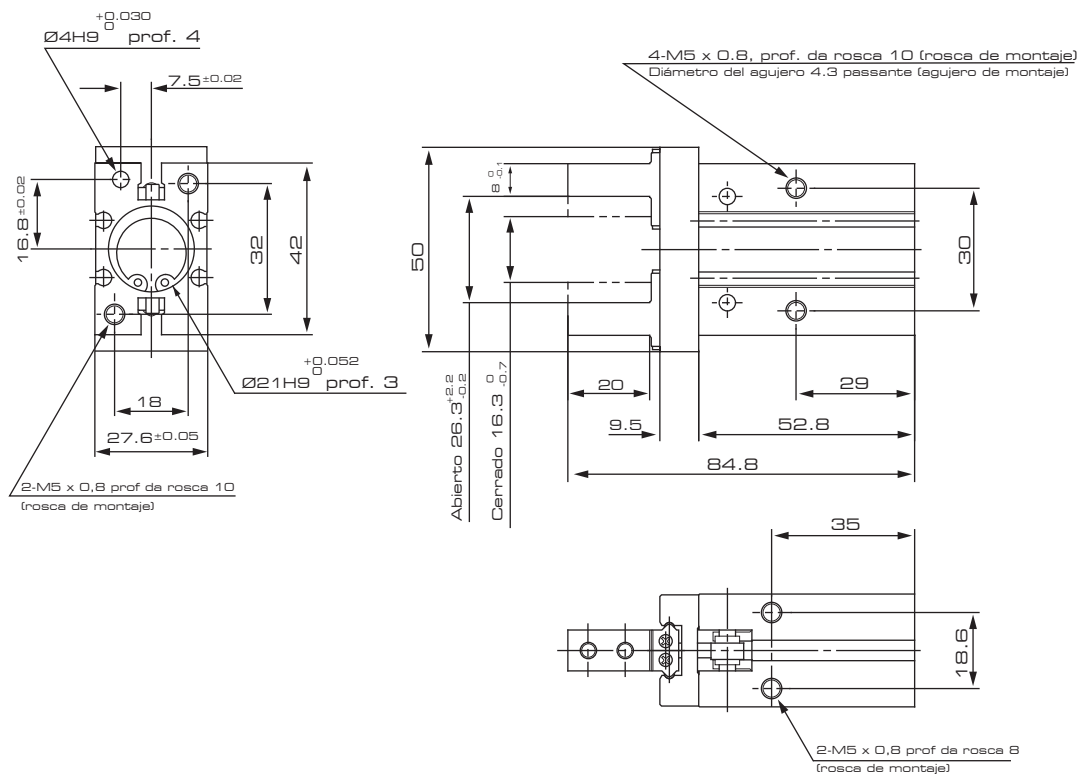

Dimensiones de la ranura de montaje
del sensor magnético

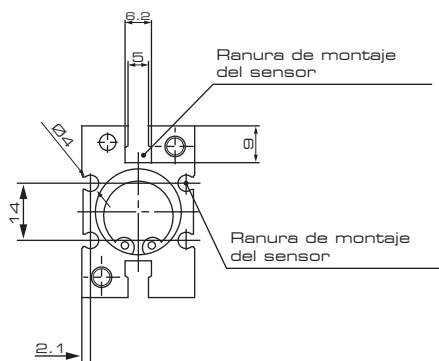


Serie MHZ2


Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales


MHZ2 - Ø25mm

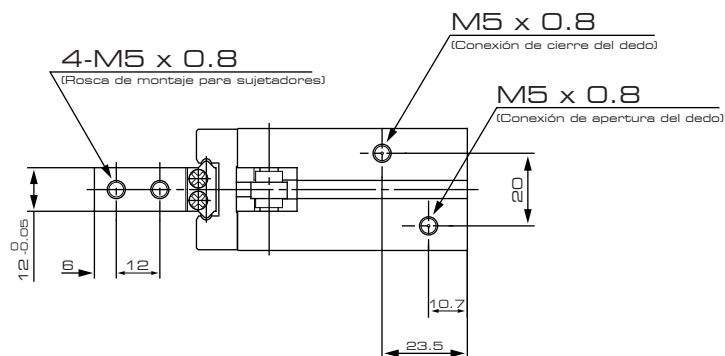

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

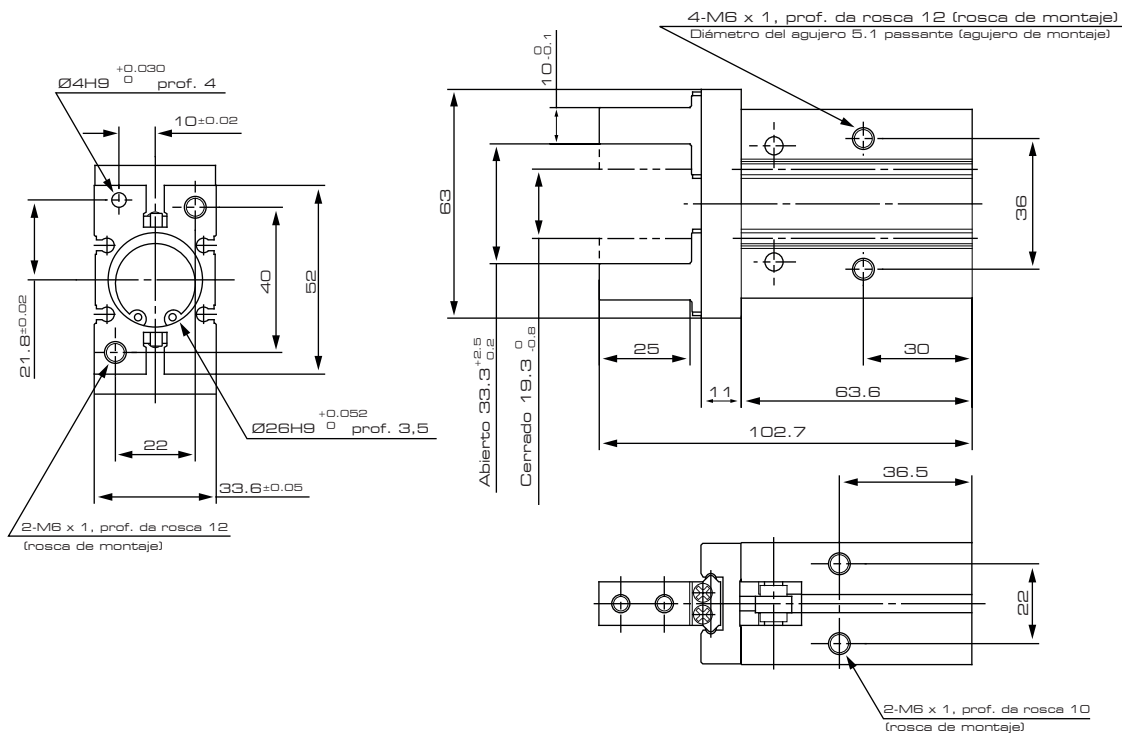

Dimensiones de la ranura de montaje del sensor magnético

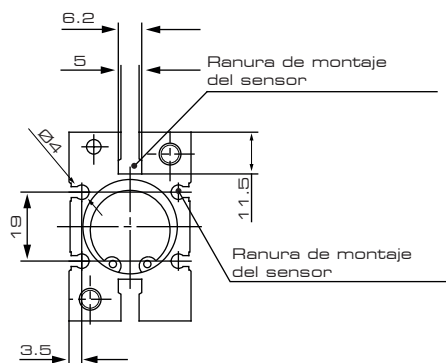


Serie MHZ2





Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales

MHZ2 - Ø32mm

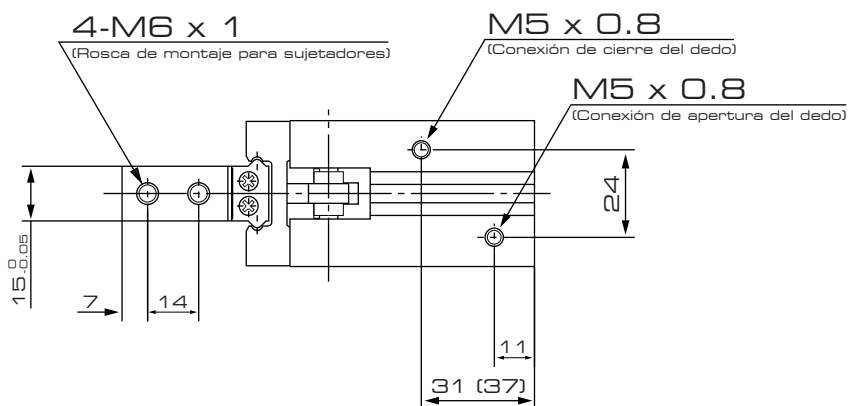

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

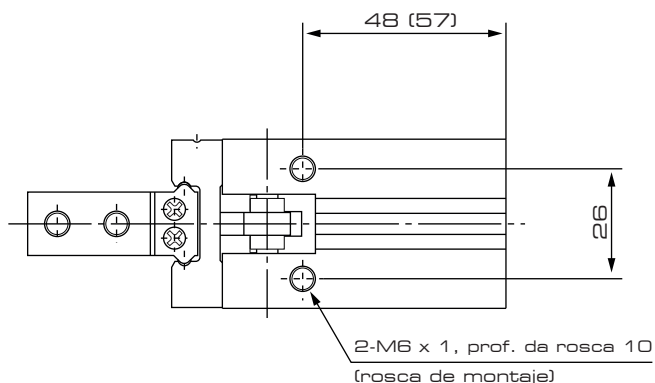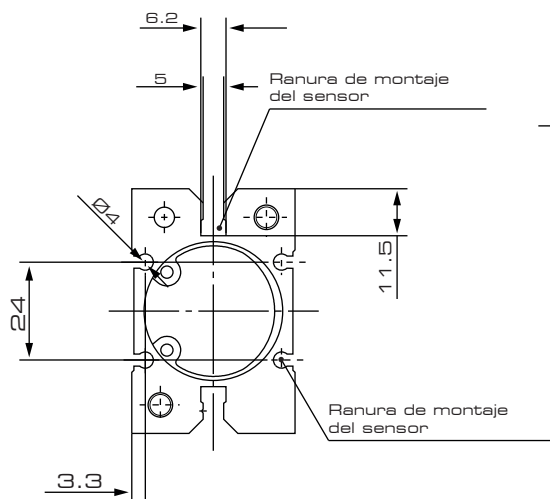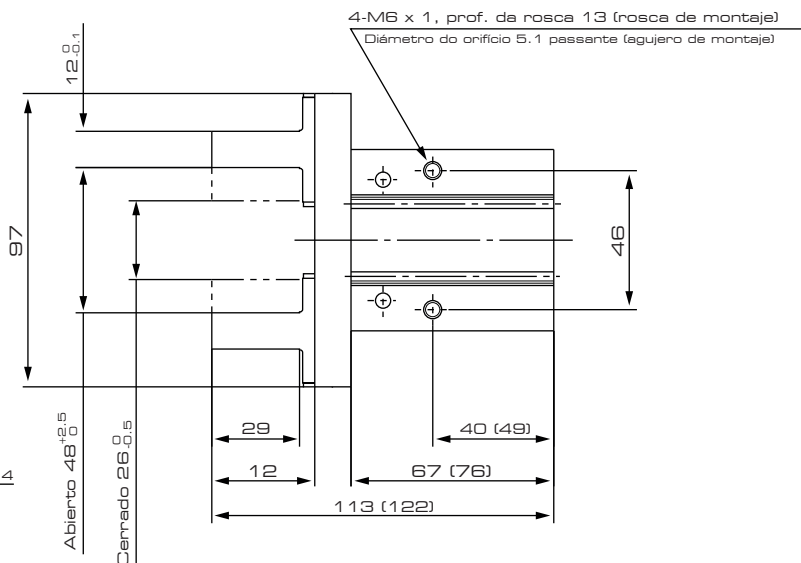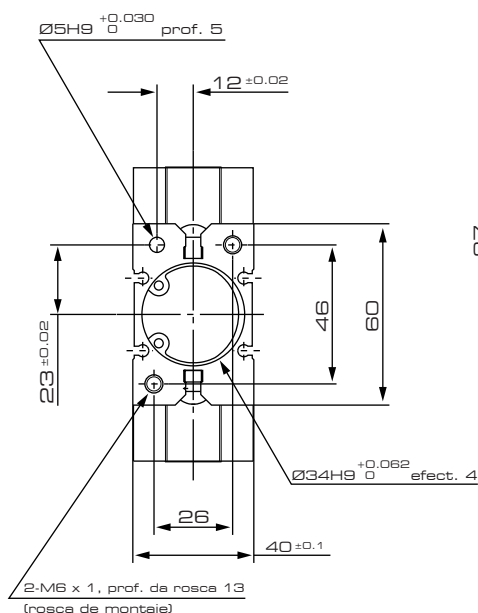


■ Los valores entre () son las dimensiones para el modelo de simple efecto.

Serie MHZ2

Pinza Neumática Paralela

Dimensiones Generales

MHZ2 - Ø40mm

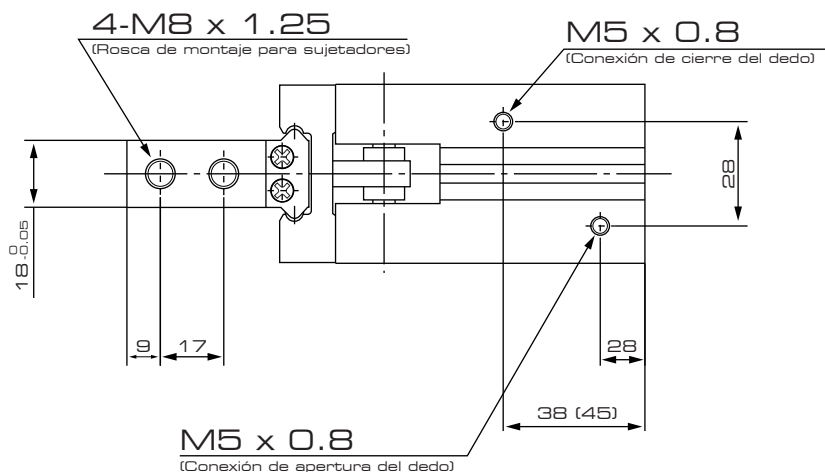

Para el modelo de simple efecto, la conexión en uno de los lados es un agujero de alivio.

