



2L

Válvula Solenoide para vapor

Serie 2L

Válvula Solenoide para vapor



Codificación

2L	170	15	AC110V
Especificación	Orificio	Rosca	Tensión
2L: 2/2 Vías para vapor	170: 17 mm 200: 22 mm 300: 30 mm 500: 50 mm	15: 1/2" 35: 1 1/4" 20: 3/4" 40: 1 1/2" 25: 1" 50: 2"	DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V

Especificación



Modelo	2L170-15	2L170-20	2L200-25	2L300-35	2L300-40	2L500-50
Fluido	Aire, Agua, Vapor					
Operación	Directa					
Tipo	Normalmente cerrada					
Orificio	17 mm	22 mm	30 mm	50 mm		
Caudal	4.8	12	20	48		
Rosca	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Presión de trabajo	1 ~ 15 Bar					
Temperatura de trabajo	-10 ~ 180 °C					
Material del cuerpo	Latón					
Sello	PTFE					
Consumo de energia	AC24V/ 110V/ 220V: 85VA DC12V/ 24V: 44W					
Bobinas	2L COIL DC12V/ 2L COIL DC24V/ 2L COIL AC24V/ 2L COIL AC110V/ 2L COIL AC220V					

Serie 2L

Válvula Solenoide para vapor

Dimensión General

Serie 2L

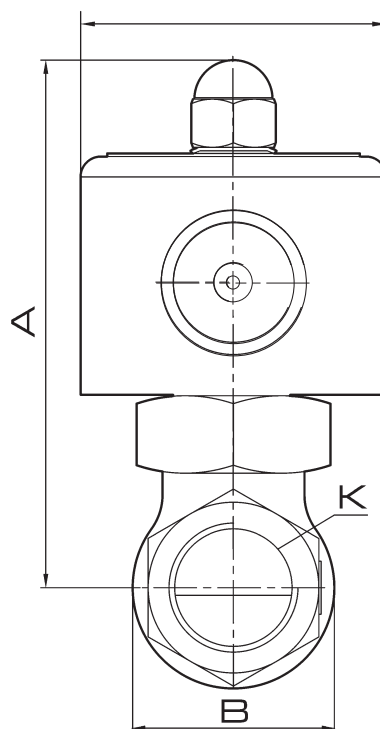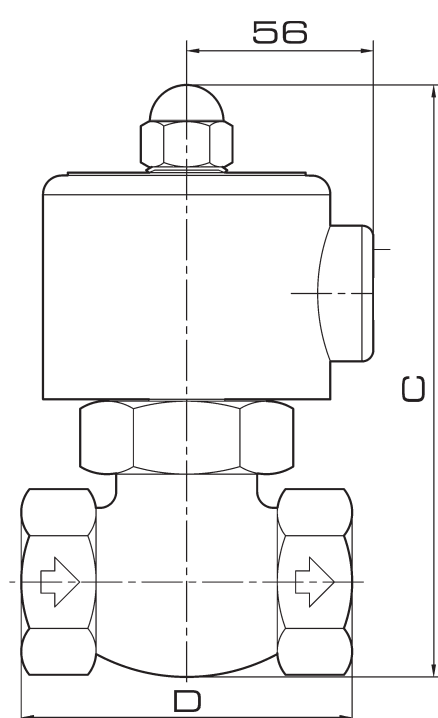

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	K
2L170-15	128	42	145	81	G1/2"
2L170-20	128	48	148	81	G3/4"
2L200-25	130	54	156	91	G1"
2L300-35	148	76	185	113	G1 ¹ / ₄ "
2L300-40	148	76	185	113	G1 ¹ / ₂ "
2L500-50	171	91	216	168	G2"