



2V

Válvula Solenoide de 2/2 Vías

Serie 2V


Válvula Solenoide de 2/2 Vías



Codificación

2V	025	08	AC110V
⌋	⌋	⌋	⌋
Especificación	Orificio	Rosca	Tensión
2V: 2/2 Vías	025: 2.5mm	08: 1/4"	DC12V
			DC24V
			AC24V
			AC110V
			AC220V

Simbología

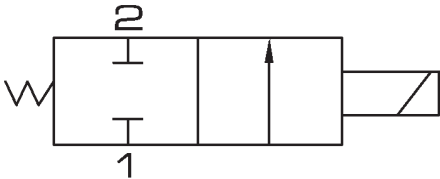

Especificación

Modelo	2V025-08
Fluido	Aire
Operación	Directa
Tipo	Normalmente cerrada
Orificio	2.5mm
Caudal	0.23
Rosca	1/4"
Presión de trabajo	0,5 ~ 7 Bar
Temperatura ambiente máxima	-10 ~ 80°C
Tolerancia de tensión de operación	± 10%
Clase de protección	IP 65
Consumo de energía	AC: 6.5 VA DC: 6.5 W
Aislamiento	Clase F
Material del cuerpo	Aluminio
Material de sellado	NBR
Tiempo de respuesta	0.05 Seg.
Bobinas	4V210 COIL DC12V/ 4V210 COIL DC24V/ 4V210 COIL AC24V/ 4V210 COIL AC110V/ 4V210 COIL AC220V

Serie 2V

Válvula Solenoide de 2/2 Vías

Dimensión General

Serie 2V

