



2W

Válvula Solenoide 2/2 Vías

Serie 2W

Válvula Solenoide 2/2 Vías



Codificación

2W	025	08	V	AC110V
Especificación	Orificio	Rosca	Sello	Tensión
2W: Cuerpo de latón 2/2 Vías	012: 1.2mm	08: 1/4"	N/A: NBR	DC12V
2WB: Cuerpo de acero INOX 2/2 Vías	025: 2.5mm		V: VITON (Para gas de alta temperatura y vacío)	DC24V
				AC24V
				AC110V
				AC220V

Especificación

Modelo	2W025-08
	2WB025-08
Fluido	Aire, agua, aceite, gas
Operación	Directa
Tipo	Normalmente cerrada
Orificio	2.5mm
Caudal (l/min)	227
Rosca	1/4"
Viscosidad del fluido para operación	Por debajo de 20 CST
Presión de trabajo	0 ~ 7 Bar
Temperatura máxima do ambiente	NBR: -10 ~ 80 °C VITON: -10 ~ 120 °C
Tolerancia máxima de la tensión	± 10%
Material del cuerpo	2W: Latón 2WB: Acero inoxidable
Material del sello	NBR, VITON
Consumo de energía	2W025 - AC24V/ 110V/ 220V: 18VA DC12V/ 24V: 12W
Bobina	2W025 COIL DC12V/ 2W025 COIL DC24V/ 2W025 COIL AC24V/ 2W025 COIL AC110V/ 2W025 COIL AC220V

Serie 2W (Tamaño grande)

Válvula Solenoide 2/2 Vías



Codificación

2W	160	15	NO	V	AC110V
Especificación	Orificio	Rosca	Estado inicial	Sello	Tensión
2W: Válvula Solenoide de 2/2 Vías (Operación directa)	160: 16 mm 200: 20 mm	10: 3/8" 15: 1/2"	N/A: Normalmente cerrada NO: Normalmente abierta	N/A: NBR V: VITON (Para gas de alta temperatura y vacío)	DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V
2WB: Válvula Solenoide en acero INOX de 2/2 Vías (Operación directa)	250: 25 mm 350: 35 mm 400: 40 mm 500: 50 mm	20: 3/4" 25: 1" 35: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"			

*De modo opcional Normalmente abierta

Especificación


Modelo	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
	2WB160-10	2WB160-15	2WB200-20	2WB250-25	2WB350-35	2WB400-40	2WB500-50
Fluido	Aire, agua, aceite						
Operación	Directa						
Tipo	Normalmente cerrada (opcional, normalmente abierta)						
Orificio	16mm		20mm	25mm	35mm	40mm	50mm
Caudal (l/min)	4723		7478	11808	23616	28536	47232
Rosca	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Viscosidad del fluido para operación	Por debajo de 20 CST						
Presión de trabajo	Aire 0 ~ 7 Bar ; Agua 0 ~ 5 Bar; Aceite 0 ~ 5 Bar						
Temperatura ambiente máxima	NBR: -10 ~ 80 °C VITON: -10 ~ 120 °C						
Tolerancia máxima de la tensión	± 10%						
Material del cuerpo	2W: Latón 2WB: Acero inoxidable						
Material del sello	NBR, VITON						
Consumo de energía	2W160/250 - AC24V/ 110V/ 220V: 20VA DC12V/ 24V: 20W 2W160/250 NO - AC24V/ 110V/ 220V: 44VA DC12V/ 24V: 33W						
Bobina	2W160/200/250	2W160/250 COIL DC12V/ 2W160/250 COIL DC24V/ 2W160/250 COIL AC24V/ 2W160/250 COIL AC110V/ 2W160/250 COIL AC220V					
	2W160 NO/200 NO/ 250 NO	2W160/250 COIL DC12V-NO/ 2W160/250 COIL DC24V-NO/ 2W160/250 COIL AC24V-NO/ 2W160/250 COIL AC110V-NO/ 2W160/250 COIL AC220V-NO					
	2W400/500	2L COIL DC12V/ 2L COIL DC24V/ 2L COIL AC24V/ 2L COIL AC110V/ 2L COIL AC220V					

Serie 2W


Válvula Solenoide 2/2 Vías

Dimensión General

2W025-08

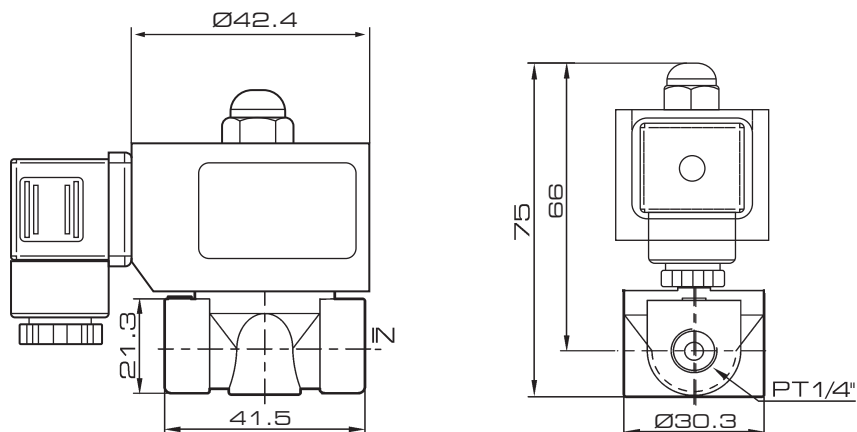

2W160/500

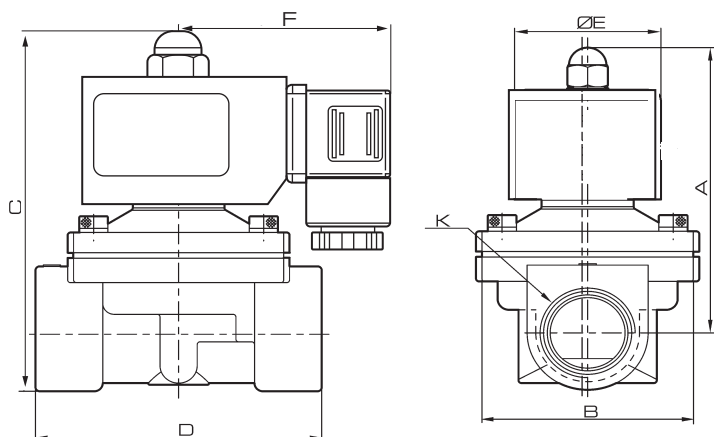

Dimensión

Modelo	A	B	C	D	K
2W160-10	101.5	57	114	66	G3/8"
2W160-10-NO	112		126		
2W160-15	101.5	57	114	66	G1/2"
2W160-15-NO	112		126		
2W200-20	102.5	57	119	70	G3/4"
2W200-20-NO	116		130		
2W250-25	106	77	126	92	G1"
2W250-25-NO	120		139		
2W350-35	142	92	168	125	G1 ¹ /4"
2W350-35-NO	155		180		
2W400-40	142	92	168	125	G1 ¹ /2"
2W400-40-NO	155		180		
2W500-50	162	120	190	168	G2"
2W500-50-NO	174		209		