



3V1

Válvula Solenoide

Serie 3V1

Válvula Solenoide



Codificación

3V	1	06	AC220V
I	I	I	I
Especificación	Serie	Rosca	Tensión
3V: 3/2 Vías	1: Serie 100	06: 1/8"	DC12V
			DC24V
			AC24V
			AC110V
			AC220V


Especificación

Modelo	3V1-06
Fluido	Aire filtrado de 40 Micrones
Operación	Directa
Rosca	1/8"
Temperatura ambiente	-10~+60°C
Temperatura del gas	5~60°C
Diámetro de la salida de aire	1.0mm
Lubricación	No requerida
Presión de trabajo	0 ~ 8 Bar
Consumo de energía	AC: 5.5VA DC: 4.8W
Clase de protección	IP65
Conector	Conector DIN
Material del cuerpo	Aleación de Aluminio
Frecuencia de conmutación	10 Ciclos / Sec.
Aislamiento	Clase F
Tolerancia de la tensión de operación	±10%
Tiempo de respuesta	0.05 Sec.
Caudal	Ø1mm
Bobina	4V210 COIL DC12V/ 4V210 COIL DC24V/ 4V210 COIL AC24V/ 4V210 COIL AC110V/ 4V210 COIL AC220V

Serie 3V1

Válvula Solenoide

Gráfico de caudal

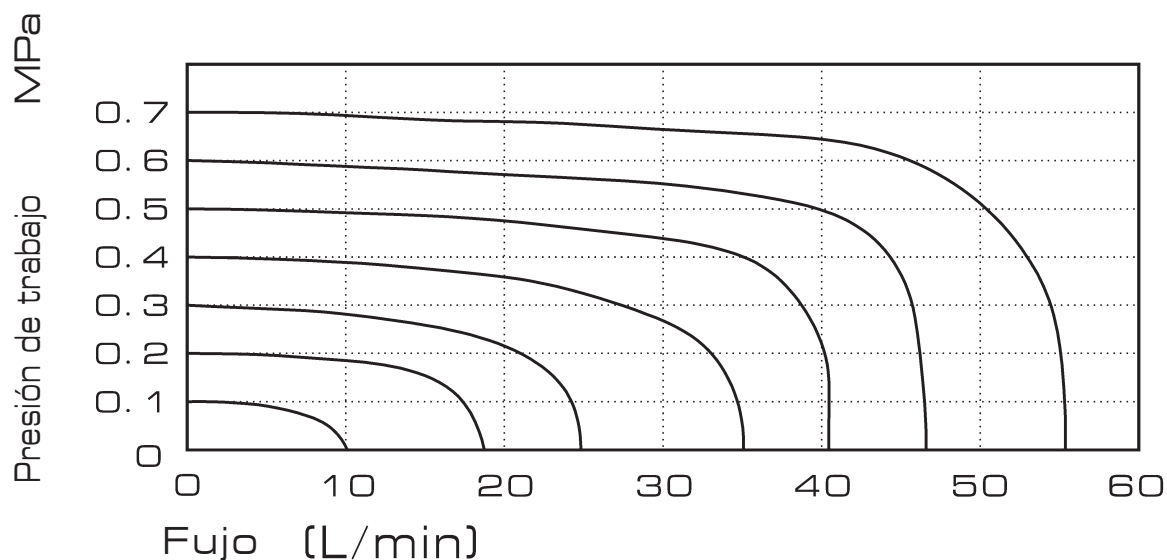

Dimensión general

3V1-06

