


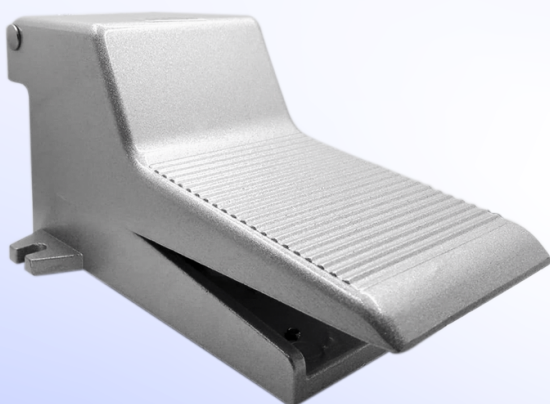


**4F/FV**  
*Válvula pedal*

---

# Serie 4F/FV

Válvula pedal

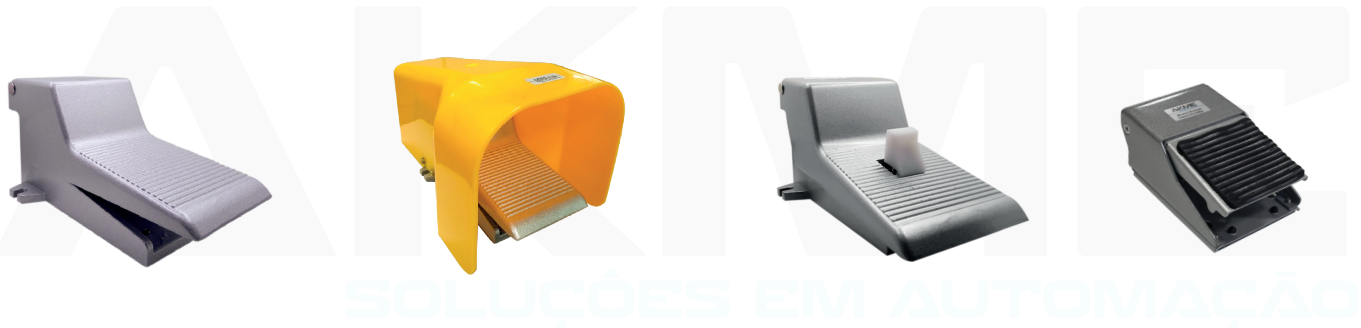

## Codificación

|                |                 |                    |           |                                            |                   |                         |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 4F             | 2               | 10                 | 08        | L                                          | FV                | 320                     |
| Especificación | Código de Serie | Posiciones         | Rosca     | Tipo                                       | Especificación    | Posiciones / N° de Vías |
| 4F: 5/2 Vías   | 2: Serie 200    | 10: Dos posiciones | 08: G1/4" | N/A: Tipo estándar                         | FV: Válvula pedal | 320: 3/2 Vías           |
|                |                 |                    |           | L: Con traba                               |                   | 420: 4/2 Vías           |
|                |                 |                    |           | G: Con cubierta de protección              |                   |                         |
|                |                 |                    |           | LG: Con traba y con cubierta de protección |                   |                         |

## Especificación


| Modelo                       | FV-320                       | FV-420   | 4F210-08 | 4F210-08L | 4F210-08G | 4F210-08LG |
|------------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| Fluido                       | Aire filtrado de 40 Micrones |          |          |           |           |            |
| Posiciones                   | 3/2 Vías                     | 4/2 Vías | 5/2 Vías |           |           |            |
| Entrada y salida de la rosca | G1/4"                        |          |          |           |           |            |
| Rosca de escape              | G1/8"                        |          | G1/4"    |           |           |            |
| Operación                    | Directa                      |          |          |           |           |            |
| Presión de trabajo           | 0 ~ 8 Bar                    |          |          |           |           |            |
| Temperatura de trabajo       | -20 ~ 70°C                   |          |          |           |           |            |

# Serie 4F/FV


Válvula pedal

## Dimensión general

### FV-320

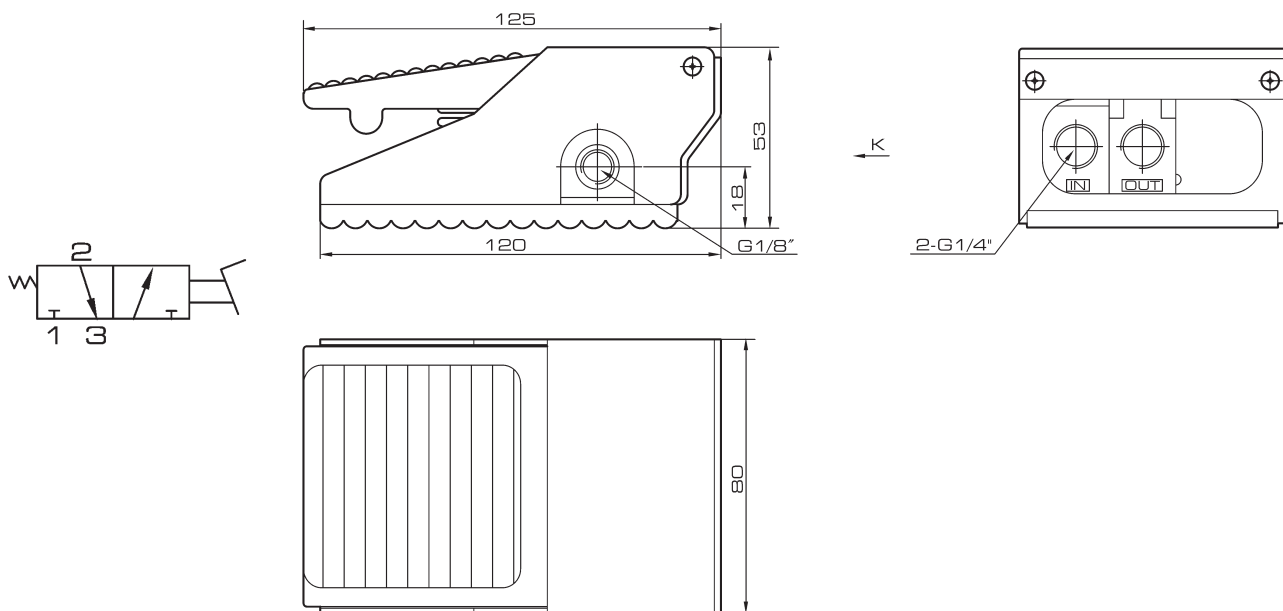

### FV-420



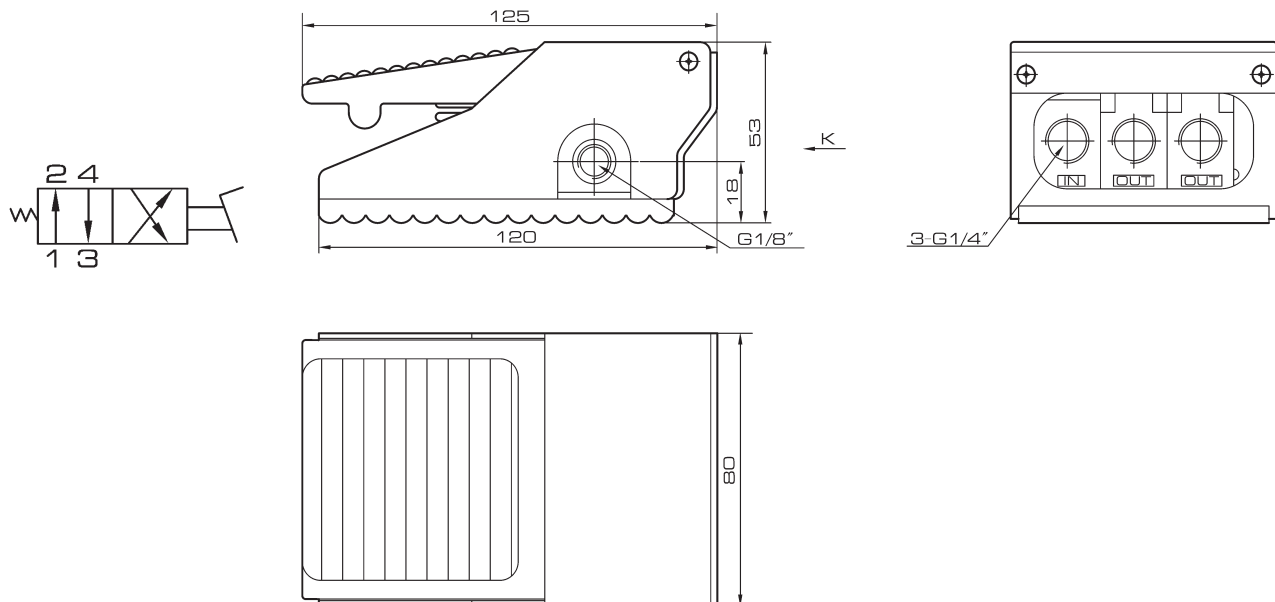


# Serie 4F/FV




Válvula pedal

## Dimensión general

4F210-08

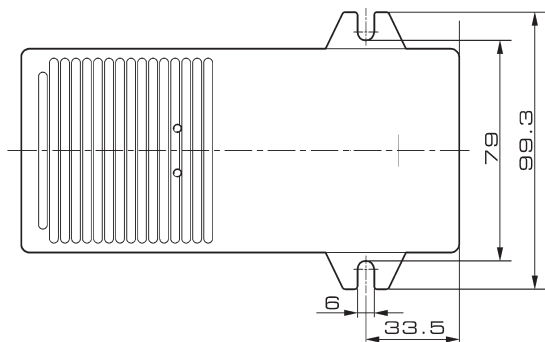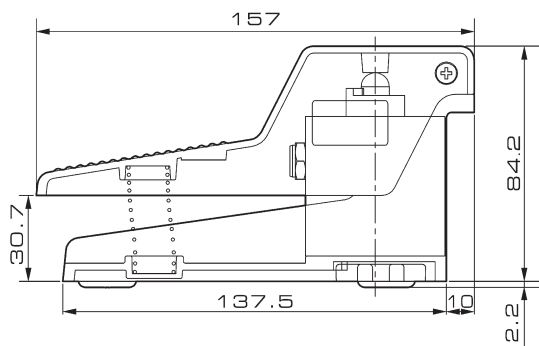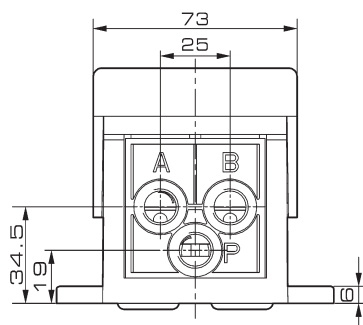

4F210-08L

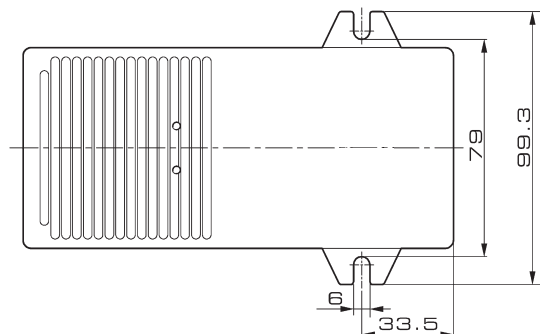
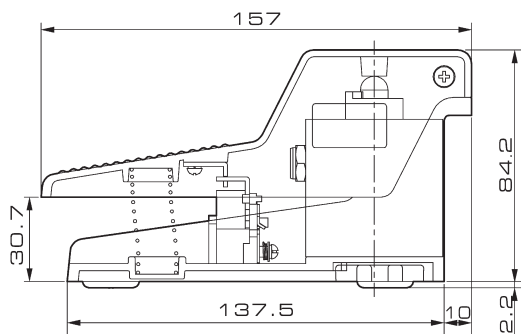
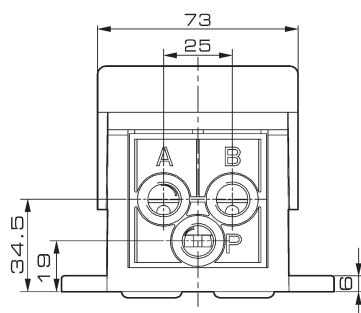


# Serie 4F/FV

Válvula pedal

## Dimensión general

4F210-08G

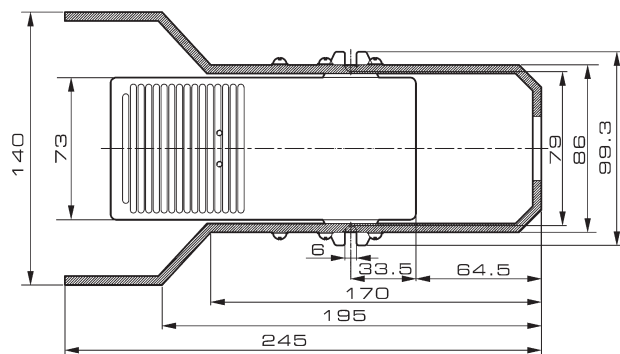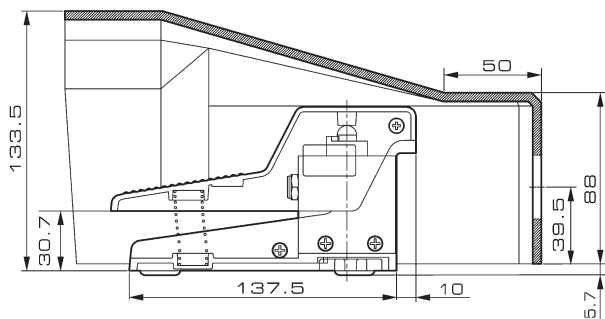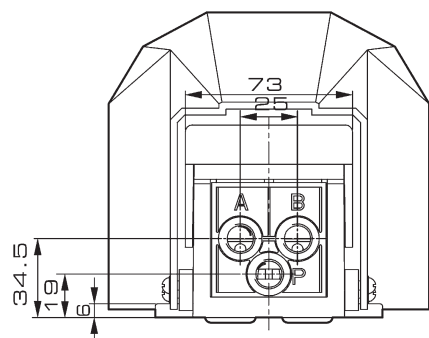

4F210-08LG

