


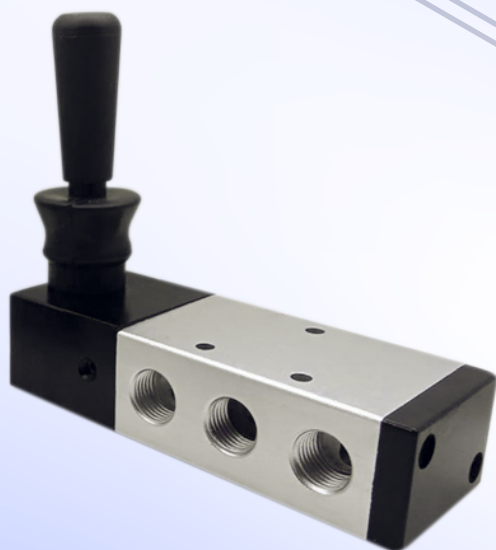

4H

Válvula de tracción manual

Serie 4H

Válvula de tracción manual



Codificación

4H	2	10	C	08	L
Especificación	Código de Serie	Posiciones	Posición central	Rosca	Tipo
4H: 5/2	2: Serie 200 3: Serie 300	10: Dos posiciones 30: Tres posiciones	C: Centro cerrado E: Centro abierto negativo P: Centro abierto positivo	08: G1/4"	N/A: 5/2 Vías tipo trava L: 5/3 Vías tipo trava S: 5/2 (3) Vías tipo retorno por resorte

Especificación


Modelo	5/2 (Serie 200)	5/3 (Serie 200)	5/2 - 5/3 (Serie 300)
Fluido	Aire filtrado de 40 Micrones		
Operación	Directa		
Caudal (l/min)	875	660	1378
Rosca	Entrada, Salida = G1/4" Escape=G1/8"	Entrada, Salida Escape = G1/4"	Entrada, Salida Escape = G1/4"
Presión de trabajo	0 ~ 8 Bar		
Temperatura de trabajo	-20 ~ 70°C		

Serie 4H


Válvula de tracción manual

Dimensión general


4H310-08

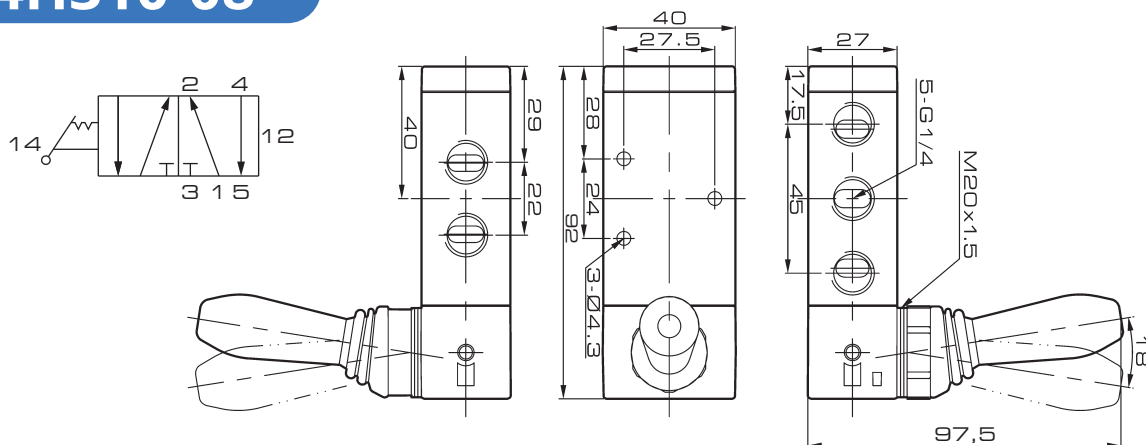

4H210-08

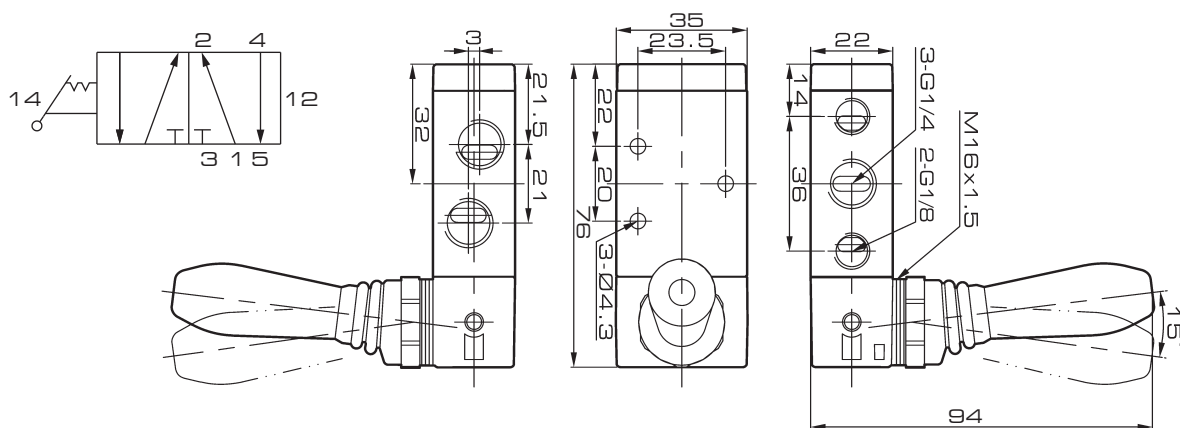


4H230C-08L

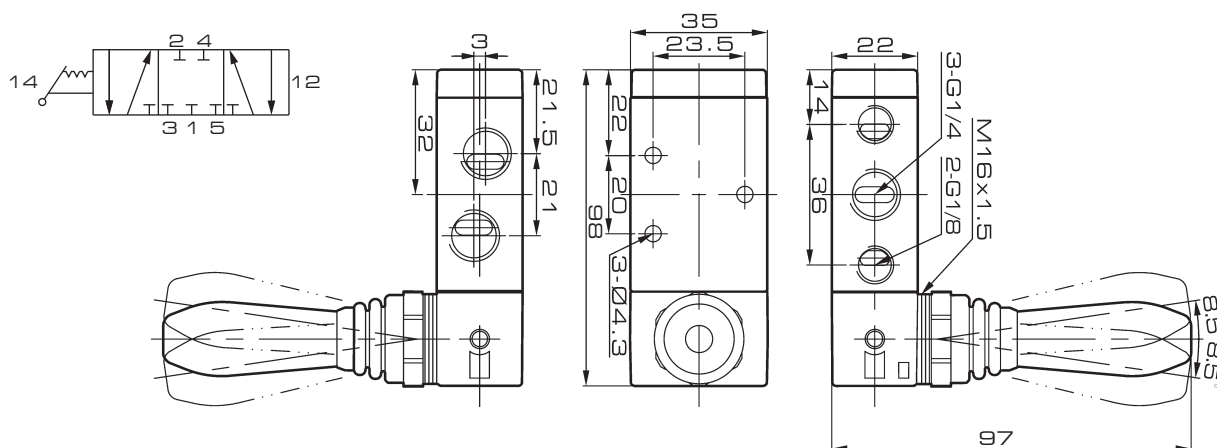


Válvula de tracción manual

Dimensión general


4H330C-08L

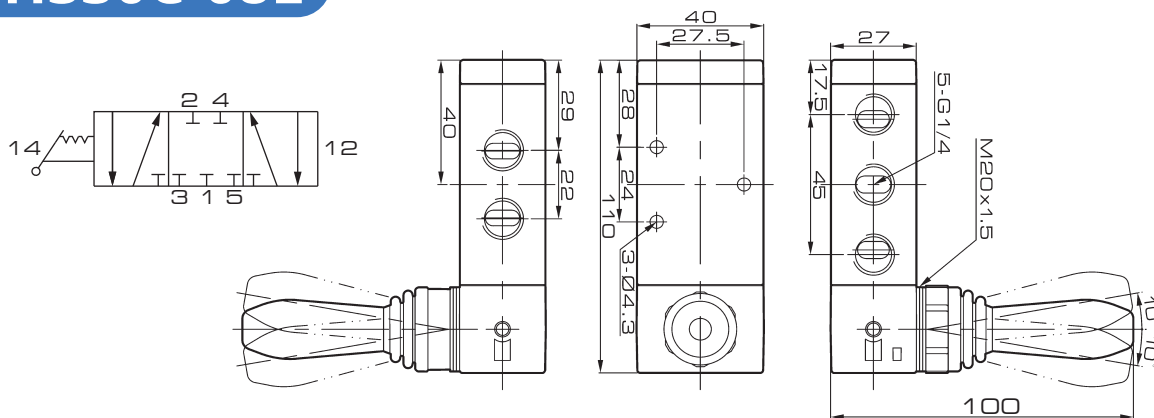

4H210-08S

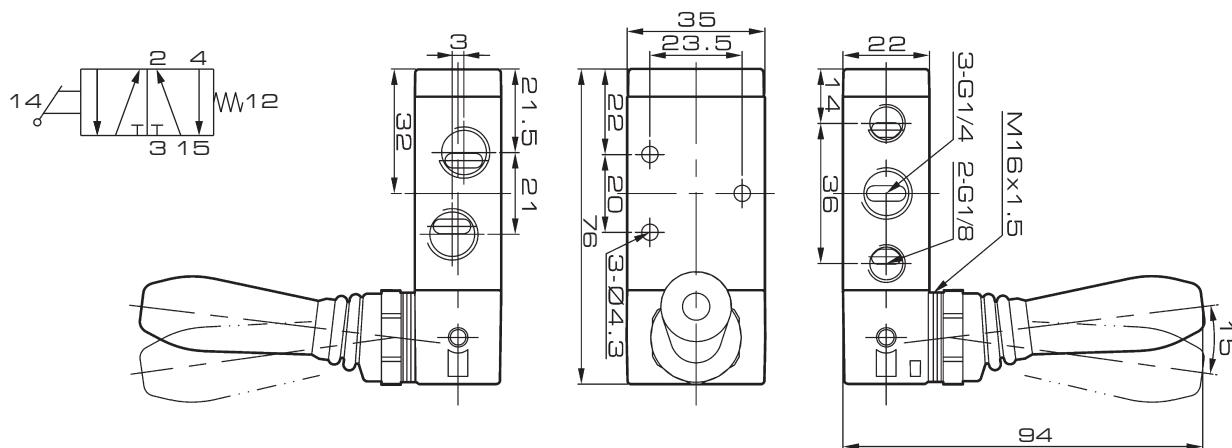

4H230C-08S

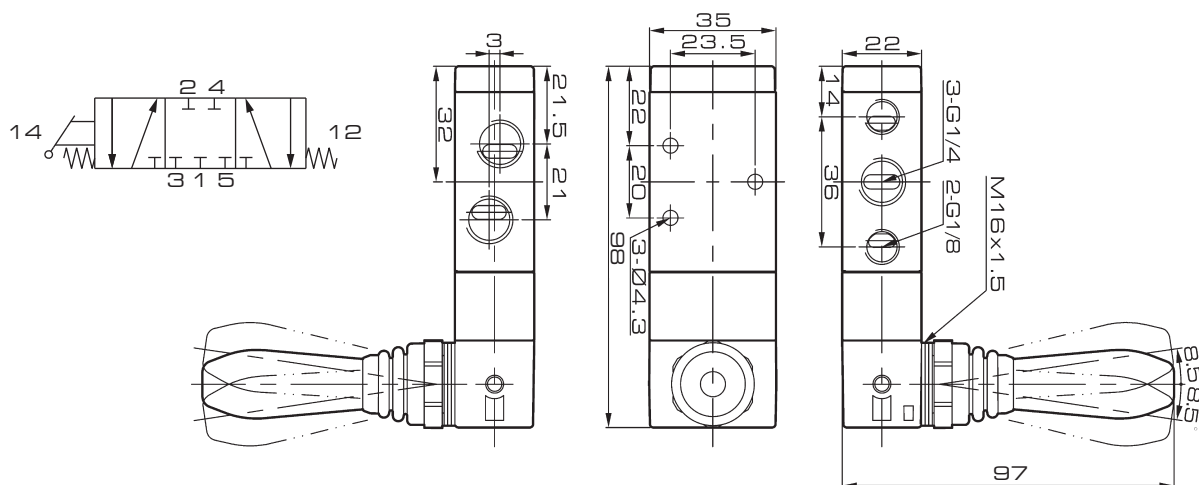


Serie 4H

Válvula de tracción manual

Dimensión general

4H310-08S

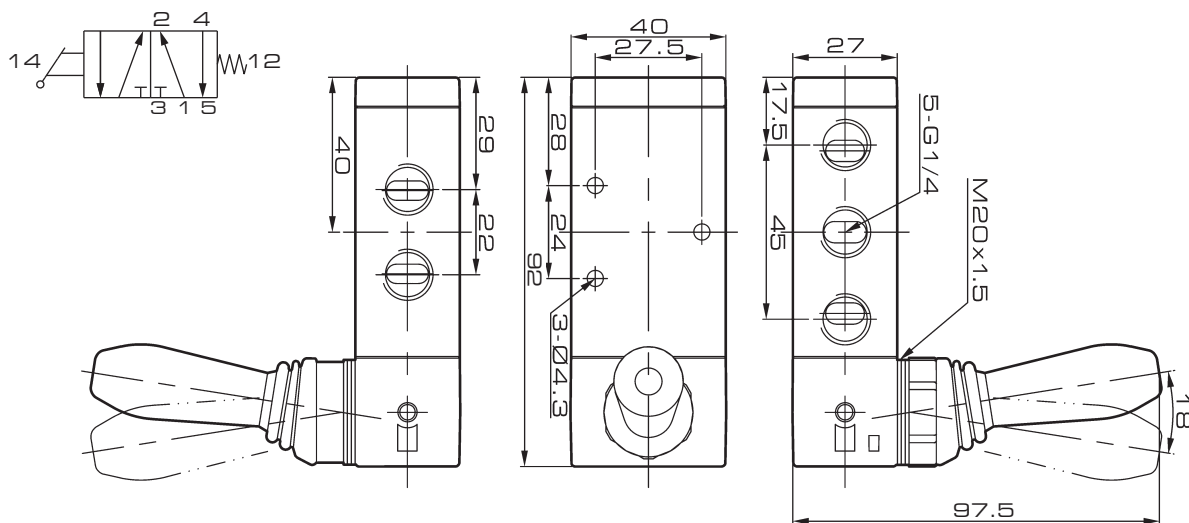

4H330C-08S

