


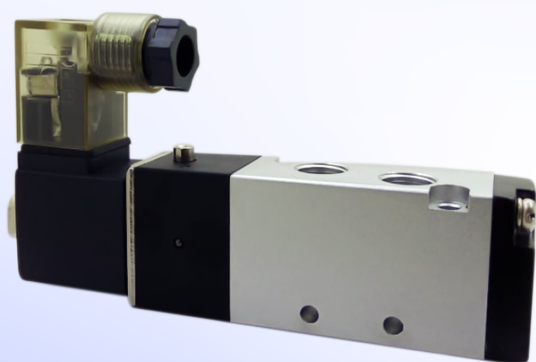

4V100

Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Serie 4V100

Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire



SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO

Codificação

4V	1	10	06	AC220V
Especificación	Código de Serie	Tipo y bobina	Rosca	Tensión
4V: Válvula Solenoide 5/2 (3) Vías	1: Serie 100	10: Solenoide/Piloto Simple	06: 1/8"	DC12V
4A: Válvula piloto de aire 5/2 (3) Vías		20: Solenoide/Piloto Doble		DC24V
3V: Válvula Solenoide 3/2 Vías		30C: Doble Solenoide centro cerrado		AC24V
3A: Válvula piloto de aire 3/2		30E: Doble Solenoide centro abierto negativo		AC110V
		30P: Doble Solenoide centro abierto positivo		AC220V

Especificación


Tipo da válvula	3/2 Vías - 5/2 Vías	5/3 Vías
Caudal (l/min)	660	492
Rosca	Entrada, Salida, Escape = G1/8"	
Fluido	Aire filtrado de 40 Micrones	
Operación	Piloto interno	
Presión de trabajo	1,5 ~ 8 Bar	
Temperatura ambiente	-20 ~ 70°C	
Tolerancia máxima de tensión	± 10%	
Consumo de energía	AC: 5.5VA DC: 4.8W	
Protección del conector	Clase F, IP 65	
Conector	Conector DIN	
Frecuencia de conmutación	5 Ciclos / Seg.	
Tiempo de respuesta	0.05 Seg.	
Bobina	4V110 COIL DC12V/ 4V110 COIL DC24V/ 4V110 COIL AC24V/ 4V110 COIL AC110V/ 4V110 COIL AC220V	

Serie 4V100


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4V110-06

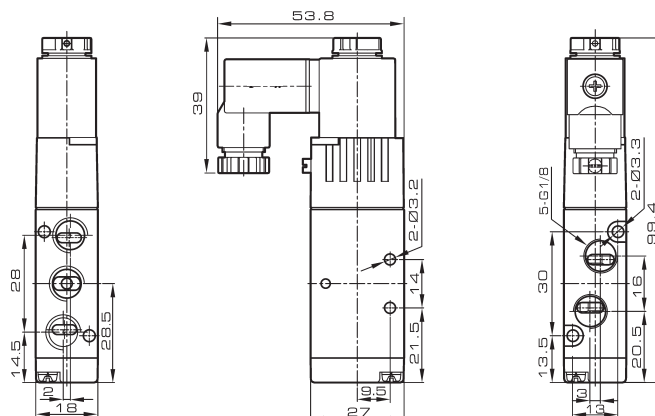

4V120-06

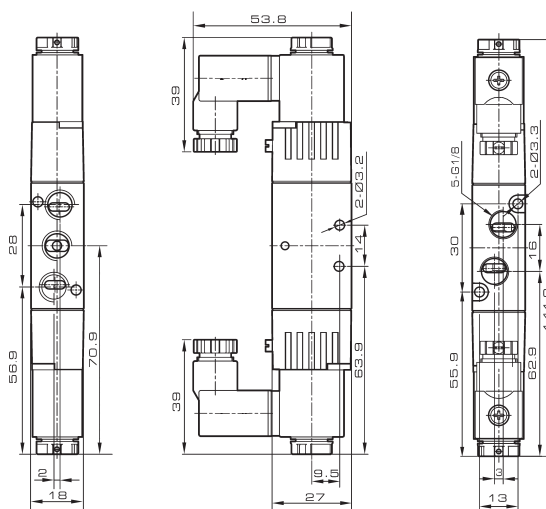

4V130-06

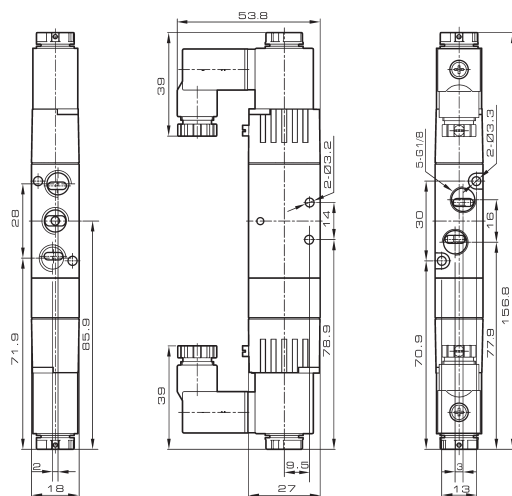


Serie 4V100


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4A110-06

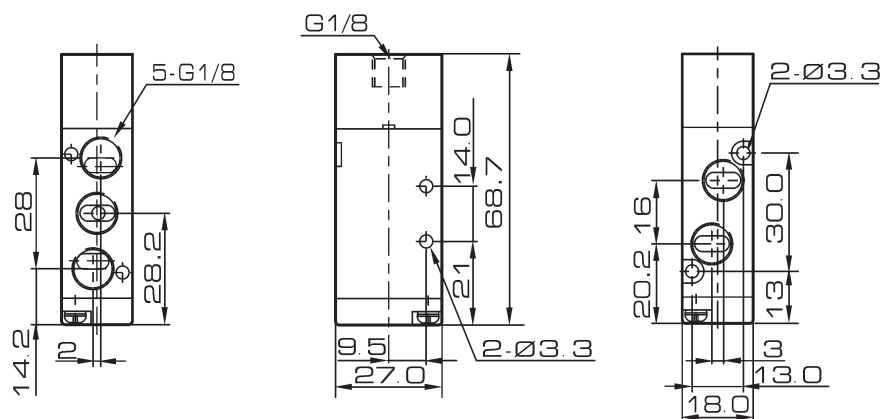

4A120-06

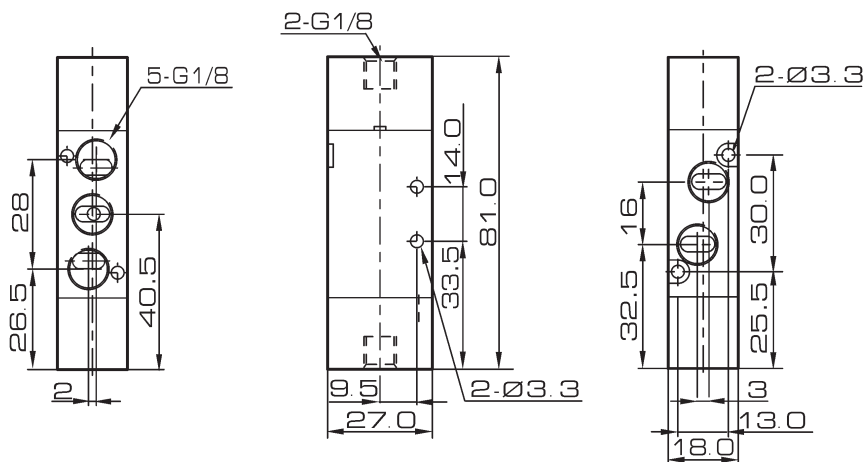

4A130-06

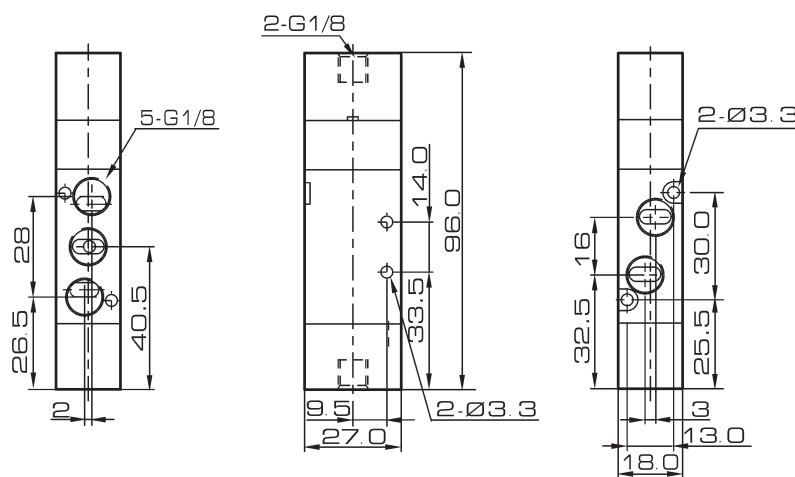


Serie 4V100


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire


Dimensión general

3V110-06

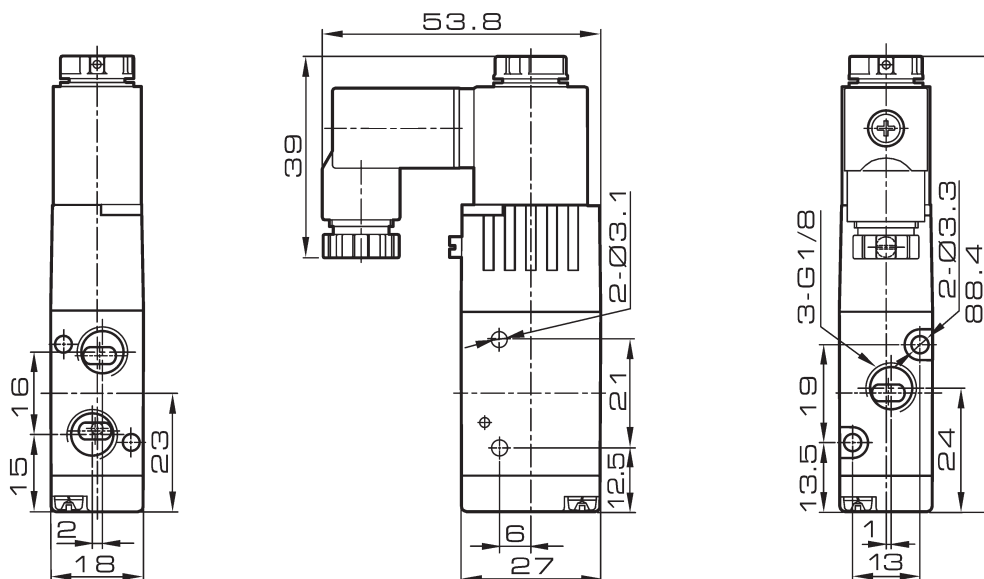

3A110-06

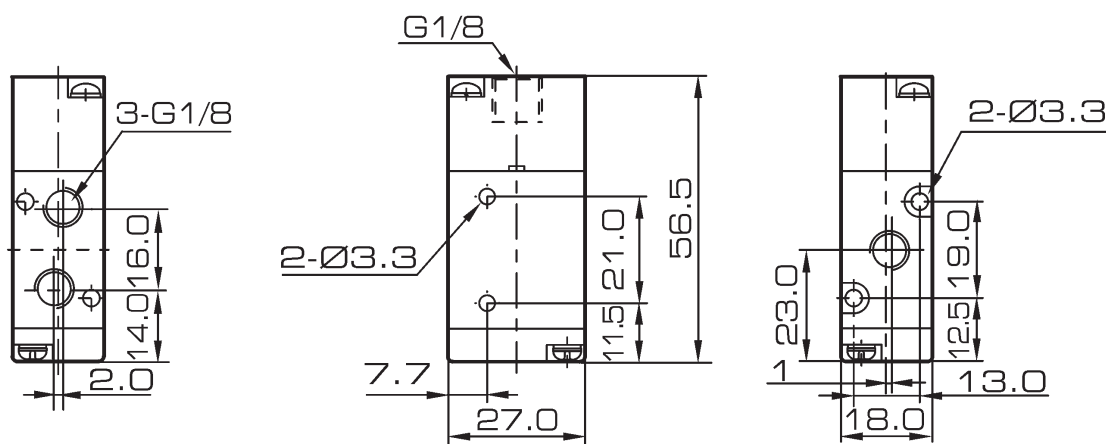

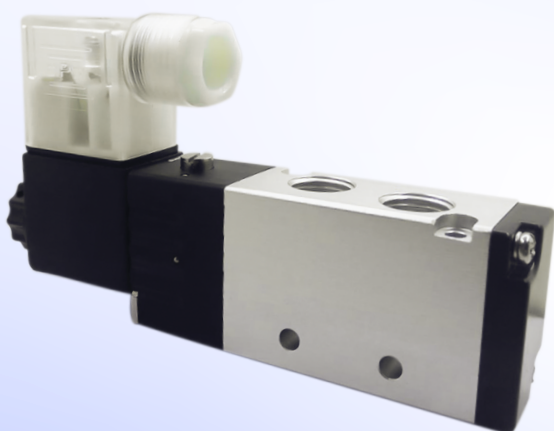


4V200

Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Serie 4V200

Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

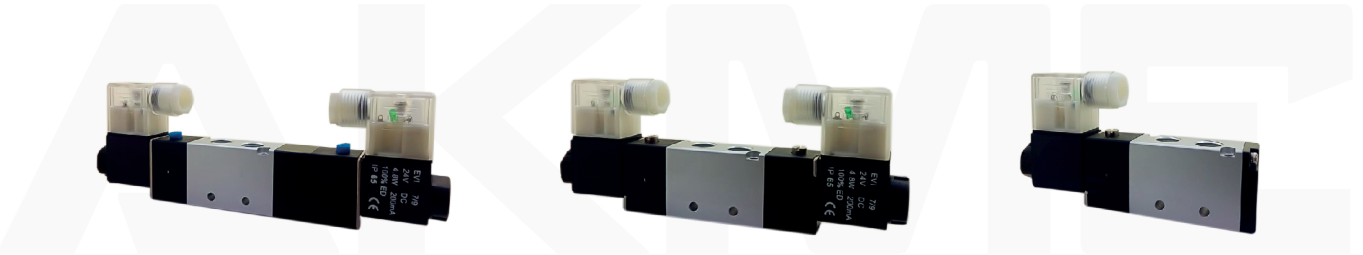

SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO

Codificación

4V	2	10	08	AC220V
Especificación	Código de Serie	Tipo y bobina	Rosca	Tensión
4V: Válvula Solenoide 5/2 (3) Vías	2: Serie 200	10: Solenoide/Piloto Simple	06: 1/8"	DC12V
4A: Válvula piloto de aire 5/2 (3) Vías		20: Solenoide/Piloto Doble	08: 1/4"	DC24V
3V: Válvula Solenoide 3/2 Vías		30C: Doble Solenoide centro cerrado		AC24V
3A: Válvula piloto de aire 3/2		30E: Doble Solenoide centro abierto negativo		AC110V
		30P: Doble Solenoide centro abierto positivo		AC220V


Especificación

Tipo de válvula	3/2 Vías - 5/2 Vías	5/3 Vías	3/2 Vías - 5/2 Vías	5/3 Vías
Caudal (l/min)	768	660	875	660
Rosca	Entrada, Salida, Escape = G1/8"		Entrada, Salida = G 1/4", Escape = G 1/8"	
Fluido	Aire filtrado de 40 Micrones			
Operación	Piloto interno			
Presión de trabajo	1,5 ~ 8 Bar			
Temperatura ambiente	-20 ~ 70°C			
Tolerancia máxima de tensión	± 10%			
Consumo de energía	AC: 5.5VA DC: 4.8W			
Protección del conector	Clase F, IP 65			
Conector	Conector DIN			
Frecuencia de conmutación	5 Ciclos / Seg.			
Tiempo de respuesta	0.05 Seg.			
Bobina	4V210 COIL DC12V/ 4V210 COIL DC24V/ 4V210 COIL AC24V/ 4V210 COIL AC110V/ 4V210 COIL AC220V			


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4V210-06

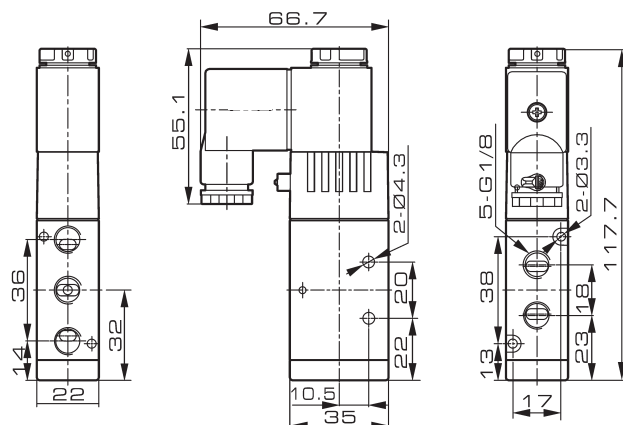

4V220-06

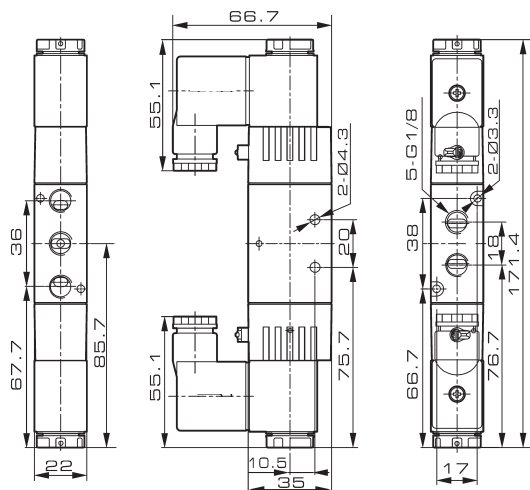

4V230-06

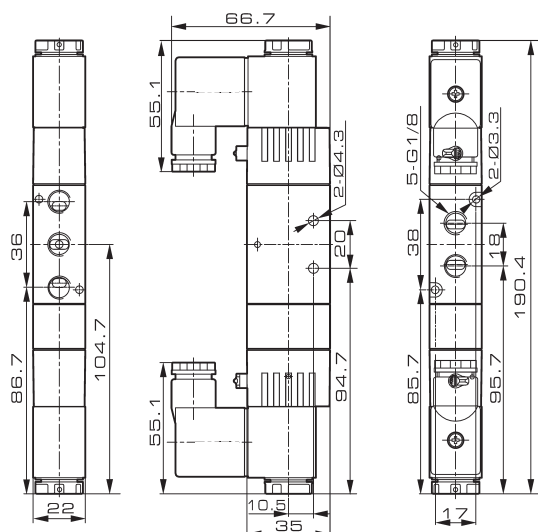


Serie 4V200


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4V210-08

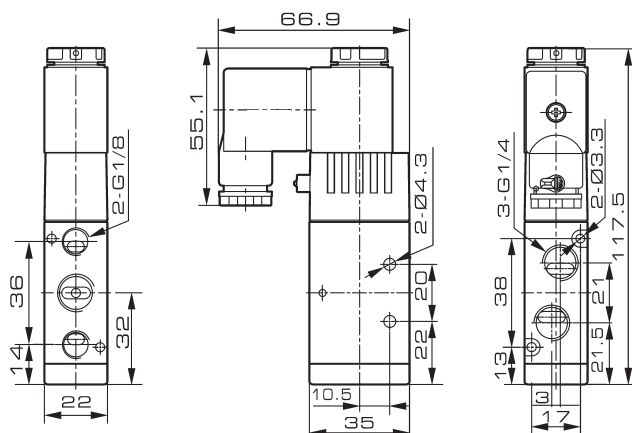

4V220-08

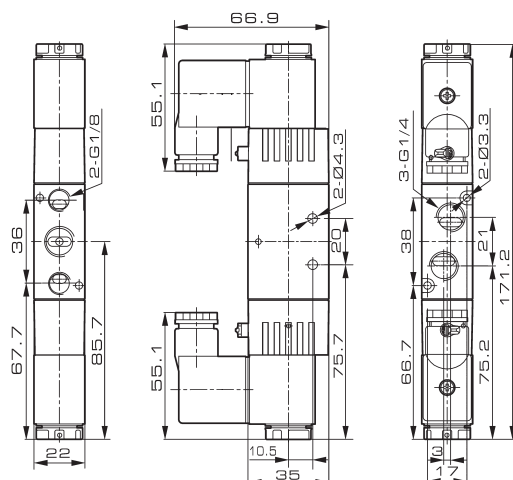

4V230-08

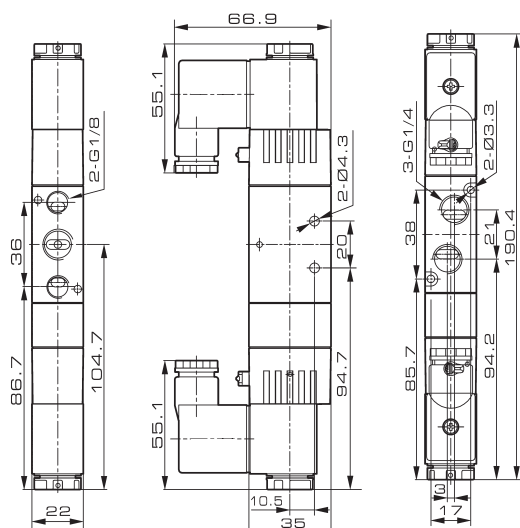


Serie 4V200


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4A210-08

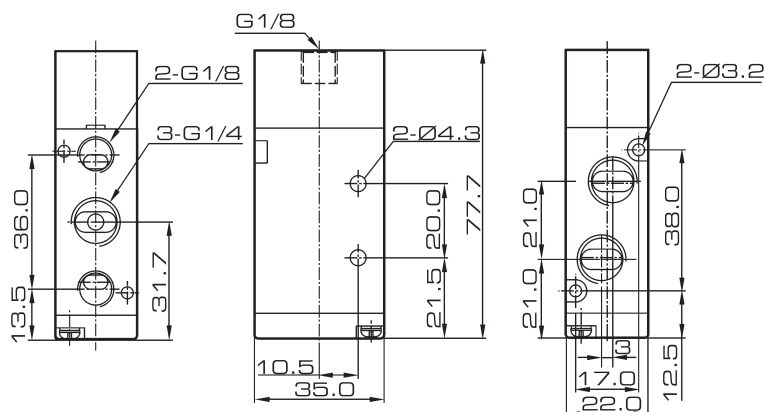

4A220-08

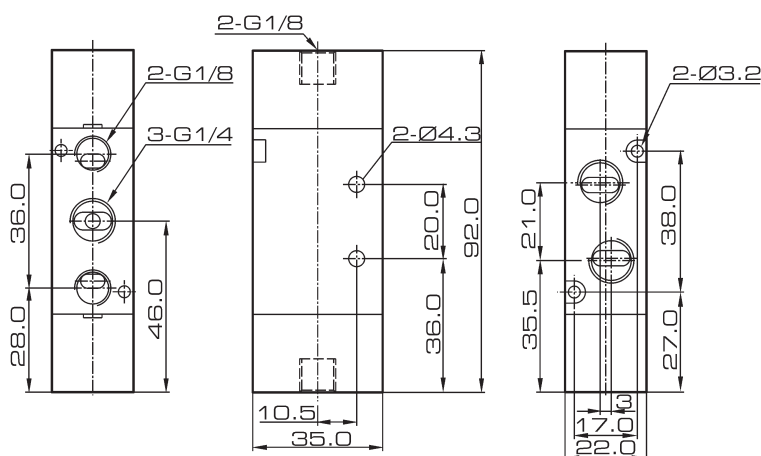

4A230-08

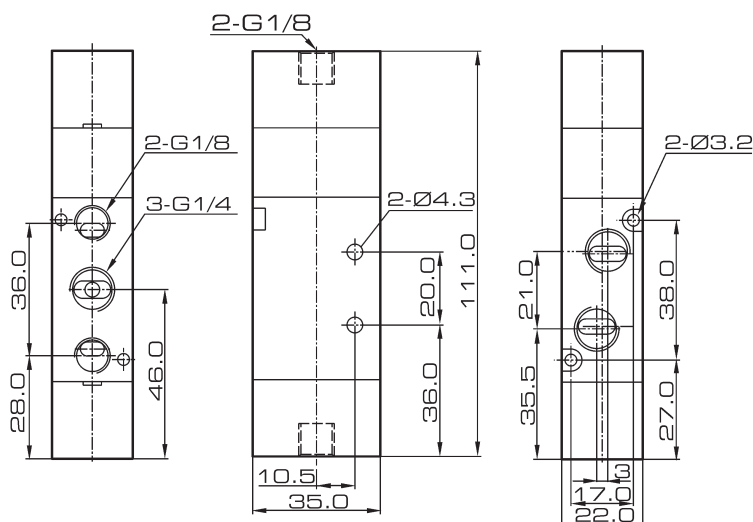


Serie 4V200


Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


3V210-06

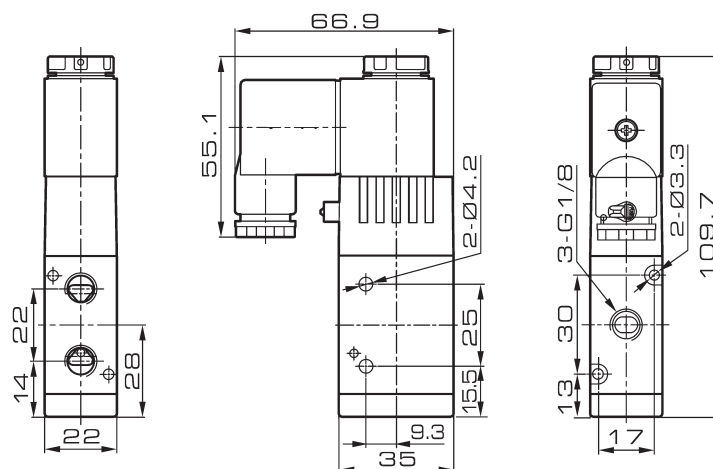


3V210-08

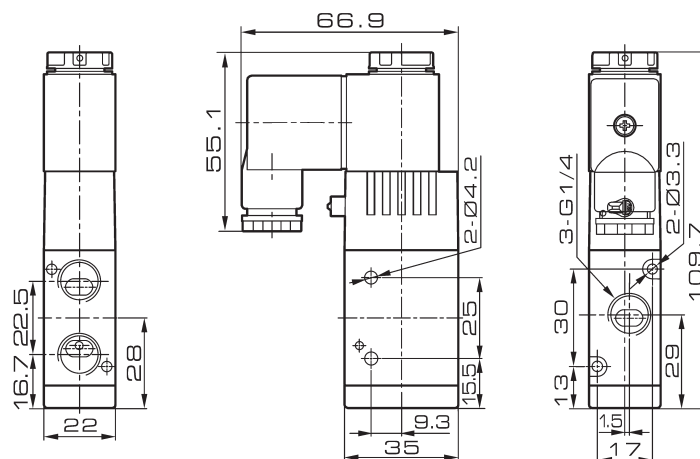

3A210-08

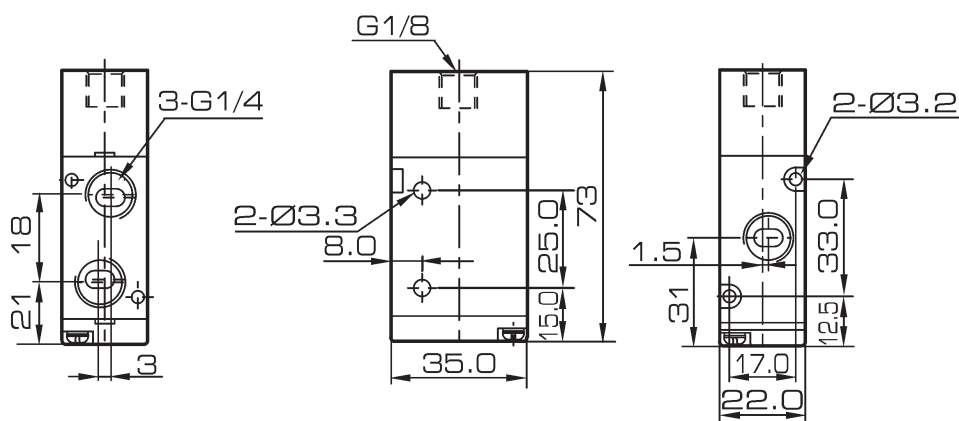

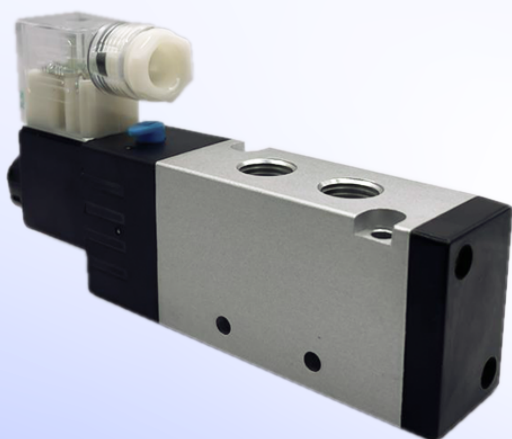

4V300

Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Serie 4V300

Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire



Codificación

4V	3	10	10	B	AC220V
Especificación	Código de serie	Tipo y bobina	Rosca	Tipo	Tensión
4V: Válvula Solenoide 5/2 (3) Vías	3: Serie 300	10: Solenoide/Piloto Simple	08: 1/4"	N/A: Rosca	DC12V
4A: Válvula piloto de aire 5/2 (3) Vías		20: Solenoide/Piloto Doble	10: 3/8"	B: Montado sobre el subcapa (solo para 5/2.5/3 carriles)	DC24V
3V: Válvula Solenoide 3/2 Vías		30C: Doble Solenoide centro cerrado			AC24V
3A: Válvula piloto de aire 3/2		30E: Doble Solenoide centro abierto negativo			AC110V
		30P: Doble Solenoide centro abierto positivo			AC220V

Especificación


Tipo de válvula	3/2 Vías - 5/2 Vías	5/3 Vías	3/2 Vías - 5/2 Vías	5/3 Vías
Caudal (l/min)	1378	984	1653	984
Rosca	Escape = G 1/4"		Entrada, Salida = G3/8" Escape = G1/4"	
Fluido	Aire filtrado de 40 Micrones			
Operación	Piloto interno			
Presión de trabajo	1,5 ~ 8 Bar			
Temperatura ambiente	-20 ~ 70°C			
Tolerancia máxima de tensión	± 10%			
Consumo de energía	AC: 5.5VA DC: 4.8W			
Protección del conector	F Clas, IP 65			
Conector	Conector DIN			
Frecuencia de conmutación	5 Ciclos / Seg.			
Tiempo de respuesta	0.05 Seg.			
Bobina	4V210 COIL DC12V/ 4V210 COIL DC24V/ 4V210 COIL AC24V/ 4V210 COIL AC110V/ 4V210 COIL AC220V			

Serie 4V300


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4V310-08

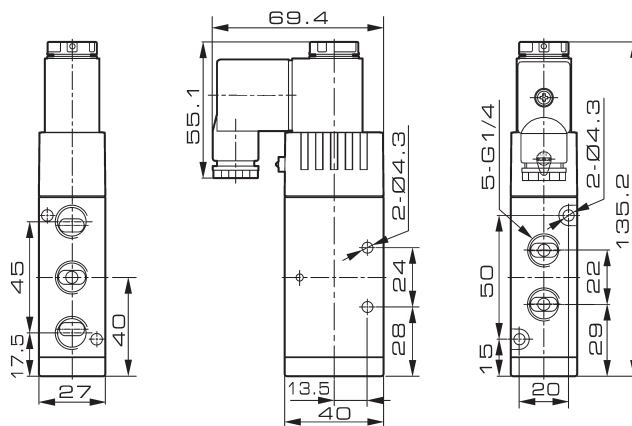

4V320-08

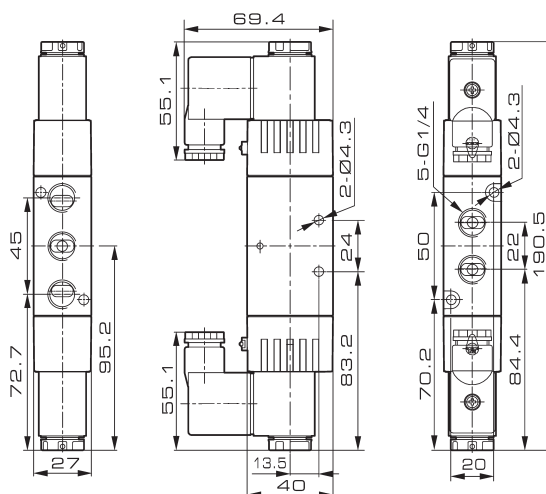

4V330-08

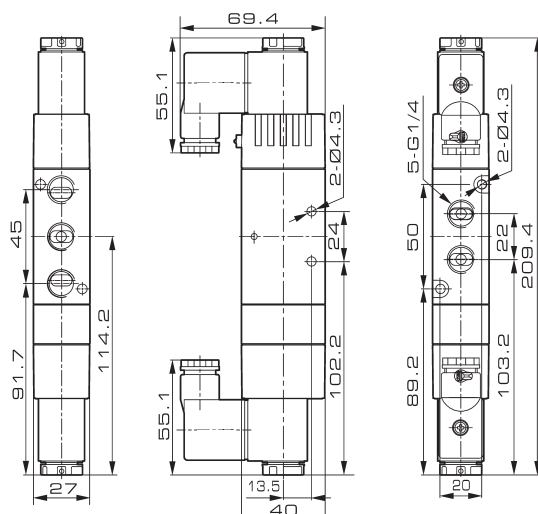


Serie 4V300


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4V310-10

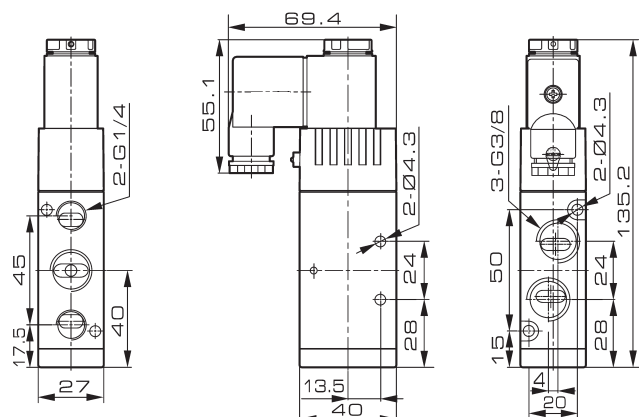

4V320-10

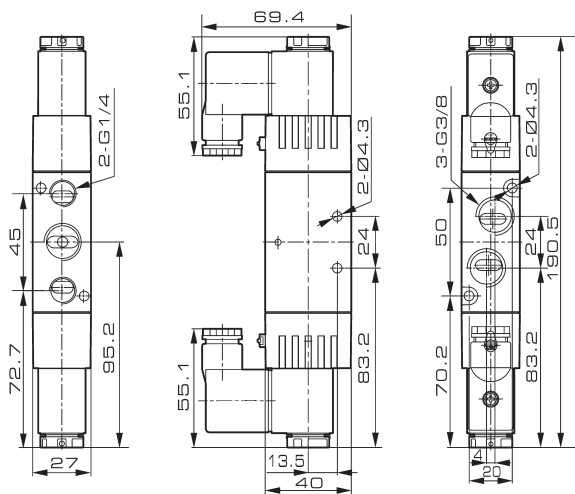

4V330-10

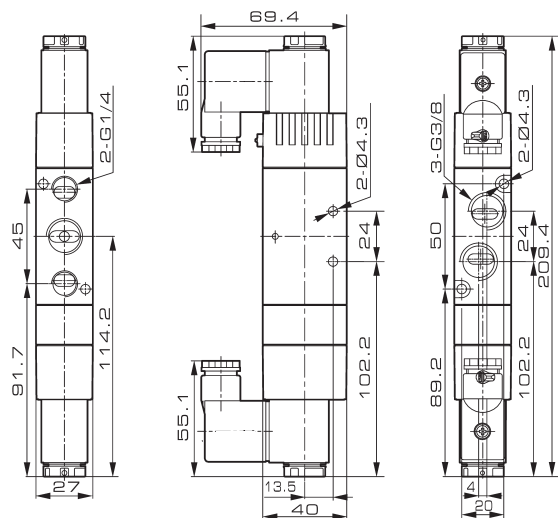


Serie 4V300


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4A310-08

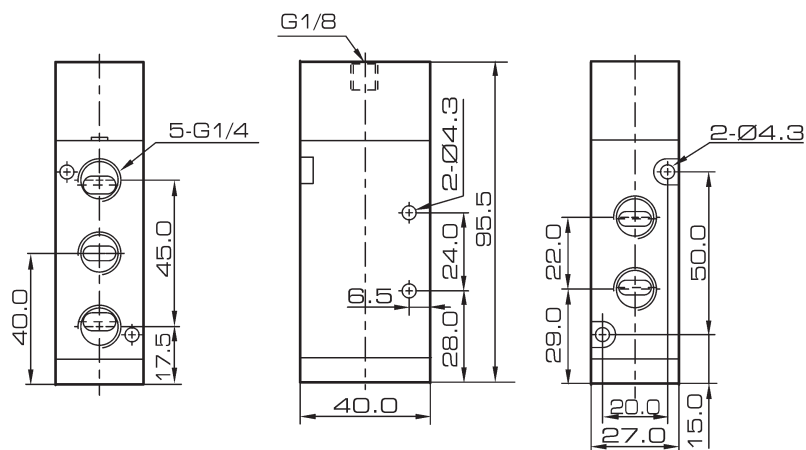

4A320-08

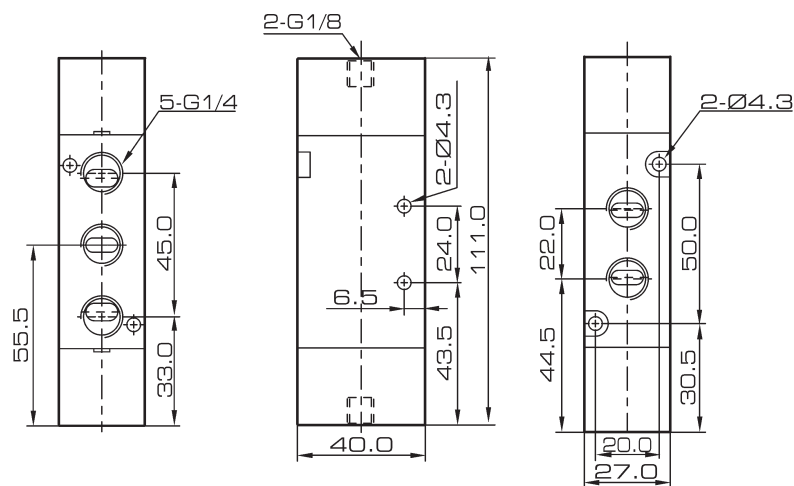

4A330-08

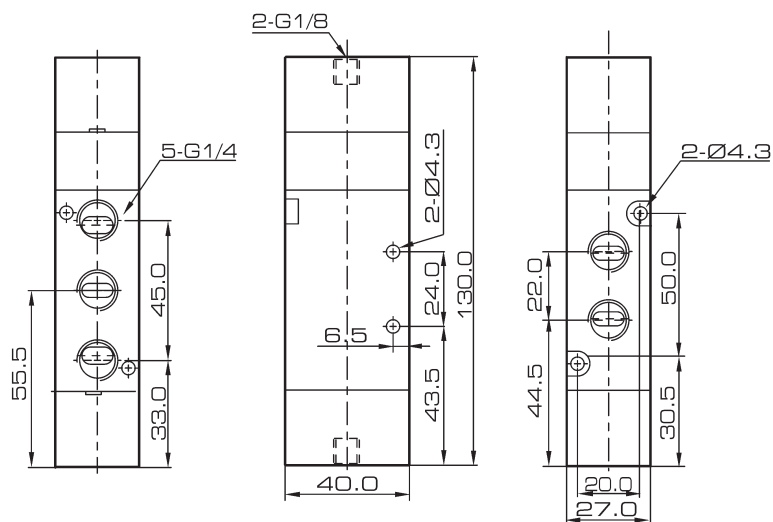


Serie 4V300


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


3V310-08

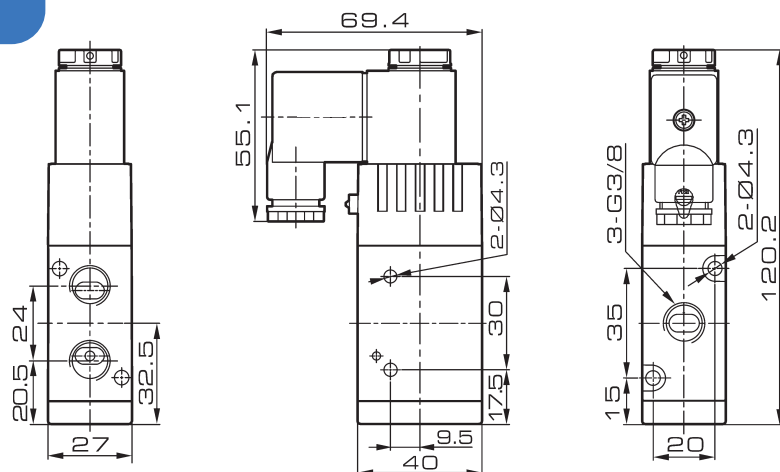

3V310-10

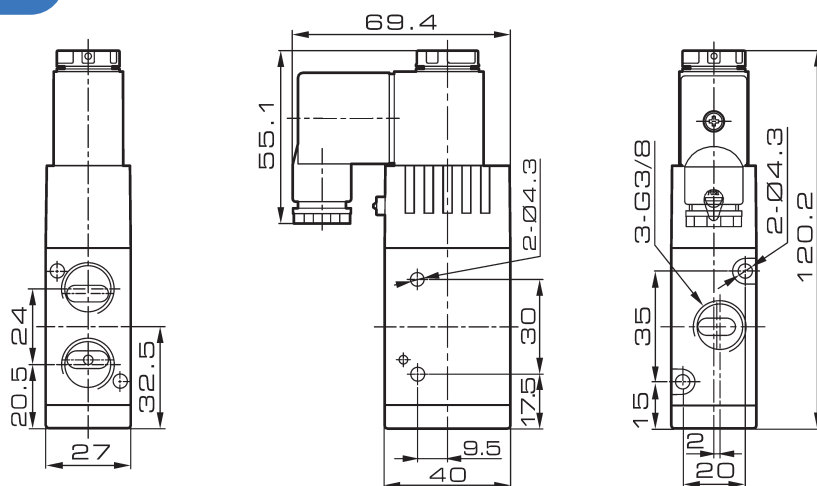

3A310-08

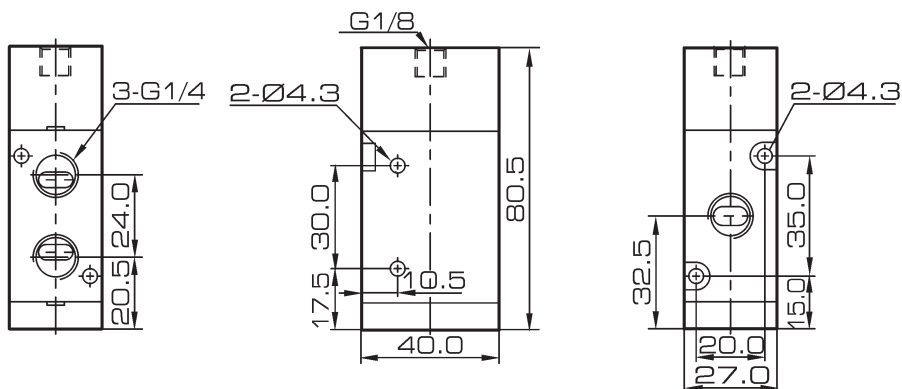


Serie 4V300


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4A310-10

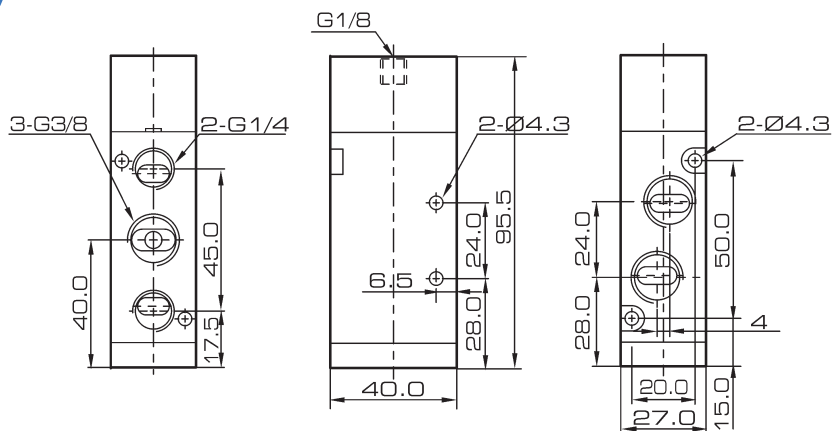

4A320-10

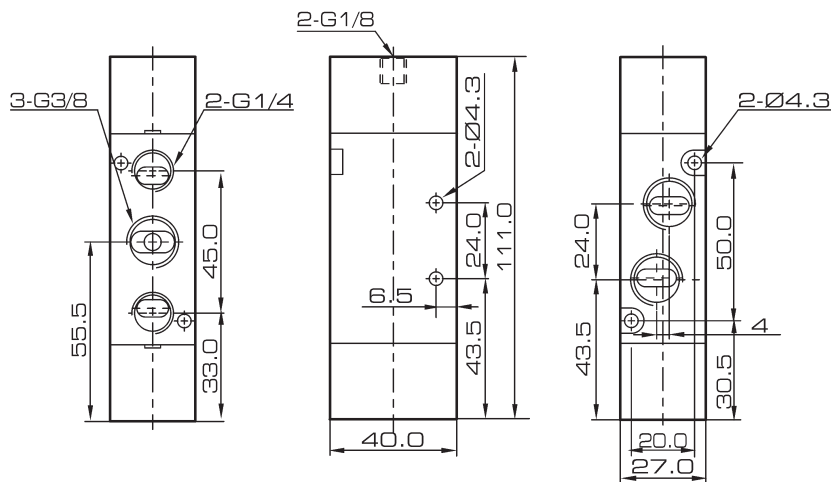

4A330-10

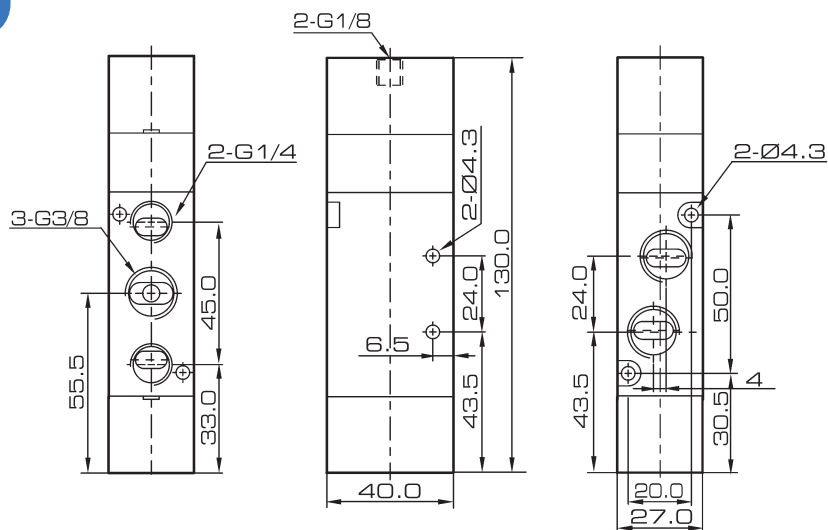


Serie 4V300


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire


Dimensión general

3A310-10

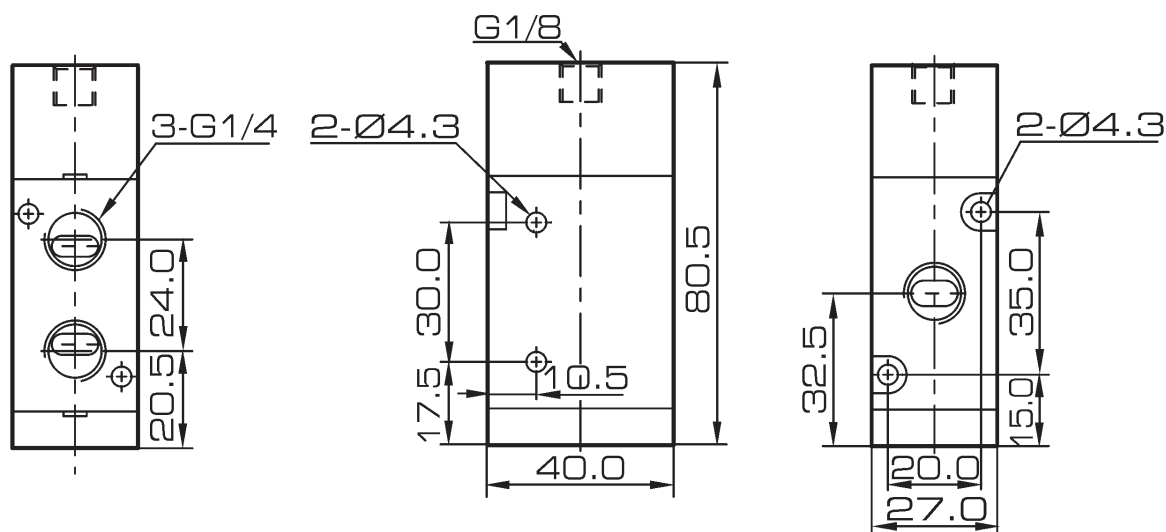

4V310-08B

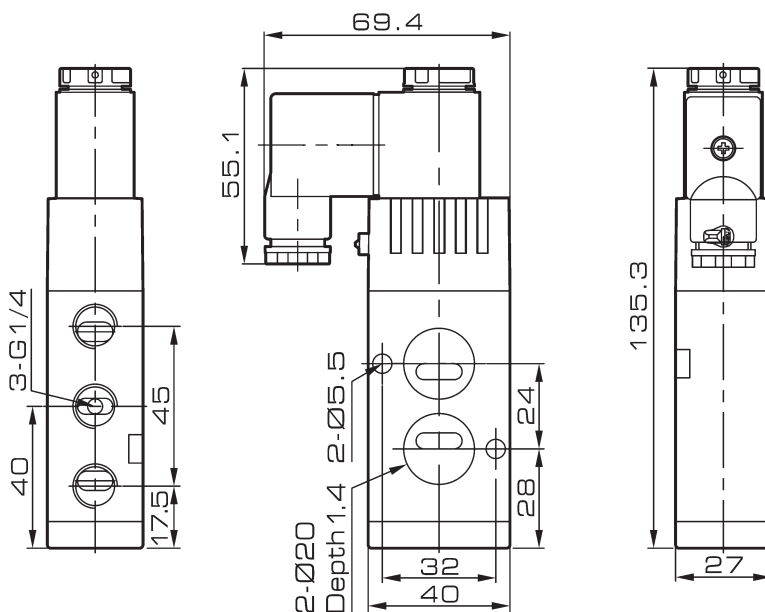

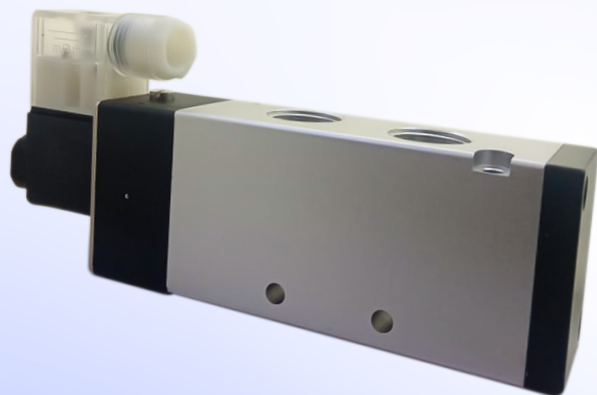


4V400

Válvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Serie 4V400

Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

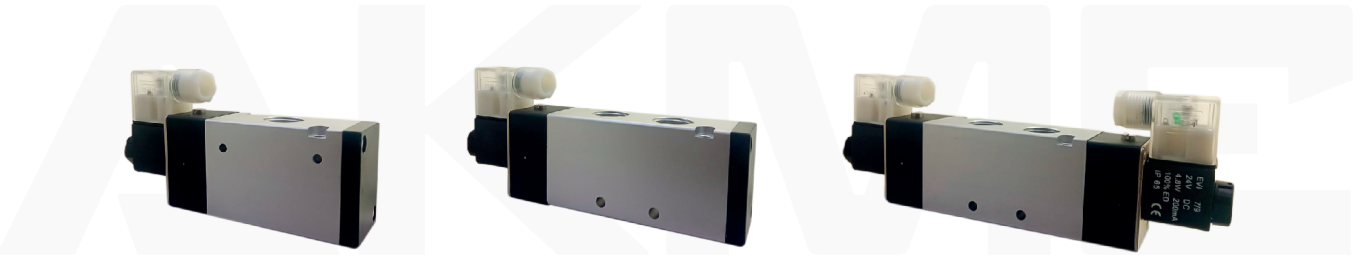

SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO

Codificación

4V	4	10	15	AC220V
Especificación	Código de Serie	Tipo y bobina	Rosca	Tensión
4V: Válvula Solenoide 5/2 (3) Vías	4: Série 400	10: Solenoide/Piloto Simple	15: 1/2"	DC12V
4A: Válvula piloto de aire 5/2 (3) Vías		20: Solenoide/Piloto Doble		DC24V
3V: Válvula Solenoide 3/2 Vías		30C: Doble Solenoide centro cerrado		AC24V
3A: Válvula piloto de aire 3/2		30E: Doble Solenoide centro abierto negativo		AC110V
		30P: Doble Solenoide centro abierto positivo		AC220V

Especificación


Tipo de Válvula	3/2 Vías - 5/2 Vías	5/3 Vías
Caudal (l/min)	2745	1653
Rosca	Entrada, salida, escape = G1/2"	
Fluido	Aire filtrado de 40 Micrones	
Operación	Piloto interno	
Presión de trabajo	1,5 ~ 8 Bar	
Temperatura ambiente	-20 ~ 70°C	
Tolerancia máxima de tensión	±10%	
Consumo de energía	AC: 5.5VA DC: 4.8W	
Protección del conector	Clase F, IP 65	
Conector	Conector DIN	
Frecuencia de conmutación	5 Ciclos / Seg.	
Tiempo de respuesta	0.05 Seg.	
Bobina	4V210 COIL DC12V/ 4V210 COIL DC24V/ 4V210 COIL AC24V/ 4V210 COIL AC110V/ 4V210 COIL AC220V	

Serie 4V400


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4V410-15

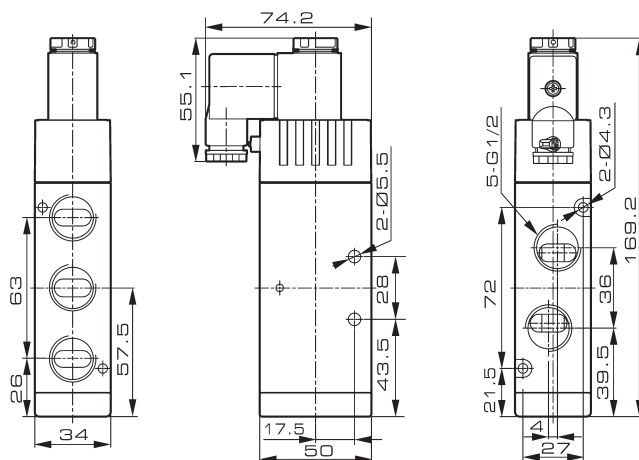

4V420-15

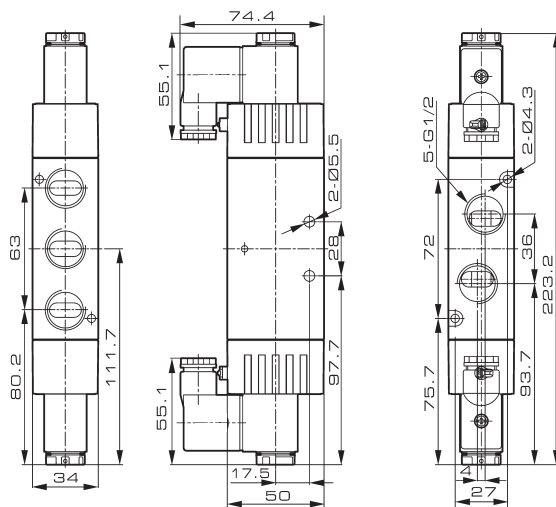

4V430-15

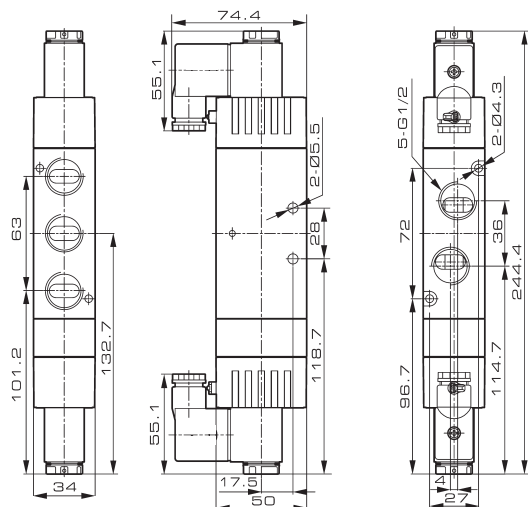


Serie 4V400


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general


4A410-15

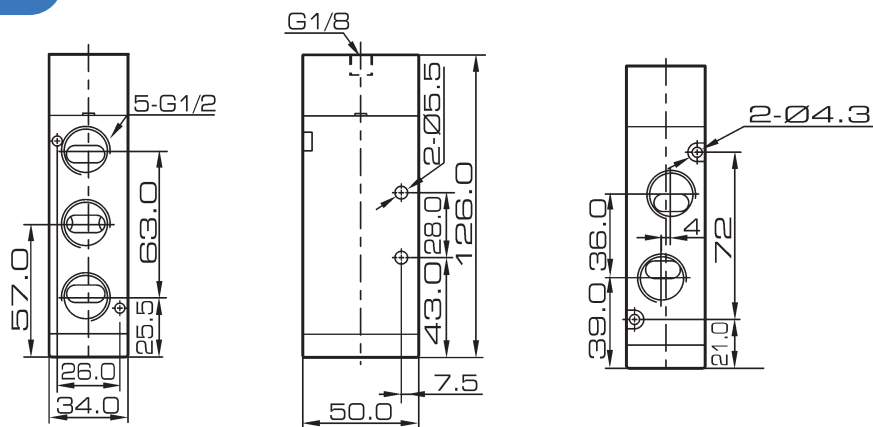

4A420-15

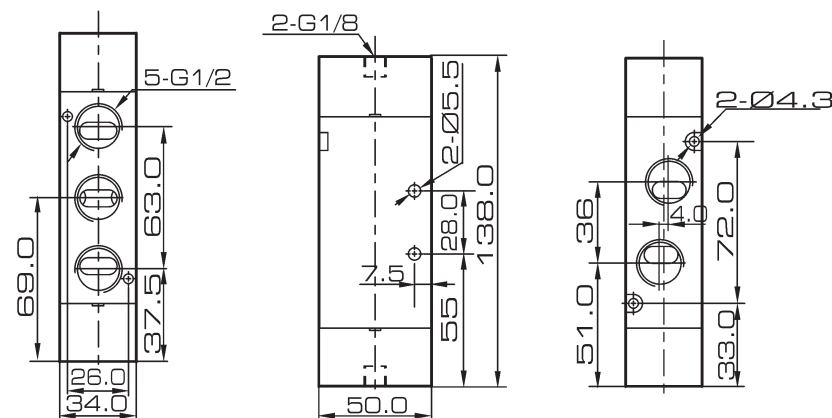

4A430-15

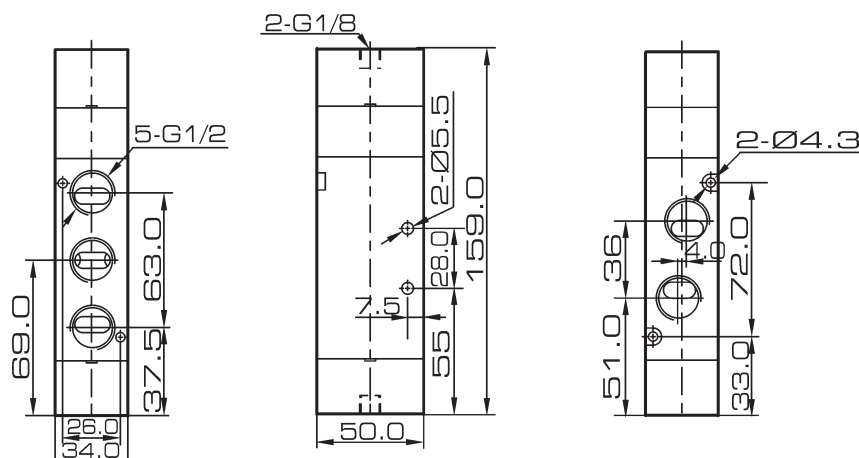


Serie 4V400


Valvula Solenoide, Válvula piloto de aire

Dimensión general

3V410-15

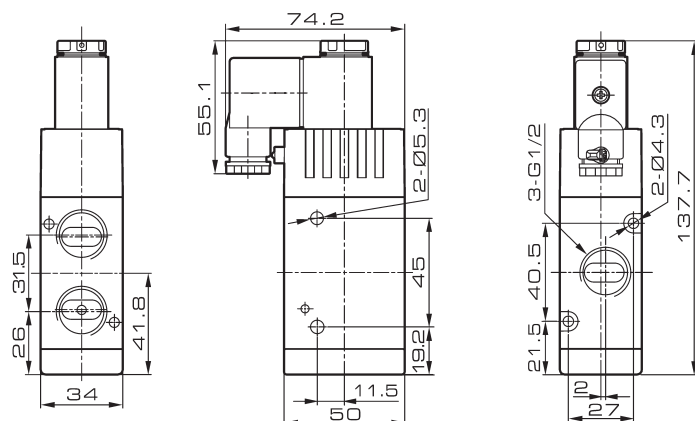

3A410-15

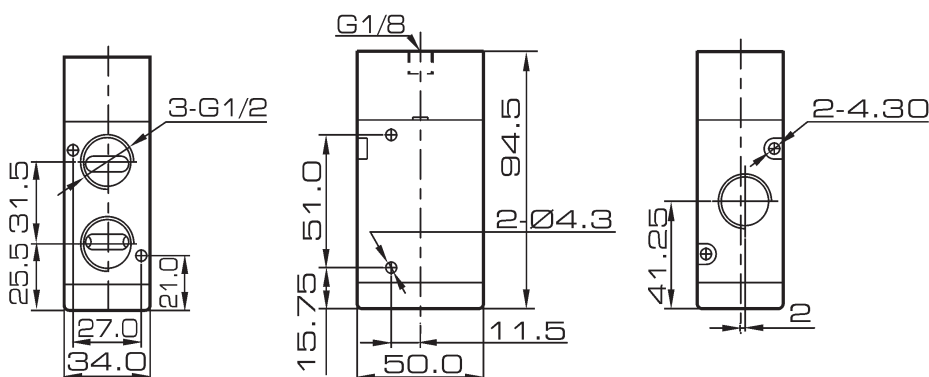

3A420-15

