



AFC, BFC

Unidad básica de conservación

Serie AFC, BFC


Unidad básica de conservación



Codificación

BFC	4000	U
I	I	I
Modelo	Rosca	Vaso
AFC: Pequeño	2000: G1/4"	U: Protección de metal, no aplica para BFC4000
	3000: G3/8"	
BFC: Grande	4000: G1/2"	

Simbología

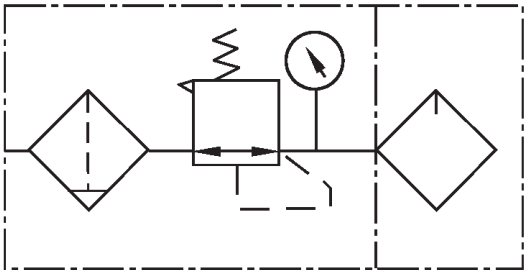

Especificación


Modelo		AFC2000	BFC3000	BFC4000
Caudal (l/min)		650	1150	1300
Fluido		Ar		
Rosca		G1/4"	G3/8"	G1/2"
Precisión del filtro		40 µ		
Rango de ajuste de presión		0 ~ 8 Bar		
Presión máxima de entrada		10 Bar		
Rango de temperatura de operación		5 ~ 60 °C		
Lubricación recomendada		ISO VG 32 u aceite del mismo grado		
Material	Cuerpo	Fundición a presión de aleación de aluminio		
	Recipiente	PC		
	Revestimiento	-	Hierro	

Serie AFC, BFC

Unidad básica de conservación

Dimensión general

Serie AFC

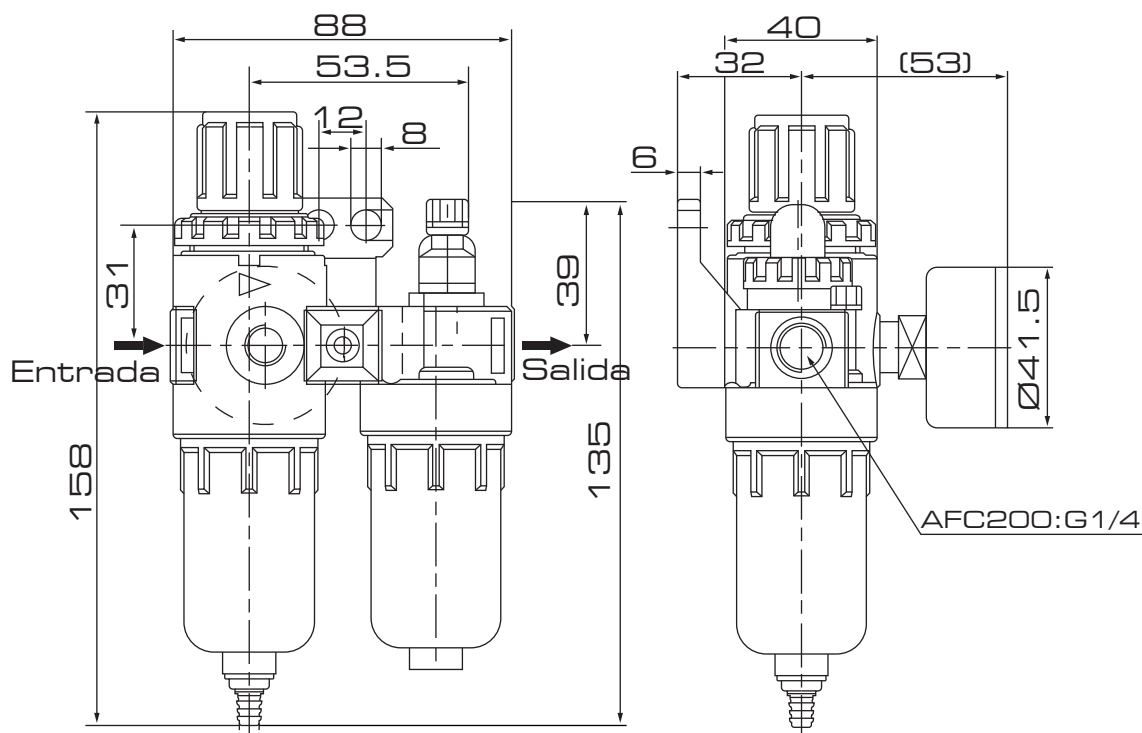

Serie BFC

