



AKF

Filtro Coalescente

Serie AKF

Filtro coalescente

AKME
SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO



Codificación

AKF

Filtro de línea
coalescente

15

Caudal

15

60

130

20

Rosca

20: 3/4"

25: 1"

40: 1.1/2"

50: 2"

P

Grado de Filtración

P: Pre

S: Post

Especificación

Código	Caudal l/min	Presión de Trab.	Precisión de Filtración	Temperatura de Trabajo	Rosca	Código Elemento
AKF-015-20-P	1500	0-16 Bar	3µm	75 °C	3/4" BSP	AKF-015P
AKF-015-20-S	1500	0-16 Bar	0,01µm	75 °C	3/4" BSP	AKF-015S
AKF-015-25-P	1500	0-16 Bar	3µm	75 °C	1" BSP	AKF-015P
AKF-015-25-S	1500	0-16 Bar	0,01µm	75 °C	1" BSP	AKF-015S
AKF-060-40-P	2400	0-16 Bar	3µm	75 °C	1.1/2" BSP	AKF-060P
AKF-060-40-S	2400	0-16 Bar	0,01µm	75 °C	1.1/2" BSP	AKF-060S
AKF-130-50-P	13000	0-16 Bar	3µm	75 °C	2" BSP	AKF-130P
AKF-130-50-S	13000	0-16 Bar	0,01µm	75 °C	2" BSP	AKF-130S

Opciones de montaje

- Manual: Válvula de esfera monobloque con Niple adicional de 1/2"
- Automático: Drenaje de 1/2" modelo AKD400-04 con Niple adicional de 1/2"



*Artículos vendidos por separado

Serie AKF

Filtro coalescente

Dimensiones Generales

Serie AKF

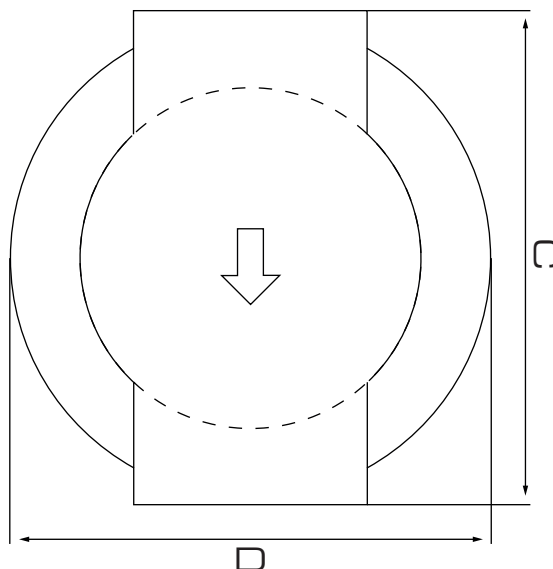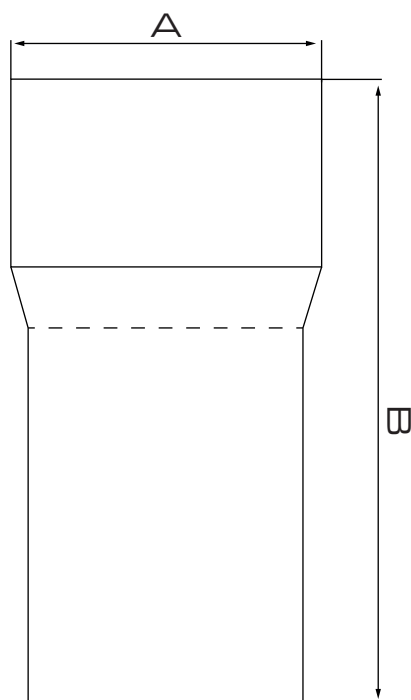

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D
AKF-015-20-P	84mm	250mm	84mm	88mm
AKF-015-25-P	87mm	255mm	87mm	89mm
AKF-060-40-S	105mm	455mm	105mm	105mm
AKF-130-50-S	135mm	595mm	135mm	119mm

Drenajes para filtro

■ AD402-04
Drenaje externo



■ AKD400-04
Drenaje externo





Información

■ AKD400-04 - Drenaje externo

El AKD400-04 para Aire Comprimido tipo boya está indicado para la purga o drenaje de líneas de aire comprimido, depósitos de aire comprimido, vasos separadores, secadores, filtros, enfriadores de aire o cualquier otra aplicación donde exista la necesidad de eliminar el condensado acumulado.



Los drenajes para aire comprimido tipo boya AKD400-04 son válvulas automáticas de purga con mecanismo de boya interna, donde su funcionamiento es 100% mecánico, accionado por el nivel de condensado en su interior, y no necesita energía eléctrica.

■ Beneficios

- Evita el desperdicio de aire comprimido
- No necesita de electricidad para su funcionamiento
- Carcasa en aluminio

Dimensiones Generales

Serie AKD

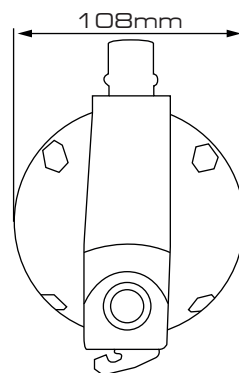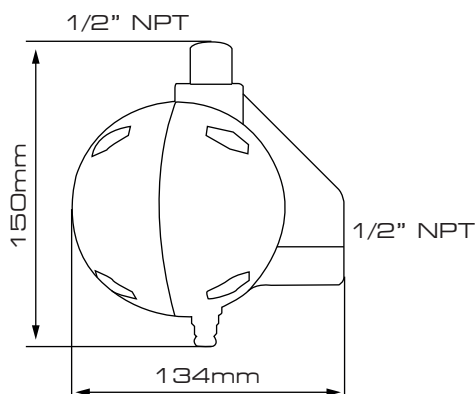



Información

■ AD402-04 - Drenaje externo


El drenaje para filtro tipo AD402-04 es una válvula automática de purga con mecanismo de boya interna, donde su funcionamiento es 100% mecánico, accionado por el nivel de condensado en el interior del vaso del filtro.

■ Beneficios

- Evita el desperdicio de aire comprimido
- No necesita de electricidad para su funcionamiento
- Carcasa en aluminio

Dimensiones Generales

AD402-04

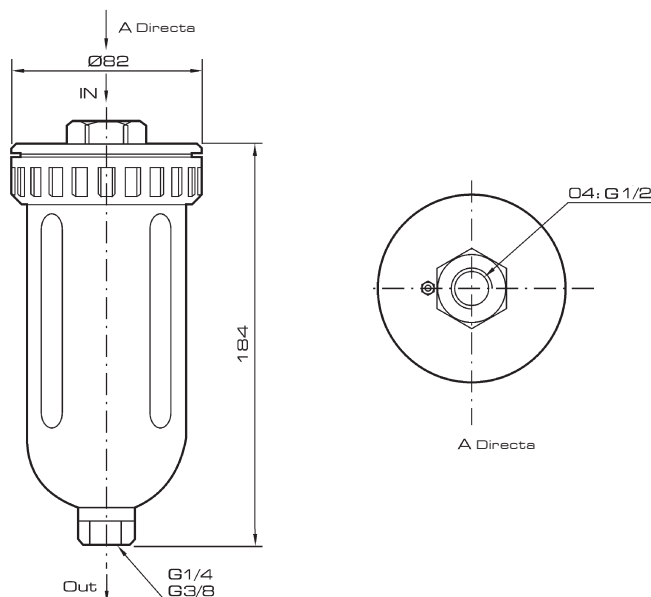



Información

■ KLPT -Purgador electrónico (Presión de trabajo 0-16 Bar)

El purgador electrónico serie KLPT es totalmente automático, de fácil instalación y con un amplio rango de regulación de tiempo e intervalos de apertura.

Los fallos de drenaje en los sistemas de aire comprimido pueden causar grandes inconvenientes y ocasionar la parada total de la producción por contaminación de condensados de agua, aceite y partículas que se desprenden de la tubería.

Dimensiones Generales

Serie KLPT

