



BH4512DUMP

Válvula de control neumático

Serie BH4512DUMP

Válvula de control neumático

AKME
SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO




Introducción

- | | |
|--|--|
| 1-) Material del cuerpo: Aluminio | 7-) Transposición clara |
| 2-) Material de sello: HNBR | 8-) Capaz de coordinar con la válvula de control neumática |
| 3-) Presión de trabajo: 0,5-12 Bar | 9-) Baja fuerza de operación |
| 4-) Temperatura ambiente: -55°C -180°C | 10-) Operación simple |
| 5-) Rosca: 1/8" | 11-) Fácil instalación |
| 6-) Se bloquea automáticamente en la posición de parada y descenso | 12-) Larga vida útil |


Especificación

- 1-) Potencia: Hidráulica
- 2-) Material: Aluminio
- 3-) Se bloquea automáticamente en la posición de parada y descenso
- 4-) Fluido: Aire
- 5-) Presión de operación (Bar): Hasta 12
- 6-) Temperatura de trabajo: -40°C/+80°C
- 7-) Diámetro nominal(mm) 4
- 8-) Peso: 0.6kg

Dimensión general

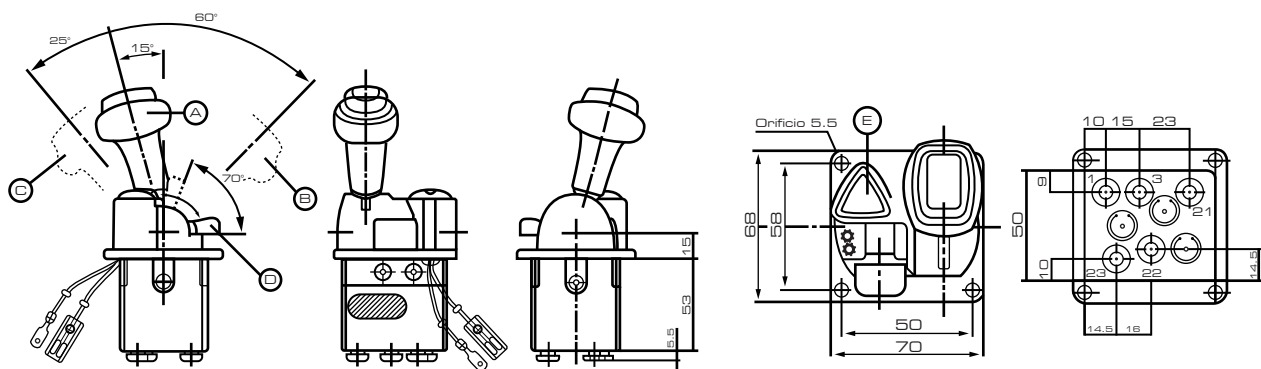

- 1- Suministro
- 21- Reducción de control
- 22- Controle de inclinação
- 23- Tensão de acoplamento

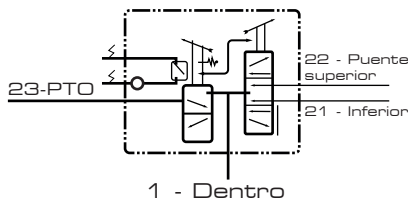

- A- Posición de reinicio (con traba)
- B- Entrada de operación 21
- C- Entrada de operación 22
- D- Entrada de operación 23
- E- Lámpara para indicación de inserción P10

Soporte

