



CRB2BS

Cilindro Rotativo de Paleta

Serie CRB2

Cilindro rotativo de paleta



Codificación

CRB2	B	S	U	10	180	S
Codificación	Tipo	Eje	Ajuste de ángulo	Diámetro	Rotación	Paleta
CRB2: Cilindro rotativo de paleta magnético	B: Básico F: Brida	S: Eje único W: Eje doble	N/A: Sin ajuste U: Ajustable	Ø10~40mm	90° 180° 270°	N/A: Simple D: Paleta doble

*No disponible para Ø40


Especificación

Modelo			10	15	20	30	40
Fluido			Aire filtrado (40 Micrones)				
Presión máx. de trabajo			7 Bar		10 Bar		
Presión mín. de trabajo			2 Bar		1,5 Bar		
Temperatura			5~60°C				
Rango de ajuste de tiempo de rotación			0.03~0.3		0.04~0.3		0.07~0.5
Energía cinética permitida	Paleta simple	Con amortiguador	0.00025		0.0001	0.015	0.03
		Sin amortiguador	0.00015	0.001	0.003	0.02	0.04
	Paleta doble		0.0003	0.0012	0.0033	0.02	0.04
Carga radial del eje	Impulso radial		15	15	25	30	60
			10	10	20	25	40
Conexión		Entrada lateral	M3x0.5 (Ángulo de giro lateral del cilindro de paleta única 90°, 180° usa M5x0.5)		M5x0.8		
		Entrada axial					
Rango ajustable de ángulo	Paleta simple		0~230°		0~240°		0~230°
	Paleta doble		0~90°				

Cilindro rotativo de paleta

Dimensiones Generales

Serie CRB2

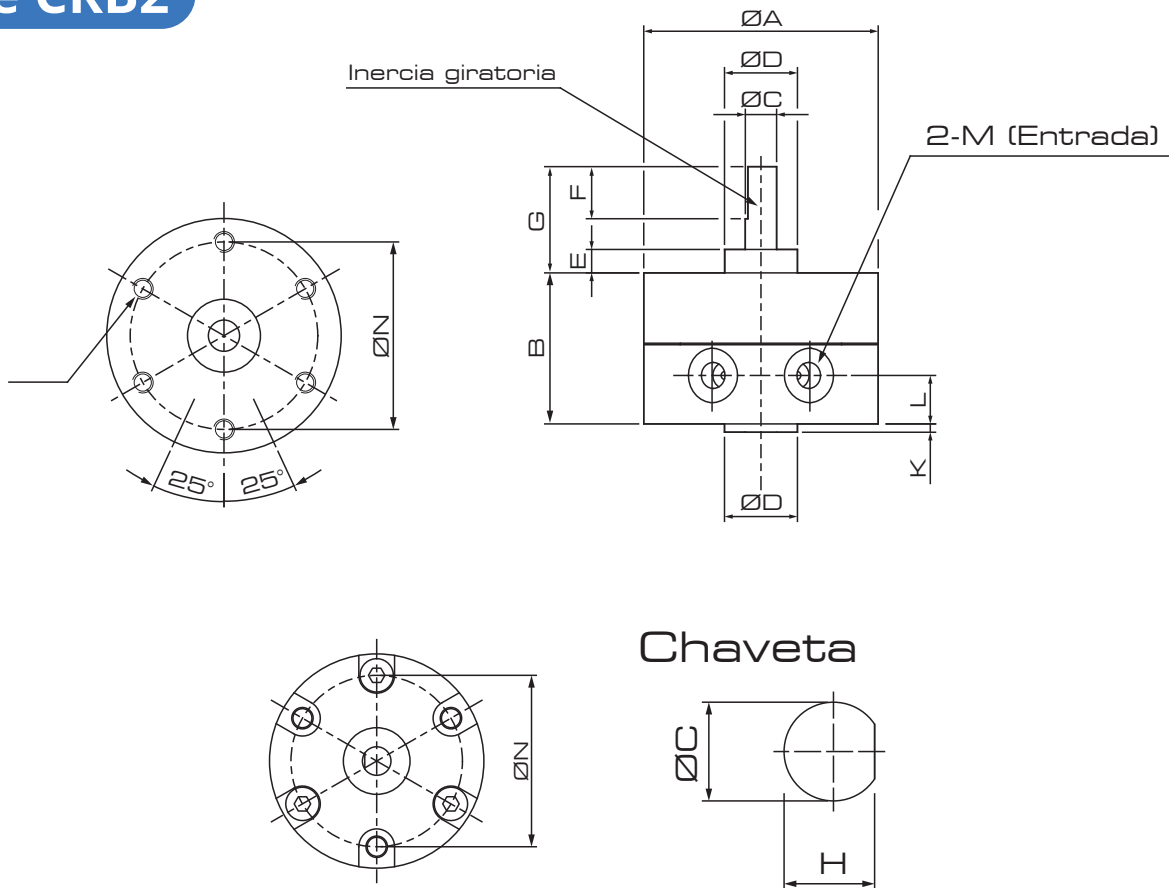

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
CRB210-90	30	17	4	9	3	9	14	5	1	4.2	M5x0.8p	24	M3x0.5p
CRB210-180													
CRB210-270													
CRB215-90	35	20.1	5	12	4	10	18	6	1.5	5	M5x0.8p	29	M3x0.5p
CRB215-180													
CRB215-270													
CRB220-90	44	29.1	6	14	4.5	10	20.3	7	1.6	8.5	M5x0.8p	36	M4x0.7p
CRB220-180													
CRB220-270													
CRB230-90	51	40	8	16	5	12	22	8	2	11	M5x0.8p	43	M5x0.8p
CRB230-180													
CRB230-270													
CRB240-90	64	45	10	25	6.5	22	30	9	4.5	9.5	M5x0.8p	56	M5x0.8p
CRB240-180													
CRB240-270													