



DAC

*Combinación de filtro de aire
(Combinación FR.L.)*

Serie DAC 1010~5010

Combinación de filtro de aire (Combinación FR.L.)



Codificación

DA	C	4010	04	D	
↓	↓	↓	↓	↓	
Serie	Función	Especificación	Rosca	Tipo de drenaje	
DAC2010-02	Combinación FR.L.	1010	M5: M5 x 0.8	N/A: Semi-automático	
		2010	02: G1/4"		
DAC5010-10		3010	03: G3/8"	D: Palanca de drenaje automático	
		4010	04: G1/2"		
		5010	06: G3/4"		
			10: G1"		

Especificación


Modelo		DAC1010-M5	DAC2010-02	DAC3010-03	DAC4010-04	DAC4010-06	DAC5010-10
Caudal (l/min)		90	500	1700	3000	3000	4000
Rosca		M5	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Precisión del filtro		25 µm					
Presión máxima de entrada		10 Bar					
Rango de ajuste de presión		0 ~ 7 Bar	0 ~ 8 Bar				
Rango de temperatura de operación		5 ~ 60 °C					
Lubricante recomendado		ISO VG 32					
Material del recipiente		Policarbonato					
Revestimiento del vaso		Indisponible		Hierro			
Función de drenaje		Drenaje diferencial	Drenaje semiautomático, Drenaje automático				
Tipo de válvula		Con filtrado					
Conjunto	Filtro regulador	DAW1000-M5	DAW2000-02	DAW3000-03	DAW4000-04	DAW4000-06	DAW5000-10
	Lubricador	DAL1000-M5	DAL2000-02	DAL3000-03	DAL4000-04	DAL4000-06	DAL5000-10

Serie DAC 1010~5010


Combinación de filtro de aire (Combinación FR.L.)

Dimensión general

DAC1010~DAC5010

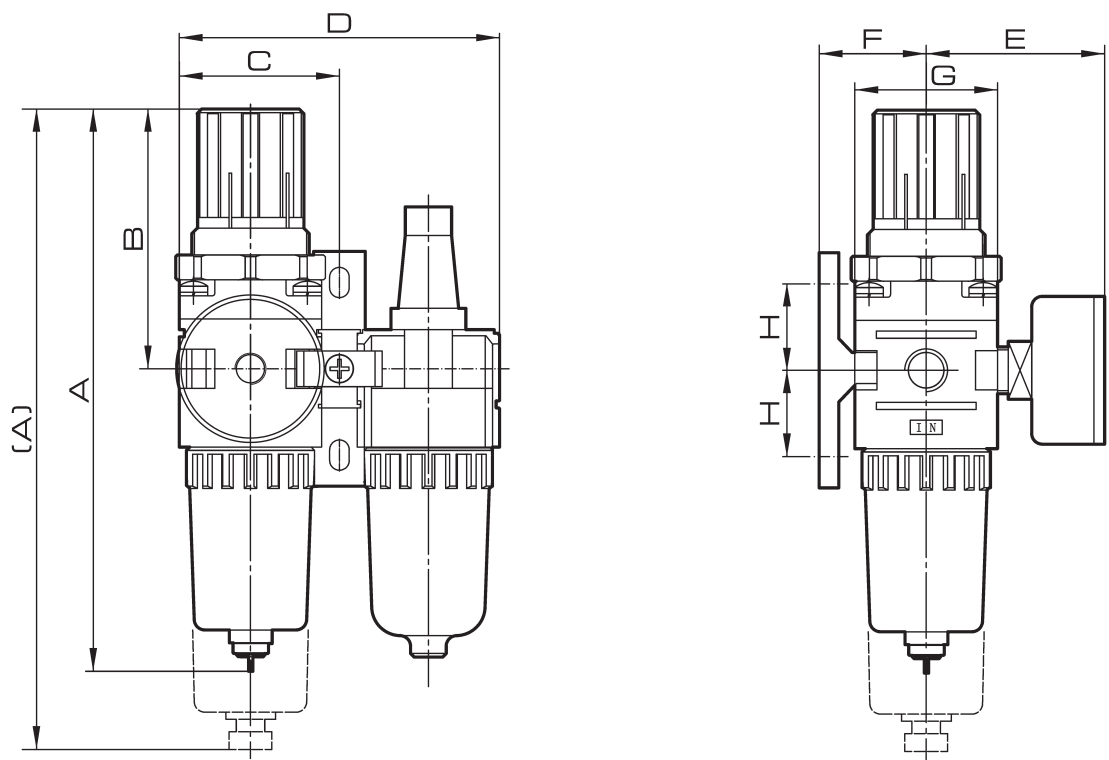

Simbología

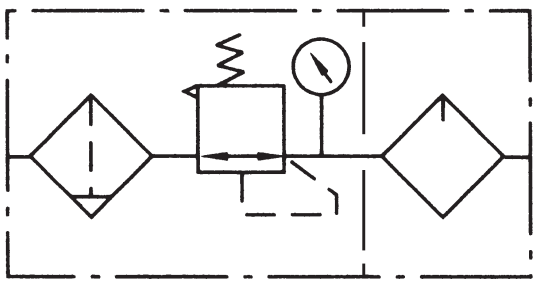

Dimensiones

Modelo	Diám.	A	B	C	D	E	F	G	H
DAC1010-M5	M5	109.5	50.5	29	58	26	25	25	20
DAC2010-02	1/4	158 (180)	73	45	90	56.8	30	40	24
DAC3010-03	3/8	211	92.5	58.5	117	60.8	41	53	35
DAC4010-04	1/2	262	112	77	154	70.5	50	70	40
DAC4010-06	3/4	267	114	82	164	70.5	50	70	40
DAC5010-10	1	338	116	97.5	195	75.5	69.8	90	50