

## DGP

*Válvula deslizante*

---

# Serie DGP

Válvula deslizando




## Codificación

| DGP                 | 01        |
|---------------------|-----------|
| I                   | I         |
| Serie               | Rosca     |
| Deslizamento manual | 01: G1/8" |
|                     | 02: G1/4" |
|                     | 03: G3/8" |
|                     | 04: G1/2" |

## Introducción

- La válvula deslizando manual 2/3 se puede utilizar como interruptor de la fuente de aire. Cuando la fuente de aire está apagada, el aire que permanece en el sistema puede ser liberado.

## Simbología

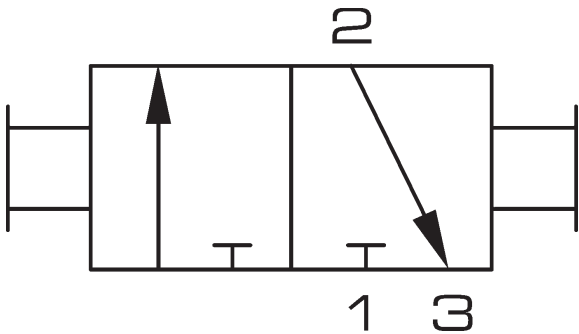

## Especificación


| Modelo               | DGP-01                     | DGP-02 | DGP-03 | DGP-04 |
|----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| Rosca                | G1/8"                      | G1/4"  | G3/8"  | G1/2"  |
| Tamaño del orificio  | 4mm                        | 7mm    | 10mm   | 12mm   |
| Fluido               | Aire Filtrado y Comprimido |        |        |        |
| Presión de trabajo   | 0 ~ 10 Bar                 |        |        |        |
| Temperatura ambiente | -20 ~ 70°C                 |        |        |        |
| Fuerza de operación  | 20N                        |        |        |        |

# Serie DGP

Válvula deslizante

## Dimensión general

### Rosca macho

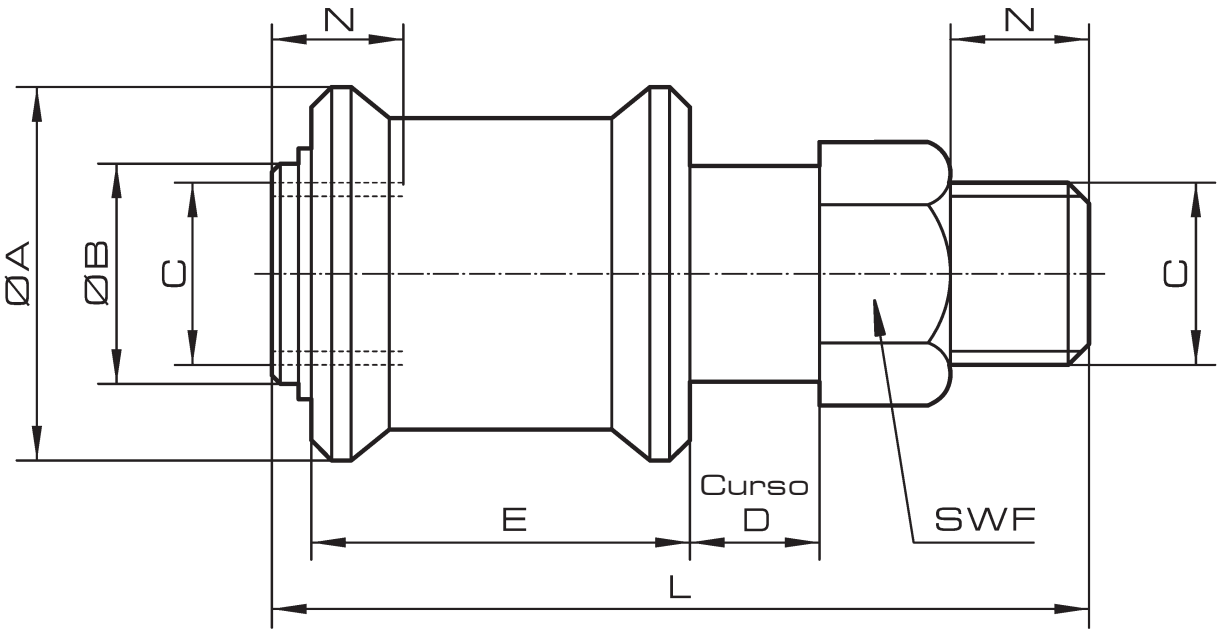

## Dimensión

| Modelo/<br>Simbología | A  | B  | C    | D   | E  | F  | N  | L  |
|-----------------------|----|----|------|-----|----|----|----|----|
| DGP-01                | 20 | 13 | G1/8 | 5.5 | 20 | 14 | 6  | 38 |
| DGP-02                | 27 | 18 | G1/4 | 9.5 | 32 | 19 | 10 | 58 |
| DGP-03                | 30 | 21 | G3/8 | 9.5 | 32 | 22 | 10 | 58 |
| DGP-04                | 38 | 24 | G1/2 | 17  | 40 | 27 | 10 | 80 |