



DLJZF

Válvula pilotada de asiento inclinado

Serie DLJZF

Válvula pilotada de asiento inclinado



Codificación

DLJZF

15

Serie

Orificio

DLJZF: Válvula angular

15: 1/2" , 20: 3/4" , 25: 1"
32: 1.1/4" , 40: 1.1/2" , 50: 2"
65: 2.1/2" , 80: 3"

Reparación y mantenimiento

- 1. Limpie cuidadosamente los tubos cualquier residuo, goteo o residuo de soldadura para evitar cualquier daño al sello.
- 2. Para ser instalado según sea necesario, preferiblemente con el actuador en posición vertical.
- 3. Conecte los tubos de acuerdo con los puntos de referencia (dirección del flujo) que se encuentran en el cuerpo de la válvula. Desmonte el actuador solo si el cliente lo solicita.
- 4. Antes de desmontar la válvula, despresurice el suministro de medio y el suministro de aire piloto del sistema de tuberías.

Especificación


Modelo	DLJZF
Tamaño de la conexión	DN15 - DN80
Tornillo	1/2" ~ 3"
Material del cuerpo	Acero inoxidable 316/304
Material del dispositivo de actuación	Acero inoxidable 304
Sello del núcleo de la válvula	PTFE / FPM
Sello del vástago de la válvula	PTFE / FPM
Sello del pistón	FPM / NBR
Fluido	Agua, Aire Neutro (o líquido), Alcohol, Aceite, Líquido orgánico, Vapor, Ácido Débil o Alcalescentes
Temperatura	PTFE: -10 °C ~ +180 °C
Adherencia	Máx. 600 mm² / sec.
Instalación	Siga la instalación del flujo
Medio de control	Aire/Aire Neutro
Rango de presión controlada	3 ~ 8 Bar
Presión de trabajo	0 ~ 16 Bar

Serie DLJZF

Válvula pilotada de asiento inclinado

Dimensión general

Serie DLJZF

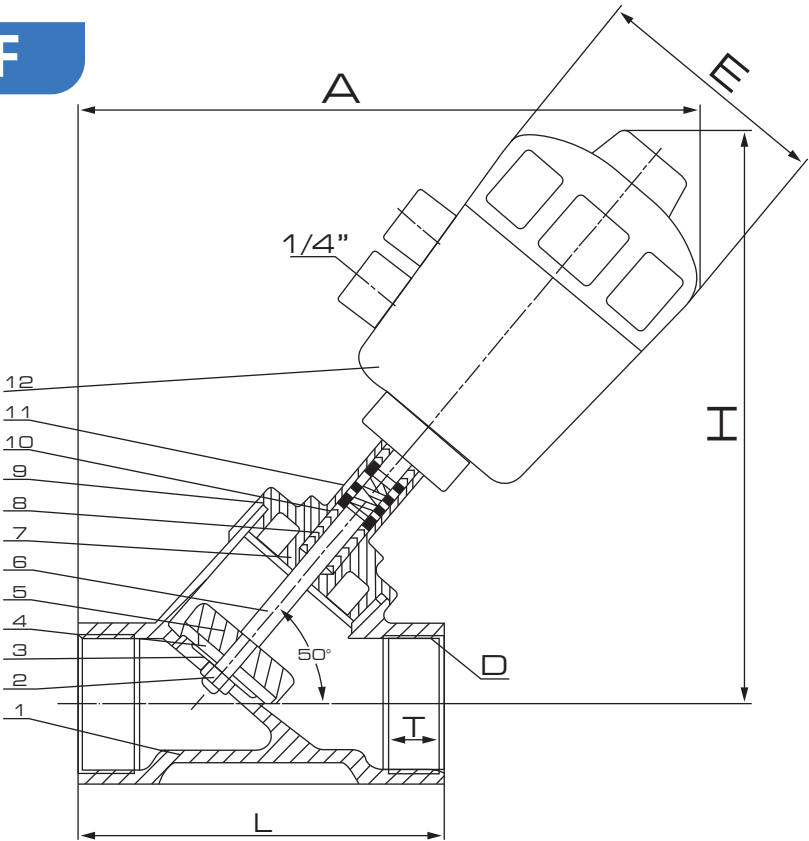

Dimensiones / Partes

Vol.	L	T	D	A	H	E	Actuador
15	85	14	1/2	180	140	65	ø50
20	95	14	3/4	185	145	65	ø50
25	100	18	1	220	185	80	ø63
32	116	18	1 1/4	230	188	80	ø63
40	130	18	1 1/2	235	195	80	ø63
50	145	20	2	268	225	100	ø80
65	182	24	2 1/2	325	320	126	ø100
80	205	28	3	335	330	126	ø100

No.	Nombre	Material
12	Dispositivo neumático de plástico	PPS
11	Resorte	60S12Mn
10	Bloque metálico	304
9	Sello del cuerpo	PTFE
8	Sello del vástago	PTFE
7	Pieza de conexión	CF8/CF8M
6	Vástago	304/316
5	Núcleo de la válvula	304/316
4	Asiento	PTFE
3	Junta	304/316
2	Tuerca	304/316
1	Cuerpo	CF8/CF8M