



DMF-Z

Válvula de Filtro Manga

Serie DMF-Z

Válvula de Filtro Manga



Codificación

DMF-Z	20	D
Diámetro	Conexión	Tensión
DMF-Z: 20, 25, 40 ,50	20: 3/4" 25: 1"	AC24V DC24V
	40: 1.1/2" 50: 2"	AC110V
		AC220V

Especificación


Modelo	DMF-Z-20	DMF-Z-25	DMF-Z-40	DMF-Z-50
Conexión	3/4"	1"	1.1/2"	2"
Diámetro	20	25	40	50
Presión de Trab.	3 ~ 8 Bar			
Temperatura	-5° ~ 55°C			
Humedad Relativa	< 85%			
Fluido	Aire comprimido Filtrado			
Tensión	AC24V DC24V AC110V AC220V			
Ciclaje	1 Millón de ciclos			
Material del Cuerpo	Aluminio			
Sello	NBR			
Bobina	DMF20/25	DMF-Z COIL DC24V/ DMF-Z COIL AC24V/ DMF-Z COIL AC110V/ DMF-Z COIL AC220V		
	DMF40/50	DMF-Z-40 COIL DC24V/ DMF-Z-40 COIL AC24V/ DMF-Z-40 COIL AC110V/ DMF-Z-40 COIL AC220V		
Caudal	8.000 (l/min)	15.000 (l/min)	30.000 (l/min)	55.000 (l/min)

Serie DMF-Z

Válvula de Filtro Manga

Dimensión General

Serie DMF-Z

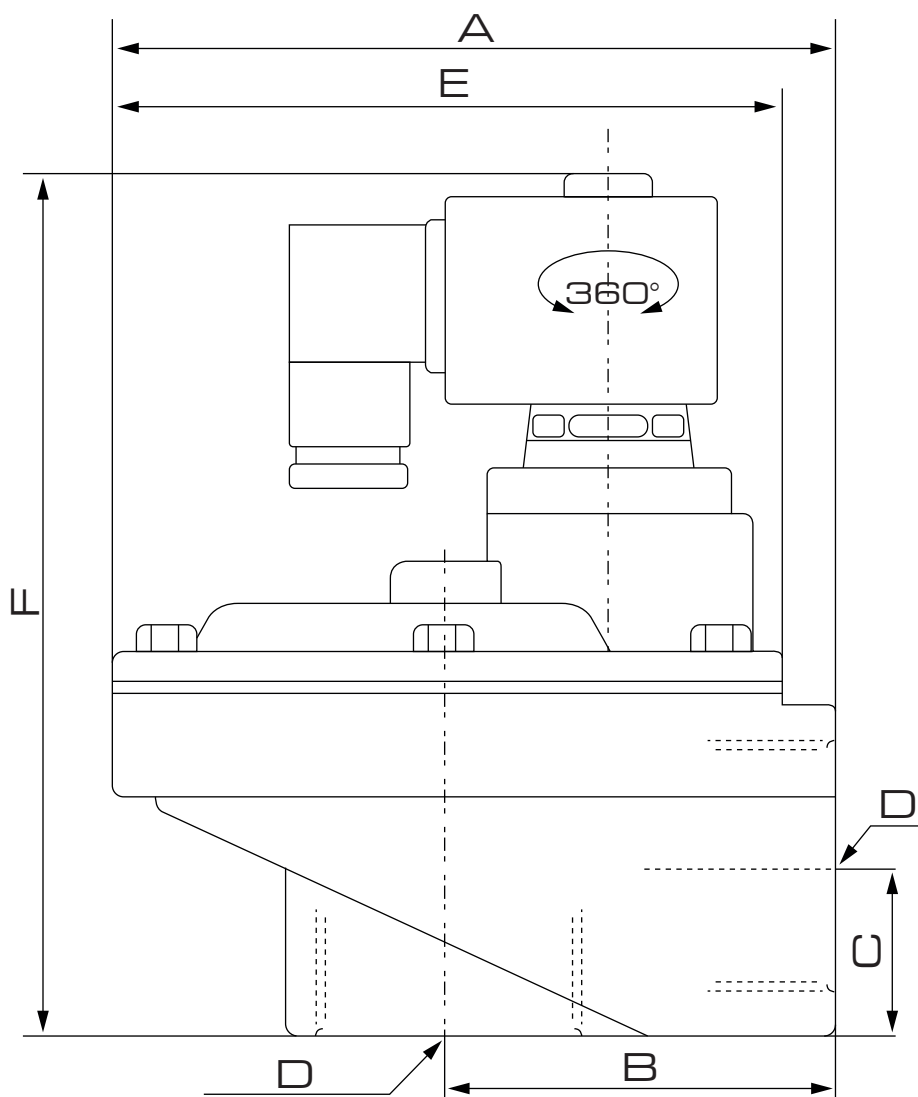

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	E	F
DMF-Z-20	89	51	21	G3/4"	75	110
DMF-Z-25	89	51	21	G1"	75	110
DMF-Z-40	132	71	30	G1.1/2"	136	163
DMF-Z-50	168	95	45	G2"	165	206