



HLP

Controlador de presión

Serie HLP

Controlador de presión



Introducción

- Se aplica al refrigerador no solo utilizando fluoruro de hidrógeno como medio, sino también utilizando aire y líquido (temperatura del líquido permitida: -45~+110°C). La nueva estructura del microinterruptor garantizará una función de transformación confiable. La placa de instalación inteligente es aplicable a diferentes lugares.

Codificación


HLP	1/4	110
I	I	I
Serie de controladores de presión	Rosca	Rango de presión
	1/4 BSP	503: -0.5~3 bar
		506: -0.5~6 bar
		110: 1~10 bar
		516: 5~16 bar
		520: 5~24 bar
		530D: 5~30 bar

Especificación

Modelo	Rango (bar)		Diferencial (bar)		Config. de fábrica (bar)		Presión máx. de operación (bar)
	Min	Máx	Min	Máx	Apagado	Encendido	
HLP503-1/4	-0.5	3	0.35	1.5	2	1	16.5
HLP506-1/4	-0.5	6	0.6	4	3	2	16.5
HLP110-1/4	1	10	1	3	6	5	16.5
HLP516-1/4	3	16	1	4	10	8	35
HLP520-1/4	5	20	2	5	16	13	35
HLP530D-1/4	5	30	3	10	20	15	35

- Forma de conexión e instalación
- 1. **Forma de conexión:** Utilice un tubo de cobre de 6x1 (debe ser blando) y luego atornillelo firmemente con la tapa roscada del controlador en el tubo abocinado a 90°.
- 2. **Forma de instalación del controlador:** (1) Instale con cuatro orificios de instalación M4 en la parte trasera del controlador. (2) Opte por usar la placa de instalación multifuncional adjunta.

Serie HLP

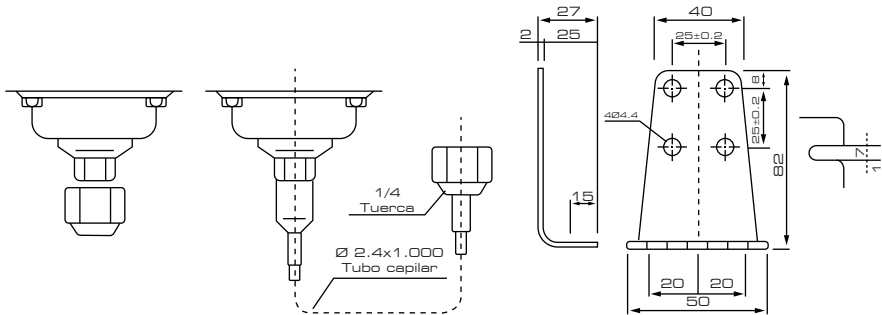

Tensión especificada V	A.C.125	A.C.250
Corriente eléctrica especificada A		
Corriente eléctrica desorientada	48	12
Carga máxima	48	12
Corriente eléctrica intermitente	288	72