



HV, K

Válvula de conmutación manual

Serie HV,K

Válvula de conmutación manual



Codificación

HV	400	04	B
Especificación	Serie	Rosca	Tipo de conexión
Válvula de conmutación manual	400: 4/3 Vías	04: G1/2"	N/A: Roscada B: Sub-revestida


K	34	R8	L8	D
Especificación	Serie	Rosca	Tipo de conexión	Tipo de rosca
Válvula de conmutación manual	34: 4/3 Vías	R8: Válvula de conmutación manual	L8: G1/4"	N/A: Rosca lateral D: Rosca inferior

Especificación

Modelo	HV400-04	K34R8-L8
Fluido	Aire filtrado de 40 micrones	
Rosca	G1/2"	G1/4"
Caudal (l/min)	1653	984
Presión de trabajo	0 ~ 8 Bar	
Temperatura ambiente máx.	-20 ~ 70°C	

Dimensión general

HV400

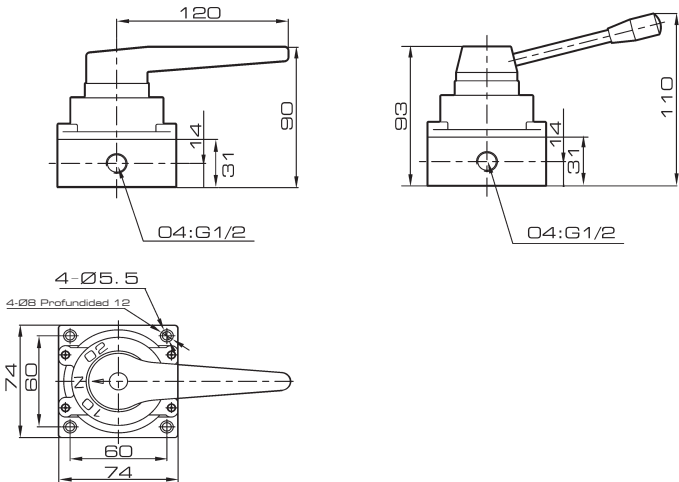

K34R8-L8

