



IR

Regulador de precisión



Introducción

- Tamaño del puerto G1/8", G1/4", G3/8"

Tipo estándar, tipo de drenaje automático y vaso de metal como opción.

Diseñado para ser compacto y ligero con alto caudal de salida y presión de ajuste precisa, puede ser montado fácilmente con soporte o montado con la serie XA F.R.L.

Codificación

IR	20	00	02
I	I	I	I
Serie	Tamaño del cuerpo de la válvula	Rango de presión	Rosca
IR	200: 22 mm 300: 30 mm	00 (0,05 ~ 2 Bar) 10 (0,05 ~ 4 Bar) 20 (0,01 ~ 8 Bar)	01:G1/8" 02:G1/4" 03:G3/8" 04:G1/2"

Especificación


Modelo	2000-02	2010-02	2020-02	3020-03
Rango de presión (Bar)	0.05 ~ 2	1 ~ 2	0,1 ~ 8	0,1 ~ 8
Rosca	G1/4			G3/8, G1/2
Consumo de aire	Máx. 3.1l/min			Máx. 9.5L/min Salida Máx. 2L/min
Presión mínima	Presión de configuración +0.5			
Presión máxima	10 Bar			
Sensibilidad	Dentro del 0,2% de la escala total			
Repetibilidad	Dentro de ± 0,5% de la escala total			
Temperatura ambiente y del fluido	-5~60 (Sin congelamiento)			
Rosca de fijación del manómetro	G1/8			

Serie IR

Regulador de precisión

Dimensión general

Serie IR

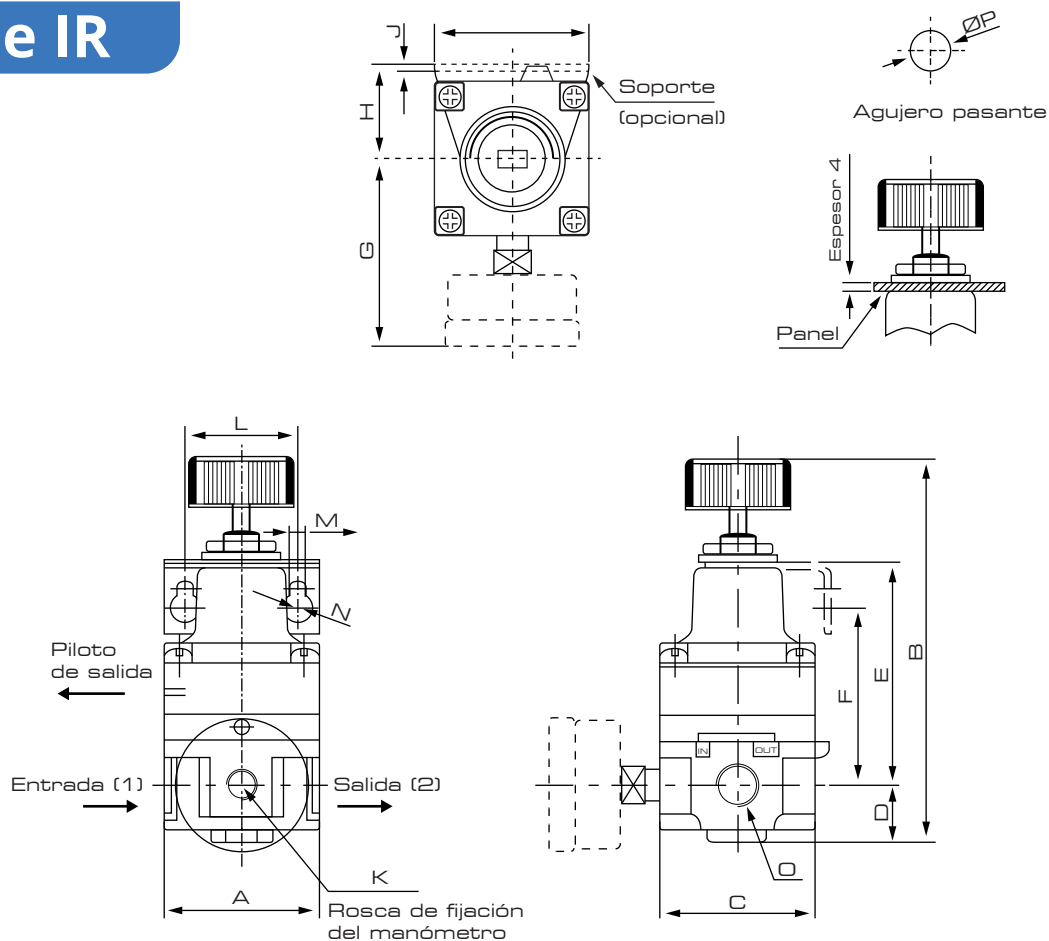

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
IR2000-02	50	123	50	18	71	63	60	30	50	2	G1/8	36	5.5	Ø9.5	G1/4	Ø12.5
IR2010-02	50	123	50	18	71	63	60	30	50	2	G1/8	36	5.5	Ø9.5	G1/4	Ø12.5
IR2020-02	50	123	50	18	71	63	60	30	50	2	G1/8	36	5.5	Ø9.5	G1/4	Ø12.5
IR3020-03	66	148	66	22	76	76	68	48	82	2.3	G1/8	60	9	Ø15.5	G3/8	Ø12.5