



KL523

*Válvula Solenoide de
alta presión y temperatura*

Serie KL523

Válvula Solenoide de alta presión y temperatura

AKME
SOLUÇÕES EM AUTOMATIZAÇÃO



Codificación

KL523

Especificación

Válvula Soneloide 2/2 Vías

15

Rosca

08: ZG1/4"

20: ZG3/4"

15: ZG1/2"

25: ZG1"

AC220V

Tensión

DC12V

•

DC24V

•

AC24V

50Hz/60Hz

AC110V

50Hz/60Hz

AC220V

50Hz/60Hz

Especificación

Modelo	Tamaño del orificio (mm)	Conexión de entrada (G)	Rango de presión (Bar)	Temp. ambiente (°C)	Temp. media (°C)	Valor do Kv (m³/h)	Consumo de energía		Frecuencia (Hz)	Tensión	
							AC(VA)	DC(W)			
KL5231008	13	ZG1/4"	3 ~ 50	-20~+55	0~+180	3.6	14	8	≥1	AC:50Hz 24V 110V, 220V DC: 24V, 12V	
KL5231015		ZG1/2"									
KL5231020	25	ZG3/4"	3 ~ 35						11		≥0.5
KL5231025		ZG1"									

Válvula Solenoide de alta presión y temperatura

Introducción

Temperatura del medio hasta 180°C

Bobina: Encapsulamiento con plástico termoestable.

Presión operativa hasta 50 Bar

Conector eléctrico con IP65


Ideal para medios fluidos con viscosidad cinemática $\leq 1 \text{ mm}^2/\text{s}$, incluyendo agua, gases, acetileno, gas licuado.

Temperatura ambiente: -20~55°C.

Estructura tipo pistón, arranque suave, alta confiabilidad.

Dimensión general

Serie KL523

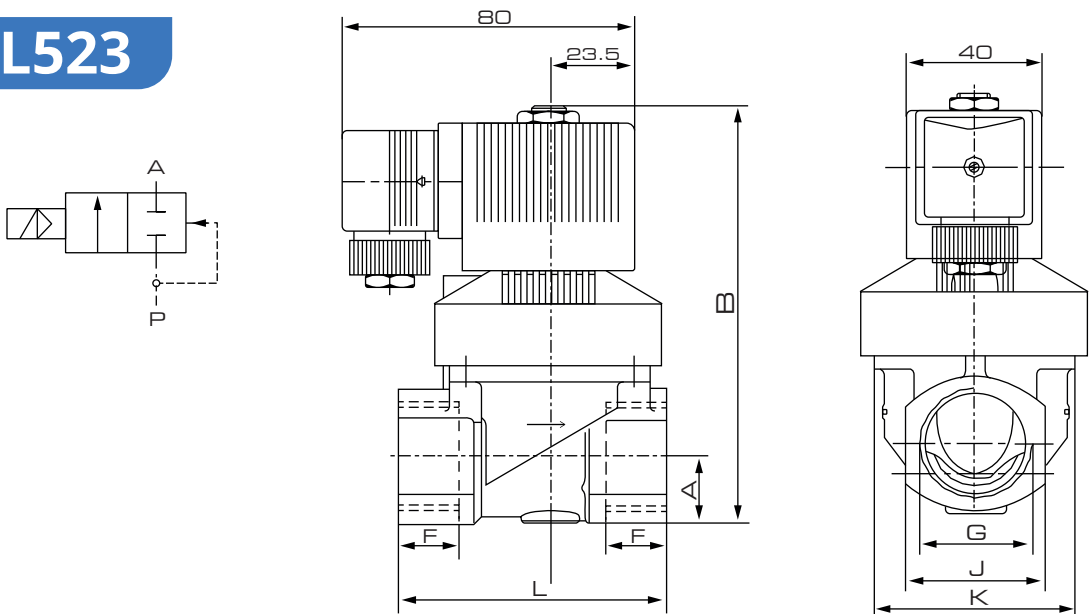

Dimensiones

Modelo	G	F	H	K	L	E	B	A
KL5231008	ZG1/4"	12	40	34	64	24	97	16
KL5231015	ZG1/2"							
KL5231020	ZG3/4"	16	40	60	92	45	124	20
KL5231025	ZG1"	18						