



OC

Filtro regulador y lubricador

Serie OC

Filtro regulador y lubricador



Codificación

OC	2010	02	D
I	I	I	I
Estándar	Rosca	Tamaño	Drenaje
OC: Dos combinaciones	2010	02: 1/4"	N/A: Manual
	4010	04: 1/2"	D: Automático
	5010	10: 1"	

Especificación


Modelo	OC2010-02		OC4010-04	OC5010-10
Caudal (l/min)	1000 l/min		2600 l/min	8000 l/min
Rosca	1/4		1/2	1
Precisión del filtro			25 µm	
Presión máxima ajustable			12 Bar	
Resistencia a la presión			16 Bar	
Rango de temperatura de operación			5 ~ 60 °C	
Ajuste del rango de presión			0.5 ~ 12 Bar	
Lubricante recomendado			ISO VG 32	
Material del recipiente			Policarbonato	
Revestimiento del vaso			Hierro	
Función de drenaje	Drenaje diferencial	Drenaje semiautomático, Drenaje automático		
Tipo da válvula	Con filtrado			

Serie OC

Filtro regulador y lubricador

Dimensión general

Serie OC

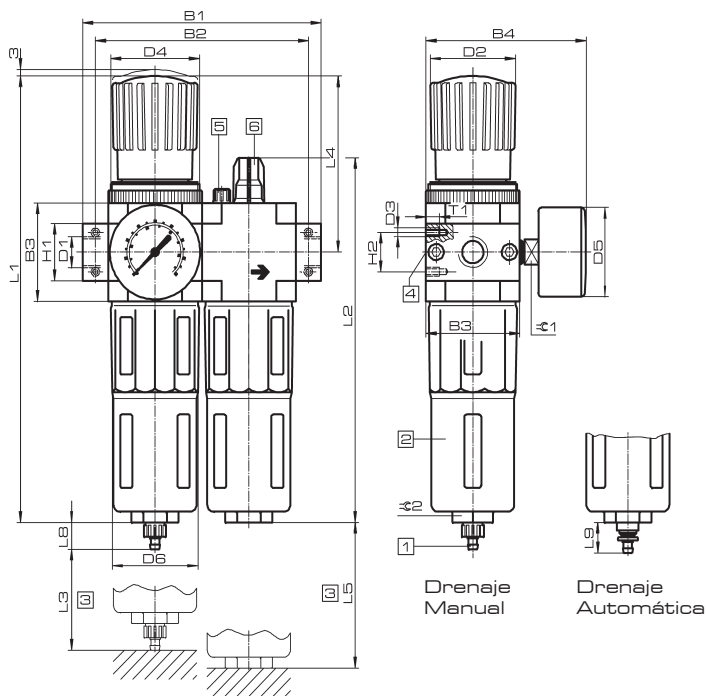

Dimensiones

Modelo	B1	B2	B3	B4	D1	ØD2	D3	D4	ØD5	ØD6
Mini										
OC2010-02	104	92	40	76	1/4	31	M4	M36x1.5	41	38
Midi										
OC4010-04	140	125	55	95	1/2	50	M5	M52x1.5	50	52
Maxi										
OC5010-10	182	157	66	107	1	31	M5	M52x1.5	50	65

Modelo	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L8	L9	T1	≅ 1	≅ 2
Mini												
OC2010-02	20	11	193	169	60	69	100	15	19	7	14	22
Midi												
OC4010-04	32	22	250	204	80	99	120	15	19	8	14	24
Maxi												
OC5010-10	40	22	252	228	90	82	150	15	19	8	14	24