



OL

Lubricador (16 Bar)

Serie OL

Lubricador (16 Bar)



Codificación

OL	2000	02
I	I	I
Modelo	Cuerpo	Rosca
OL: Dos combinaciones	2000	02: 1/4"
	4000	04: 1/2"
	5000	10: 1"

Especificación


Modelo	OL2000-02		OL4000-04	OL5000-10
Caudal (l/min)	2300 l/min		6100 l/min	9000 l/min
Rosca	1/4		1/2	1
Precisión del filtro			25 µm	
Presión máxima ajustable			12 Bar	
Resistencia a la presión			16 Bar	
Rango de temperatura de operación			5 ~ 60 °C	
Ajuste del rango de presión			0,5 ~ 12 Bar	
Lubricante recomendado			ISO VG 32	
Material del recipiente			Policarbonato	
Revestimiento del vaso			Hierro	
Función de drenaje	Drenaje diferencial	Drenaje semiautomático, Drenaje automático		
Tipo de válvula	Con filtrado			

Serie OL

Lubricador (16 Bar)

Dimensión general

Serie OL

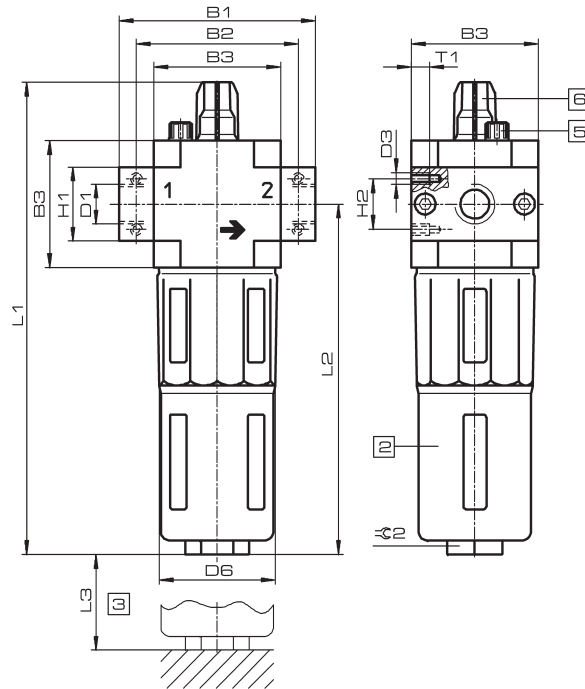

- [2] Revestimiento de metal [5] Tornillos con orificio, para lubricador
[3] Dimensión de instalación [6] Tornillo regulador de aceite → Flujo de aire

Dimensiones

Modelo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	ØD2	D3	ØD6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	T2	≅ 2
Mini																	
OL2000-02	70	52	40	30	-	1/4	-	M4	38	20	11	169	124	100	7	-	22
Midi																	
OL4000-04	85	70	55	43	-	1/2	-	M5	52	32	22	204	151	120	8	-	24
Maxi																	
OL5000-10	116	91	66	46	-	1	-	M5	65	40	22	228	170	150	8	-	24