



OW

*Combinación de filtro de aire
(Dos combinaciones)*

Serie OW

Combinación de filtro de aire (Dos combinaciones)



Codificación

OW	2000	02	D
I	I	I	I
Modelo	Cuerpo	Rosca	Tipo de drenaje
OW: Dos combinaciones	2000	02: 1/4"	N/A: Manual
	4000	04: 1/2"	D: Automático
	5000	10: 1"	

Especificación


Modelo	OW2000-02		OW4000-04	OW5000-10
Caudal	1400 l/min		3400 l/min	10000 l/min
Rosca	1/4		1/2	1
Precisión del filtro	25 µm			
Presión máxima ajustable	12 Bar			
Resistencia a la presión	16 Bar			
Rango de temperatura de operación	5 ~ 60 °C			
Ajuste del rango de presión	0.5 ~ 12 Bar			
Lubricante recomendado	ISO VG 32			
Material del recipiente	Policarbonato			
Revestimiento del vaso	Hierro			
Función de drenaje	Drenaje diferencial	Drenaje semiautomático, Drenaje automático		
Tipo de válvula	Con filtrado			

Serie OW

Combinación de filtro de aire (Dos combinaciones)

Dimensión general

Serie OW

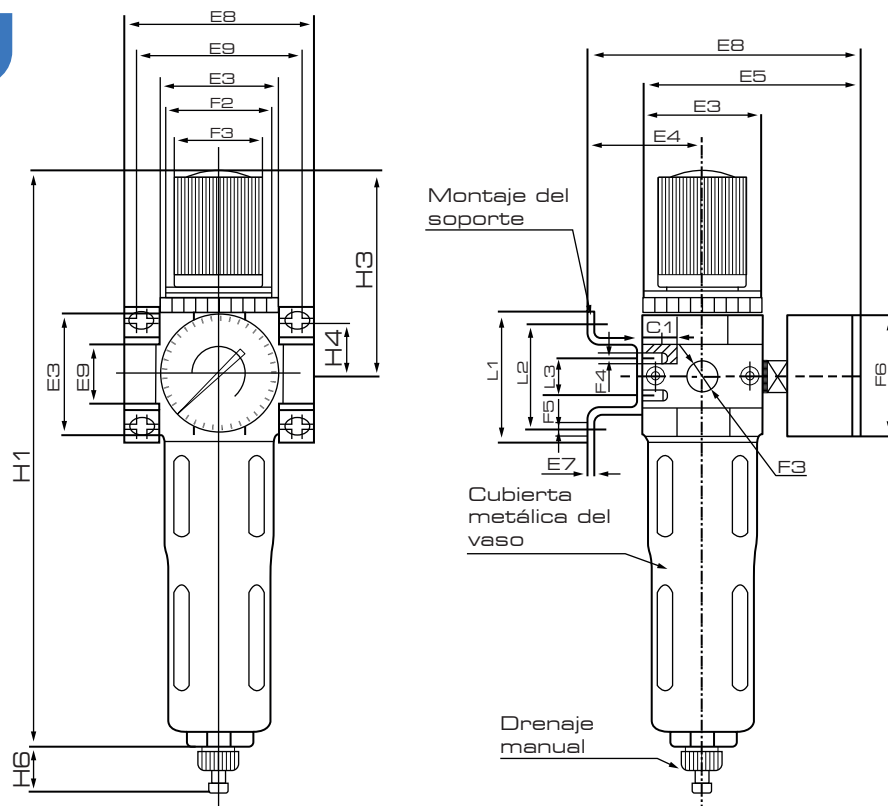

Dimensiones

Modelo	E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1	F2
Mini								
OW2000-02	40	39	76	95	64	52	1/4"	M36x1.5
Midi								
OW4000-04	55	47	93	112	85	70	1/2"	M52x1.5
Maxi								
OW5000-10	66	53	104	124	116	91	1"	M52x1.5

Modelo	F3Ø	F4	F5Ø	F6Ø	L1	L2	L3	H1	H3	H4	H5	H6
Mini												
OW2000-02	31	M4	4.5	41	44	35	11	194	69	17.5	20	15
Midi												
OW4000-04	50	M5	5.5	52	73	60	22	250	98	24.5	32	15
Maxi												
OW5000-10	50	M5	5.5	53	73	60	22	272	80	24.5	32,40	15