



Q22HD

Válvula de operación neumática

Serie Q22HD

Válvula de operación neumática



Codificación

Q22HD	25
I	I
Código de serie	Diámetro
	15
	20
	25
	40
	50

Introducción

Baja presión inicial de la válvula, cierre de alta sensibilidad, buen rendimiento de sellado, cualquier dirección de importación.

Plazo de categoría, placa, estructura de control de simple y doble acción. Ahora ampliamente utilizado en alimentos, medicamentos, industria, lavado, petroquímica, metalurgia, pulverización, vehículos y otras máquinas y equipos.

Especificación


Modelo	Q22HD-15	Q22HD-20	Q22HD-25	Q22HD-40	Q22HD-50
Diámetro nominal	15	20	25	40	50
Diámetro	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2	G2
Fluido	Aire, agua, aceite, gas licuado de petróleo, fluido de viscosidad más ligera				
Presión de trabajo	2 ~6 Bar				
Temperatura media y ambiente	-5~60°C, -5~150°C				
Valores de coeficiente	4	5	10	25	40

Serie Q22HD


Válvula de operación neumática

Dimensión general

Q22HD

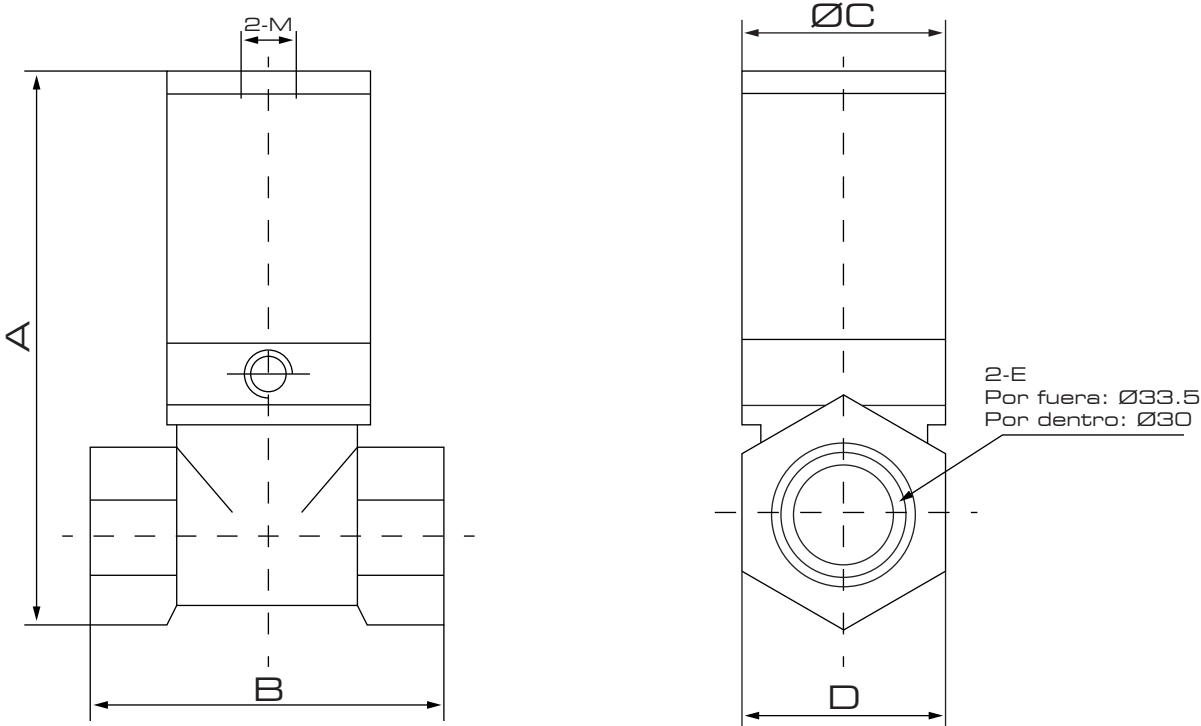

Simbología

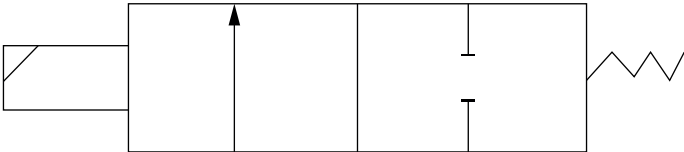

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	M	E	G
Q22HD-15	96	47	31	26	G1/8	G1/2	250
Q22HD-20	102	54	31	33	G1/8	G3/4	330
Q22HD-25	115	66	38	39.5	G1/8	G1	490
Q22HD-40	160	86	54	54	G1/8	G1 1/2	1050
Q22HD-50	182	116	67	67	G1/8	G2	1680