



VX31, VX33

Válvula solenoide de acción directa

Serie VX31/VX33

Válvula solenoide de acción directa



Introducción

- Las válvulas solenoides multifuncionales de acción directa de 3/2 vías son principalmente adecuadas para gas neutro y fluidos líquidos de control automático.

Son adecuadas para gas, agua, aceite, vacío, vapor. Pueden operar con diferencia de presión cero y circulación; la dirección de la acción es aleatoria.

Codificación



VX31/VX33	15	08	AC220V
I	I	I	I
Especificación	Diám.	Rosca	Tensión
VX31: Normalmente cerrada	15: 1.5mm	08: ZG1/4"	DC24V
VX33: Tipo universal	20: 2.0mm		AC110V
			AC220V

Especificación

Modelo	Diám.	Caudal (l/min)	Rosca	Diferencia de presión (kgs/cm²)	Temperatura media	Material del cuerpo
VX31	2.0	138	ZG1/4"	9	-5~55°C	Latón
VX33	2.5	69		5		
Bobina	BOBINA PU DC24V/ BOBINA PU AC110V/ BOBINA PU AC220V					


VX31/VX33

Gráfico de la Teoría de Trabajo

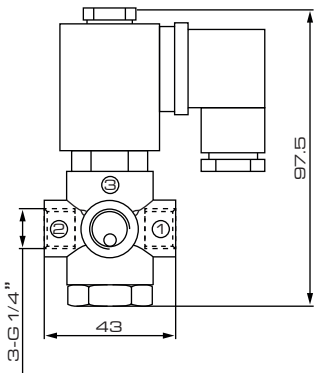

VX31

Normalmente cerrada



Apagado

Fornecimento de pressão
Entrada: 2




Encendido



VX33

Tipo universal



Apagado

Suministro de presión
Cualquier entrada



Encendido

