



XK

Vibrador pneumático



Introducción

- Intensidad de vibración de acuerdo con el regulador de presión, accesible, larga vida, seguro y para uso en polvo húmedo y lugares de explosión.
- Transportador de material de alimentación, criba vibratoria, tolva vibratoria para ayudar a llenar envases y fundición de vibración del molde de arena.
- Medios de manguito de acero de precisión y esfera, el revestimiento externo está sellado por una aleación especial de aluminio para promover el uso de aire cargado en el manguito rotativo en la bola de pesaje de esfera de acero y en la distancia entre el centro de la vibración generada por la fuerza centrífuga.

Especificación


Modelo	Frecuencia (V.P.M)			Fuerza centrífuga (N)			Consumo de aire (l/min)		
	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar	2 Bar	4 Bar	6 Bar
XK-8	25000	30500	35000	130	260	360	83	145	195
XK-10	22500	27000	34000	250	470	710	92	150	200
XK-13	15000	18500	22500	320	550	870	94	158	225
XK-16	13000	17000	19500	450	800	1100	122	200	280
XK-20	10000	14500	16500	720	1220	1720	130	230	340
XK-25	9200	12200	14000	930	1570	2050	160	290	425
XK-32	7800	9700	12500	1510	2470	3210	215	375	570
XK-36	7300	9000	10000	2060	3150	4050	260	475	675

Serie XK

Vibrador neumático

Dimensión general

Serie XK

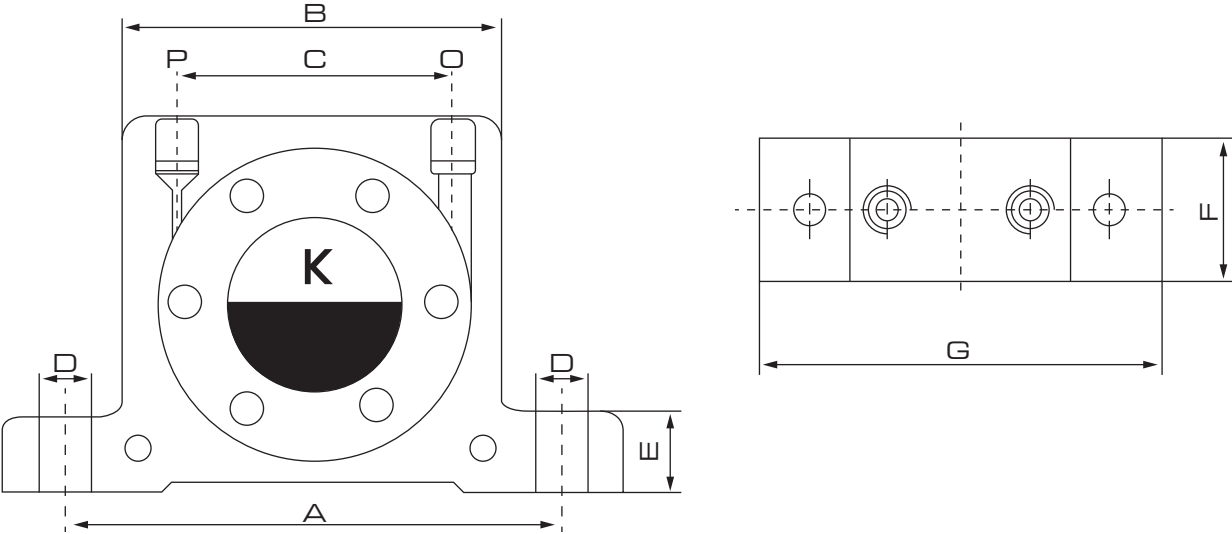

Dimensiones

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	P/O
XK-8	68	50	28	7	12	35	86	1/4
XK-10	68	50	28	7	12	35	86	1/4
XK-13	90	65	39	9	16	43	113	1/4
XK-16	90	65	39	9	16	43	113	1/4
XK-20	104	82	56	9	17	56	128	1/4
XK-25	104	82	56	9	17	56	128	1/4
XK-32	130	103	76	11	21	73	160	3/8
XK-36	130	103	76	11	21	73	160	3/8