



## AF, BF

*Filtro*

---

# Serie AF, BF


Filtro



## Codificación

| BF          | 4000        | D                               |
|-------------|-------------|---------------------------------|
| I           | I           | I                               |
| Modelo      | Rosca       | Vaso                            |
| AF: Pequeño | 2000: G1/4" | N/A: Semi automático            |
|             | 4000: G1/2" | D - Automático                  |
| BF: Medio   |             | *No aplicable para el modelo AF |

## Simbología

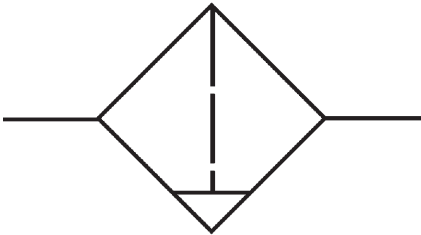

## Especificación


| Modelo                            |               | AF2000                                      | BF4000  |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------|
| Caudal (l/min)                    |               | 500                                         | 4000    |
| Fluido                            |               | Aire                                        |         |
| Rosca                             |               | G1/4"                                       | G1/2"   |
| Precisión del filtro              |               | 40 µ                                        |         |
| Resistencia a la presión          |               | 15 Bar                                      |         |
| Rango de temperatura de operación |               | 5 ~ 60 °C                                   |         |
| Capacidad del filtro del vaso     |               | 15 cc                                       | 60 cc   |
| Peso                              |               | 0.14 KG                                     | 0.33 KG |
| Material                          | Cuerpo        | Fundición a presión de aleación de aluminio |         |
|                                   | Recipiente    | PC                                          |         |
|                                   | Revestimiento | -                                           | Hierro  |

# Serie AF, BF

Filtro

## Dimensiones Generales

### Serie AF

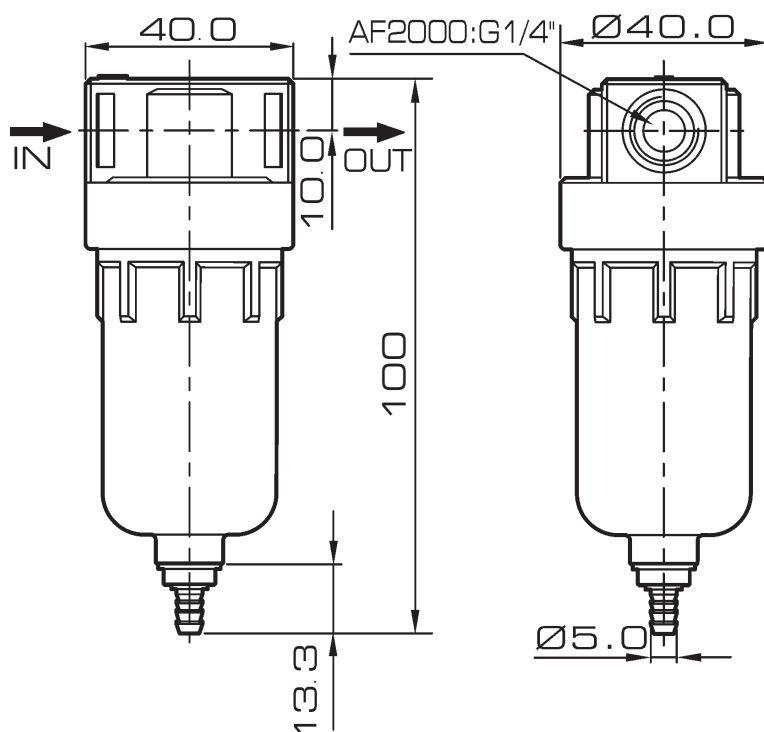

### Serie BF

