



DAF

Filtro de aire 1000 ~ 5000

Serie DAF

Filtro de aire 1000 ~ 5000



Codificación

DA	F	4000	04	D	-
I	I	I	I	I	I
Serie	Función	Especificación	Rosca	Tipo de drenaje	Elemento filtrante
DA (1/4") Sin revestimiento	Filtro	1000	M5: M5 x 0.8	N/A: Semi-automático	N/A: Estándar 5 µm
		2000	02: G1/4"		C10: 0,3 µm
		3000	03: G3/8"	D: Palanca de drenaje automático	C06: 0,01 µm
		4000	04: G1/2"		CA: 0,01 µm
		5000	06: G3/4"		
DA (3/8 to 1") Con revestimiento de metal			10: G1"		

Especificación



Modelo	DAF1000-M5	DAF2000-02	DAF3000-03	DAF4000-04	DAF4000-06	DAF5000-10
Caudal (l/min)	110	750	1500	4000	6000	7000
Rosca	M5	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Precisión del filtro	25 µm					
Presión máxima de entrada	10 Bar					
Rango de temperatura ambiente	5 ~ 60 °C					
Material del recipiente	Policarbonato					
Revestimiento del vaso	No disponible		Hierro			
Función del drenaje	Drenaje diferencial	Drenaje semiautomático, Drenaje automático				

Serie DAF


Filtro de aire 1000 ~ 5000

Dimensiones Generales

DAF1000~DAF5000

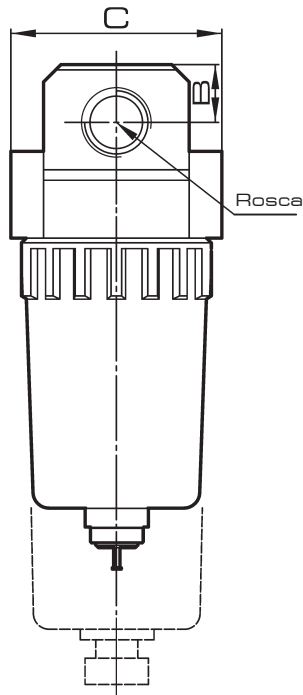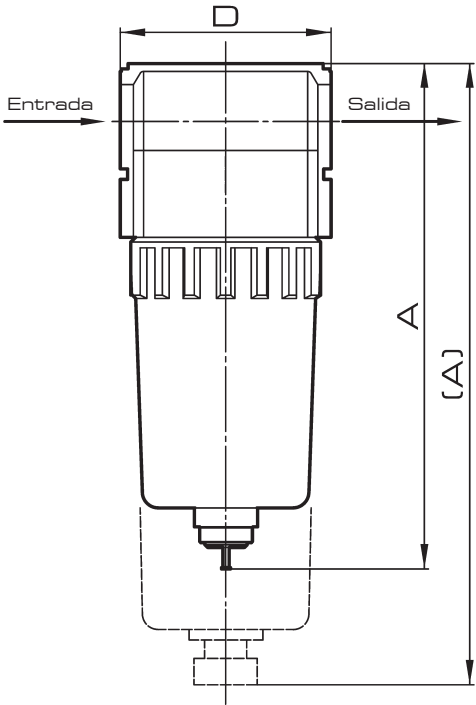

Simbología

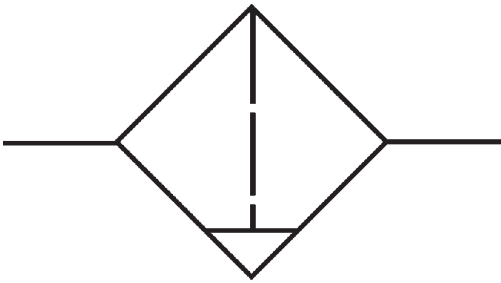

Dimensión

Modelo	Díám.	A	B	C	D
DAF1000-M5	M5	66	7	25	-
DAF2000-02	1/4	96 (118)	11	40	40
DAF3000-03	3/8	132.5	14	53	53
DAF4000-04	1/2	168.5	18	70	70
DAF4000-06	3/4	172.5	20	70	70
DAF5000-10	1	247.5	24	90	90