



JOYST

Bloque Joystick para 2 y 4 Válvulas

Serie JOYST

Bloque Joystick para 2 y 4 Válvulas



Introducción

■ Válvulas mecánicas Joystick (bloque de palanca):

JOYSTM52V: La válvula de bloque de palanca posibilita el control en dos posiciones distintas, teniendo cada una de ellas la función de 3/2 Normal Cerrado.


JOYSTM54V: La válvula de bloque de palanca posibilita el control en cuatro posiciones distintas, teniendo cada una de ellas la función de 3/2 Normal Cerrado.

Especificación

Modelo	JOYSTM52V		JOYSTM54V
Presión	0 ~ 10 Bar		
Temperatura	-10°C a 80°C		
Fluido	Aire comprimido filtrado y lubricado o no		
Orificios de utilización	M5		M5 en válvulas y G1/8" en distribuidor de Aire
Cuerpo	Aluminio, Baquelita (esfera)		
Sellos	Caucho de nitrilo (Buna-n)		
Posiciones	Para 2 válvulas		Para 4 válvulas
Caudal (l/min)	100		

Dimensión general

JOYSTM52V

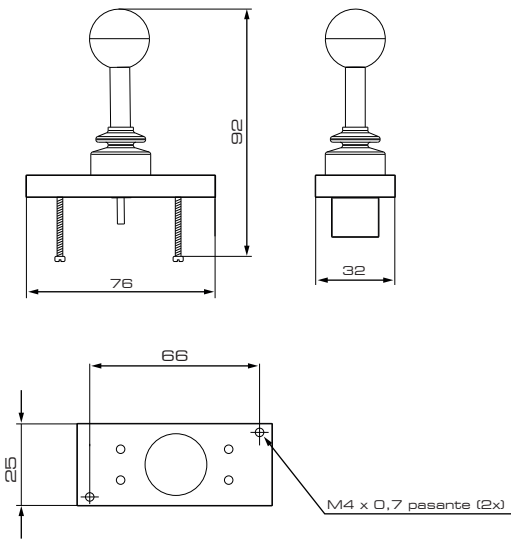

JOYSTM54V

