



MSV

Válvula de pasador de resorte

Serie MSV

Válvula de pasador de resorte



SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO

Codificación + Codificación de botón

MSV	86	32	1		R
I	I	I	I	+	I
Especificación	Serie	Posiciones	Rosca		Botón
Válvula de pasador de resorte	Serie 98	32: 3/2 Vías	1: G 1/8"		MSVR: Rodillo
	Serie 86	52: 5/2: Vías	2: G 1/4"		MSVTB Negro: Botón selector
					MSVLB Negro: Botón selector largo
					MSVPB Rojo: Botón rojo tipo Hongo
					MSVPP Verde/Rojo: Botón de presión
					MSVPPL Verde/Rojo: Botón elevado
					MSVEB Rojo: Botón de emergencia con traba

Especificación


Modelo	MSV86321	MSV86522	MSV98322 / 98321
Fluido	Aire filtrado de 40 micrones		
Tipo de válvula	3/2 Vías	5/2 Vías	3/2 Vías
Presión de trabajo	0 ~ 8 Bar	0 ~ 8 Bar	0 ~ 8 Bar
Temperatura ambiente	-20 ~ 70°C		
Caudal (l/min)	660	875	875
Rosca	G1/8"	G1/4"	G1/4"

Serie MSV


Válvula de pasador de resorte

Dimensión general


MSV86522

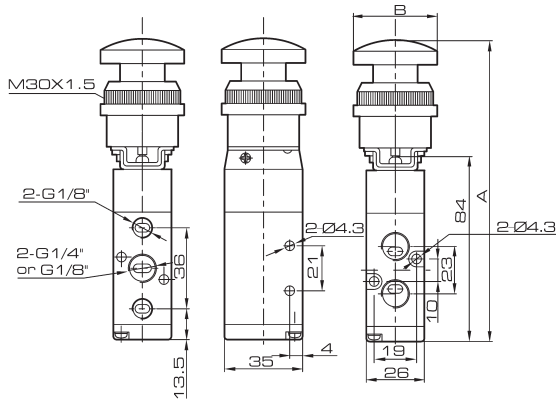

MSV98322 / 98321

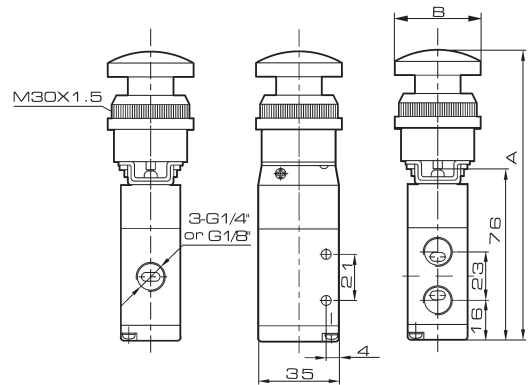

MSV86321

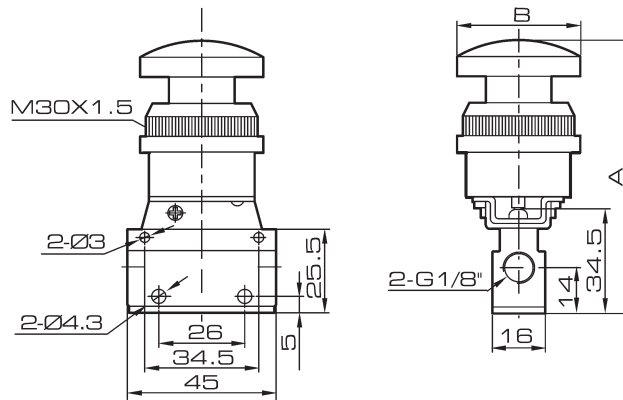

Dimensiones

Serie	Simbología/Modelo	MSVPP	MSVPPL	MSVLB	MSVTB	MSVEB	MSVPB	MSVR
MSV86522	A	114	119	133	136.5	134	131	107.5
	B	39.5	24.5	26.5	36.5	39.5	37.5	42.5
MSV98322 / 98321	A	106	111	125	129.5	126	123	99.5
	B	39.5	24.5	26.5	36.5	39.5	37.5	42.5
MSV86321	A	66	71	85	88.5	86	83	59.5
	B	39.5	24.5	26.5	36.5	39.5	37.5	42.5

MSVPP Verde / Rojo

MSVPPL Verde / Rojo

MSVTB Negro

MSVLB Negro

MSVPB Rojo

MSVEB Rojo

MSVR

