



OR

Regulador de Presión

Serie OR

Regulador de Presión



Codificación

OR	2000	02
I	I	I
Estándar	Cuerpo	Rosca
OR: Dos combinaciones	2000	02: 1/4"
	4000	04: 1/2"
	5000	10: 1"

Especificación



Modelo	OR2000-02		OR4000-04	OR5000-10
Caudal (l/min)	1500 l/min		3500 l/min	11500 l/min
Rosca	1/4		1/2	1
Precisión del filtro	25 µm			
Presión máx. ajustable	12 Bar			
Resistencia a la presión	16 Bar			
Rango de temperatura de operación	5 ~ 60 °C			
Rango de presión ajustable	0.5 ~ 12 Bar			
Lubricante recomendado	ISO VG 32			
Material del recipiente	Policarbonato			
Revestimiento protector del vaso	Hierro			
Función de drenaje	Drenaje diferencial	Drenaje semiautomático, Drenaje automático		
Tipo de válvula	Con desbordamiento			

Serie OR

Regulador de Presión

Dimensión General

Serie OR

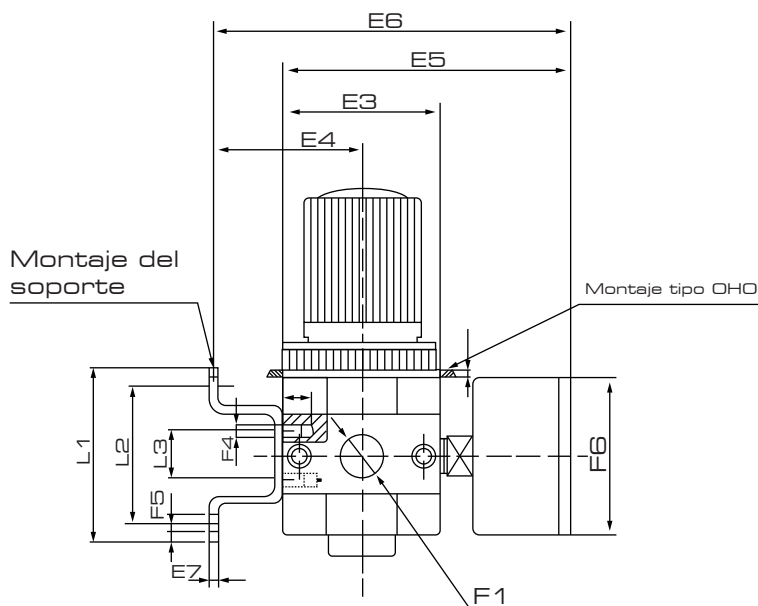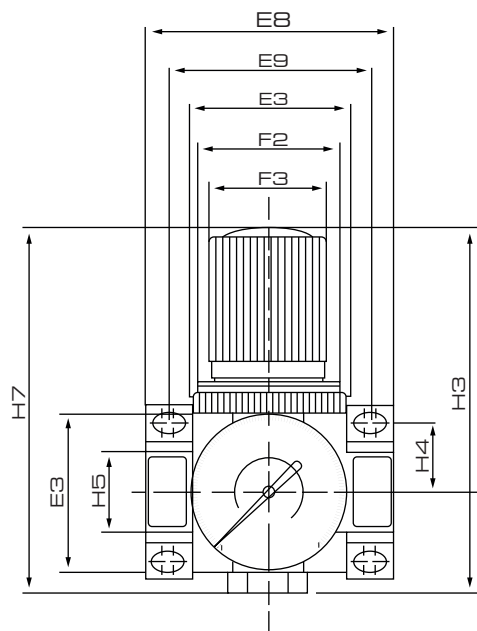

Dimensiones

Modelo	E3	E4	E5	E6	E8	E9	F1	F2	F3Ø	F4	F5Ø	F6Ø	L1	L2	L3	L4	H3	H4	H7
Mini																			
OR2000-02	40	39	76	95	64	52	1/4"	M36X1.5	31	M4	4.5	41	44	35	11	Max.3	69	17.5	96
Midi																			
OR4000-04	55	47	93	112	85	70	1/2"	M52X1.5	50	M5	5.5	52	73	60	22	Max.5	98	24.5	96
Maxi																			
OR5000-10	66	53	104	124	96,116	80,91	1"	M52X1.5	31	M5	5.5	53	73	60	22	Max.4	80	24.5	96